

Life Is On

Schneider
Electric

Utanpåliggande apparatserier



Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu även i utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.

se.com/se



Alltid perfekt resultat

Varje hem är unikt. Det är därför det kan vara en utmaning att hitta en apparatserie som matchar kundernas behov och stil. Vi lanserar nu utanpåliggande apparatserier för att hjälpa dig att tillgodose kundernas olika behov.

De två utanpåliggande varianterna av Exxact - en i modernare tappning och en dosa som används med Exxacts infällda insatser - samt Renova för utanpåliggande montage ser inte bara bra ut, de är även smart utformade. De ger dina kunder ett bredare urval av funktioner och utformningar, samtidigt som installationen blir enklare för dig och gör så att du kan leverera perfekt resultat, varje gång.



Läs mer och se video



Hållbara produkter

Våra tre nya utanpåliggande serier med Exxact och Renova har fått vår **Green Premium™** ekomärkning som står för fullständig och transparent information om dess miljöpåverkan.



Utanpåliggande apparatserier

Våra utanpåliggande apparatserier både ser bra ut och har funktioner som passar för en mängd olika användningsområden och inredningsdesigner.

Exxact Utanpåliggande

Den moderna och genomtänkta serien Exxact Utanpåliggande består av produkter som kan komplettera husets alla rum, från vindsvåningen till källaren. Serien har en mängd olika funktioner (från 1-vägs, 2-vägs och 4-vägsuttag till strömställare och kopplingsdosor). Produkterna har samma blänkande ytfinish och vita färg som Exxacts apparatserie för infällt montage.





Exxact Utanpåliggande dosor

De utanpåliggande dosorna används tillsammans med de mer än 300 funktioner som finns tillgängliga för det infällda Exxact-sortimentet. Nya sockeldosor kompletterar sortimentet. Dosorna har en stark designkoppling till Exxact Primo-serien och finns i Exxact vit.





Renova Utanpåliggande

Den klassiska runda retrolooken på produkterna i Renova-serien passar perfekt i äldre miljöer eller när man vill bryta av med runda former i en modernare miljö.

Det utanpåliggande sortimentet omfattar de mest populära funktionerna (strömställare, 1-vägs samt 2-vägsutag) och finns i de klassiska Renova-färgerna, vitt och svart, med blank centrumdel och matt ram.



Spara tid vid installation

Eftersom vi vet hur ansträngande en elektrikers schema kan vara har vi utformat våra utanpåliggande produkter för snabb och enkel installation. Vi har helt enkelt behållit det som är bra med våra infällda produkters funktioner och lagt till funktioner för utanpåliggande montage som gör arbetet enklare.

Välbekanta insatser


De utanpåliggande produkterna från Exxact och Renova har i stort sett samma insatser som sina välkända infällda motsvarigheter.

Upptäck våra praktiska verktyg

Använd vår praktiska tång för att klippa ut kabelöppningarna med ett snäpp och positionera enheten rakt på väggen med det geniala vattenpasset.

Installationsvänliga funktioner

Inuti varje enhet finns flera funktioner som förenklar och skyndar på installationen. De innefattar fästplattor med fästmöjligheter för enklare placering på väggen och utskärningsmarkeringar som anger var de vanligaste kabelstorlekarna ska klippas.

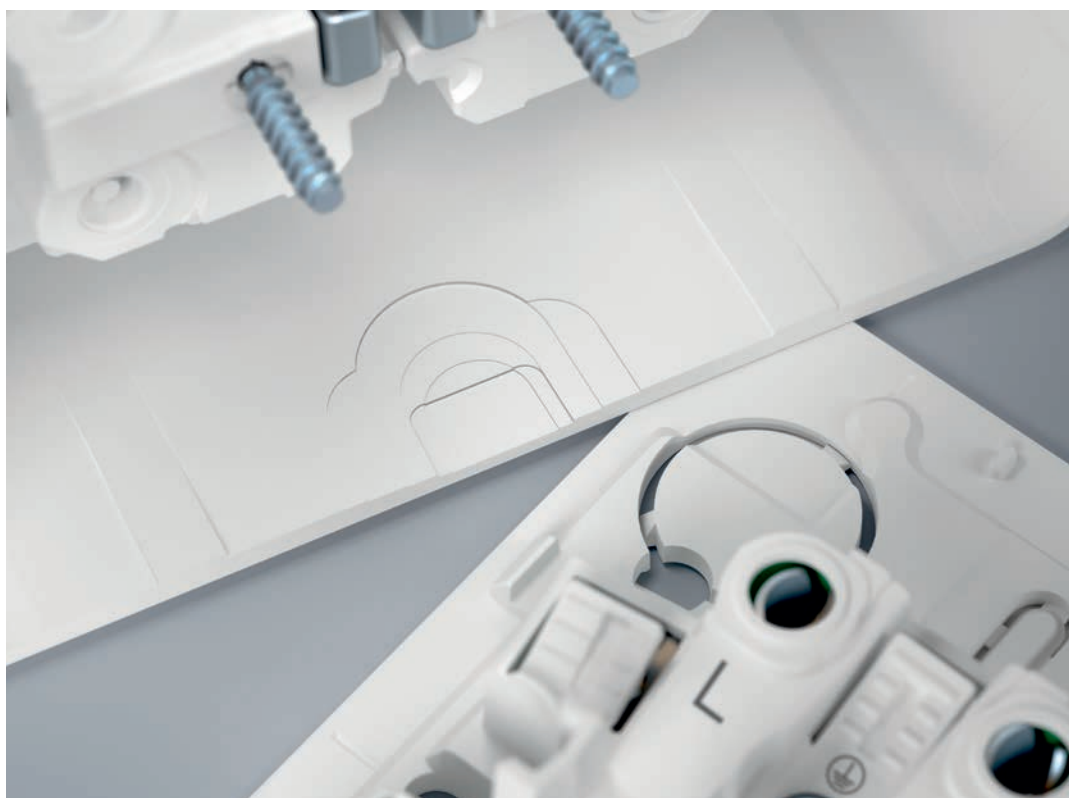




Allt du behöver för utanpåliggande installation

Med våra installationstillbehör – som skruvar, pluggar, clips och kabelkanalssystem – tillhandahåller vi allt du behöver för en snygg och funktionell utanpåliggande installation från en och samma leverantör.

Lägg enkelt till en märkskylt


Våra universalmärkningskyltar kan användas med alla utanpåliggande produkter från Exact-serien. Märkskyltarna är monterade mellan väggen och bottenplattan och passar märktejp som är 9–12 mm (ingen ytterligare borrarning eller skruvning krävs). Skyltens genomskinliga hölje skyddar etiketten.

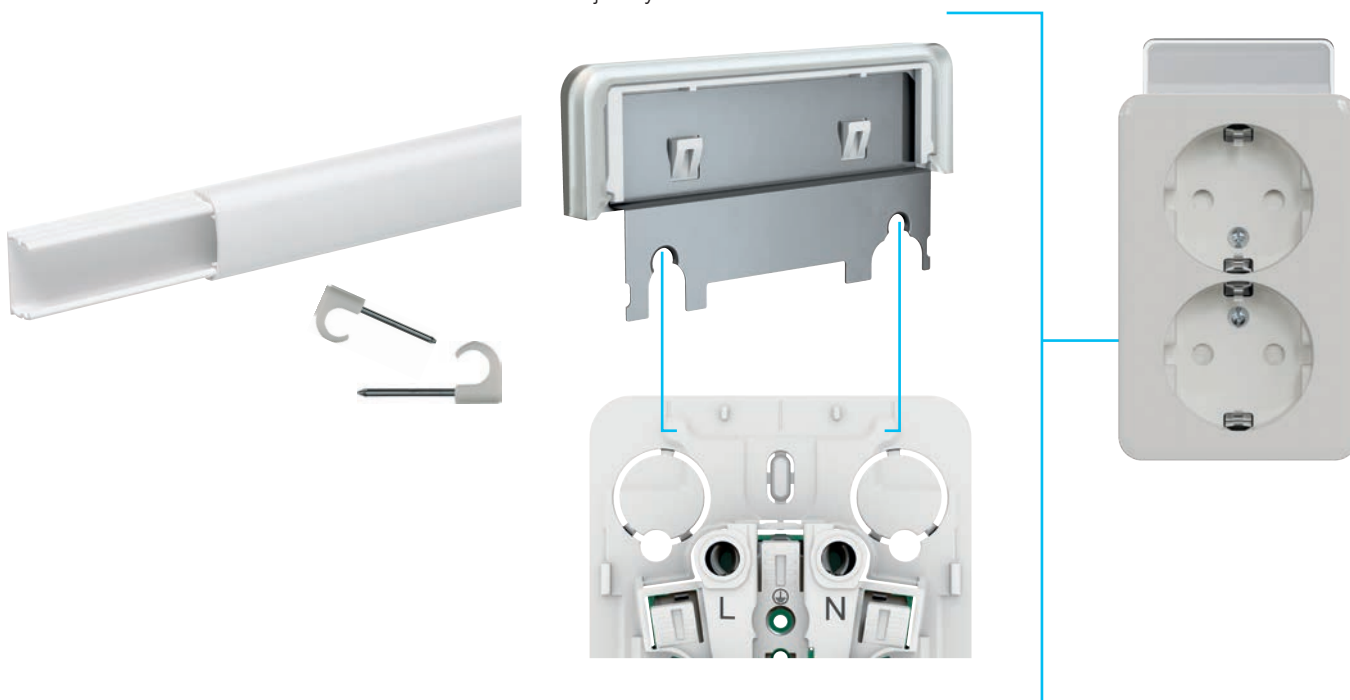

Renova och Exxact Utanpåliggande


Strömställare

Tydligt kopplingsschema på baksidan av produkten

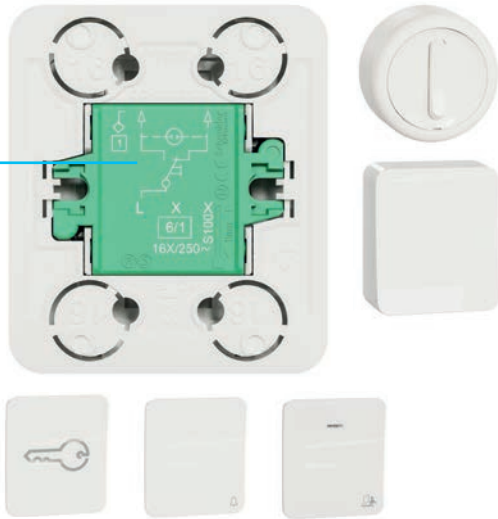

Vipor med olika symboler som nyckel, klocka eller upptagen är tillgängliga för produkterna i serien Exxact Utanpåliggande



Robust fastsättning mellan insatsen och bottenplattan. Insatsen demonteras enkelt vid behov

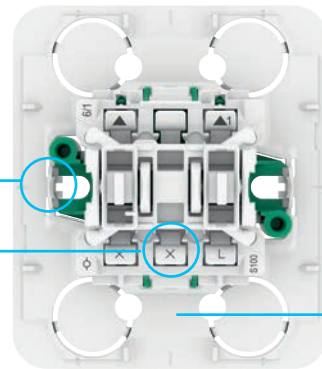

Stora frigöringsknappar för enkel lösgöring av kablarna

Ökat utrymme för kabeldragning tack vare strömställarens rektangulära form


Koniska kabelingångar gör det enklare att föra in kabeln i anslutningen




En impulsfjäder och LED-modul kan enkelt läggas till

1-vägsuttag

Enkel att justera tack vare avlånga fästhål i olika riktningar




Robust fastsättning mellan insatsen och bottenplattan. Insatsen är enkel att demontera vid behov



Stora frigöringsknappar för enkel demontering av kablarna

Koniska kabelingångar gör det enklare att föra in kablarna i terminalen



Ny kompakt insats med mer utrymme för kabeldragning




Kombination med strömställare och vägguttag

En ny funktion i det utanpåliggande sortimentet
– strömställare och uttag som en produkt



Strömställare och 1-vägsuttag som sitter ihop för ett snyggt utseende på väggen

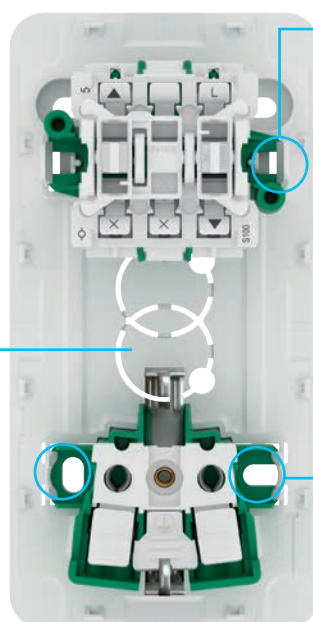

Strömställarinsatsen kan enkelt tas bort från bottenplattan, vilket förenklar kabeldragningen

Flera fästpunkter för robust och tillförlitlig installation

Enkel installation tack vare stort utrymme för kabeldragning




Upptäck Exxact
Utanpåliggande


Renova och Exxact Utanpåliggande

2-vägsuttag

Förbättrade markeringar och stora frigöringsknappar gör det enkelt att lösgöra kablarna

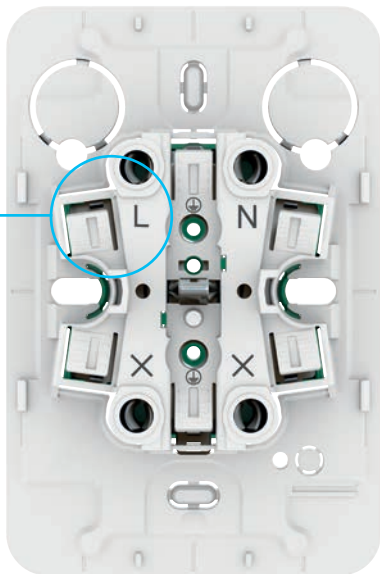

Extra fästhål på bottenplattan för en mer tillförlitlig fasthållning mot väggen

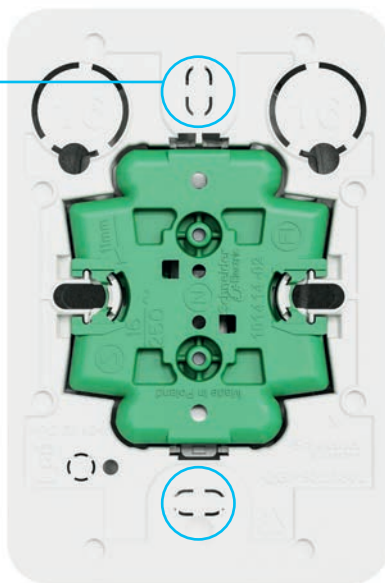


4-vägsuttag


Ökat avstånd mellan uttagen för större kontakter



Tydliga markeringar och stora frigöringsknappar för enkel lösgöring av kablarna

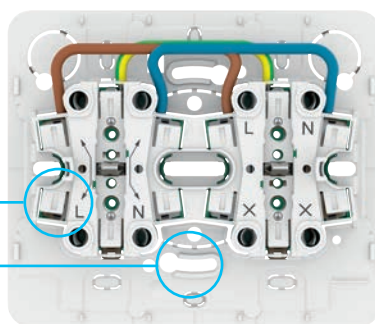

Avlånga fästpunkter på bottenplattan för montering över en apparatdosa

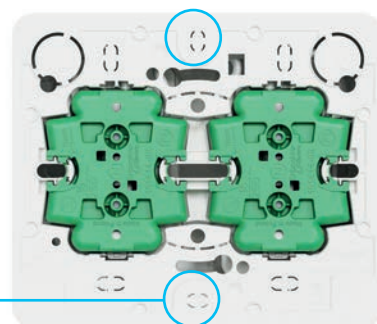

Extra fästhål på bottenplattan för en mer tillförlitlig fasthållning mot väggen




Kopplingsdosa


En stark designkoppling till andra funktioner i serien, som strömställare och vägguttag




Snäpplock som är enkelt att montera och ta bort, utan synliga skruvar

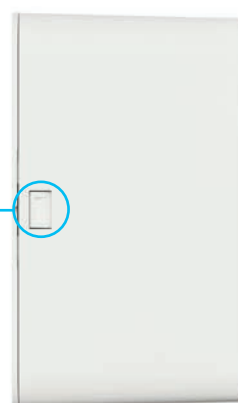


Ökad anpassningsbarhet tack vare avlånga fästhål i olika riktningar

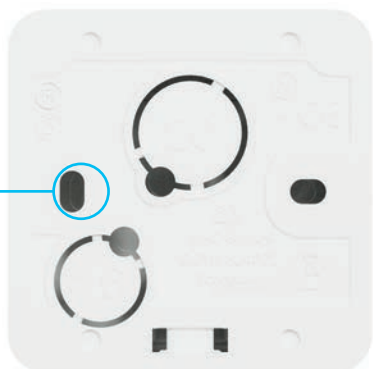

Bottenplattan är förberedd för dragavlastning med hål för standardbuntband

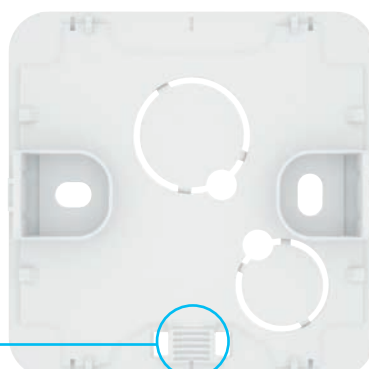

Tillräckligt med utrymme för en dimmerpuck



Upptäck Renova
Utanpåliggande

Exxact Utanpåliggande dosor


Exxact Utanpåliggande dosor har samma funktionalitet som den infällda Exxact serien – med fler än 300 funktioner.



Med integrerad ram i kåpan får man en mer robust och enklare installation samt förhindrar dammuppsamling – ingen separat infälld Exxact-ram behövs

Dosorna för en till tre produkter finns i två höjder; den låga versionen är optimerad för insats till strömställare

Utbrytbara öppningar för rör och väggdosa



Finns för en till tre dosor och en matrisversion med sex moduler

Bryggorna på flerfacksversionerna kan tas bort för att skapa en större öppning för produkterna

Exxact sockeldosor

Sockeldosorna är en förlängning av Exxact Utanpåliggande dosor som används tillsammans med infällda Exxact-insatser.



Versionen med en modul kan användas tillsammans med alla de infällda Exxact-funktionerna




Den horisontella versionen med 2-vägsuttag är färdigkopplad för att förenkla installationen



En speciellt framtagna sockeldosa som används till de diagonala 2-vägsuttagen

Kablarna kan föras in från alla håll – från botten, sidorna och baksidan



Upptäck Exxact Utanpåliggande dosor





Exxact™

utanpåliggande

Produktinformation

Strömställare	18
Uttag	21
Kopplingsdosa.....	23
Lampputtag DCL	24
Utanpåliggande dosor med integrerade designramar	25
Sockeldosa	26
Tillbehör	27
OptiLine Minikanaler.....	28

Strömställare



Strömställare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor (förutom 3-pol). Snabb- eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastställning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder, LED-lampa, märkskylt och vipa med symbol.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1]	Vit	5 st	WDE015521	18 202 53
Strömställare trapp/1-pol skruvanslutning [6/1]	Vit	5 st	WDE015621	18 202 54
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2]	Vit	5 st	WDE015507	18 202 55
Strömställare 2-pol skruvanslutning [2]	Vit	5 st	WDE015607	18 202 56
Strömställare 3-pol snabbanslutning[3]	Vit	5 st	WDE015511	18 202 57
Strömställare kors snabbanslutning [7]	Vit	5 st	WDE015531	18 202 65

Strömställare



Strömställare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor (förutom dubbel-trapp, 2+1-pol). Snabb- eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastställning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder och märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare kron snabbanslutning [5]	Vit	5 st	WDE015516	18 202 58
Strömställare kron skruvanslutning [5]	Vit	5 st	WDE015616	18 202 59
Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning [6+6]	Vit	5 st	WDE015526	18 202 63
Strömställare 2+1-pol snabbanslutning [2+1]	Vit	5 st	WDE015541	18 202 69

Strömställare



Strömställare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V. Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastställning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder och märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare 3x1-pol snabbanslutning [1+1+1]	Vit	5 st	WDE015536	18 202 67

Kontrollströmställare med röd LED



Strömställare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor (förutom dubbel-trapp, 2+1-pol). Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastsättning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder och märkskylt.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1K]	Vit	5 st	WDE015564	18 202 77
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2K]	Vit	5 st	WDE015562	18 202 73

Vipptryckknapp med röd LED



Vipptryckknapp med röd LED indikering för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastsättning av locket. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6T]	Vit	5 st	WDE015546	18 202 81
Strömställare 1-pol med separat lampkrets snabbanslutning [1TSL] *	Vit	5 st	WDE015551	18 202 83

* LED indikeringslampa 18 207 24 (230V) eller 18 207 28 (24V) köpes separat till version med separat lampkrets 18 202 83

Jalusibrytare



Jalusibrytare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastsättning av locket. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Jalusibrytare snabbanslutning [4T]	Vit	5 st	WDE015554	18 202 85

Vippor



Vippor med symboler eller transparent lins.

Vippa med symboler eller text kan användas tillsammans med trapp/1-pol samt korsströmställare.

Vippa med transparent lins används tillsammans med en LED indikeringslampa och trapp/1-pol eller korsströmställare.

Vippa med upptaget symbol och lins används tillsammans med kontrollströmställare trapp/1-pol.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Vippa med nyckelsymbol	Vit	5 st	WDE015714	18 202 90
Vippa med klocksymbol	Vit	5 st	WDE015713	18 202 89
Vippa med lins	Vit	5 st	WDE015715	18 202 91
Vippa med lins och upptagetsymbol	Vit	5 st	WDE015712	18 202 88
Vippa med BRANDDÖRRSTÄNGNING	Vit	5 st	WDE015711	18 202 87

Tillbehör Strömställare



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
LED indikeringslampa för 24V	Röd	10 st	WDE002020	18 207 26
LED indikeringslampa för 230V	Röd	10 st	WDE002019	18 207 24
Skrubar till fästplatta		10 st	183052300	18 305 23
Fjäder för impulsfunktion		10 st	WDE002027	18 207 22
Märkskylt för 9 eller 12mm etikett		10 st	WDE002397	18 207 37

Kombination av strömställare och 1-vägsuttag



Kombination av strömställare och 1-vägsuttag för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, jordat, petskyddat, Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastsättning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder och märkskylt.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Kombination trapp/1-pol och 1-vägsuttag	Vit	5 st	WDE015571	18 203 10
Kombination 2-pol och 1-vägsuttag	Vit	5 st	WDE015573	18 203 12
Kombination kron och 1-vägsuttag	Vit	5 st	WDE015572	18 203 11

1-vägsuttag



Vägguttag 1-vägs för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, jordat, petskyddat. Snabb- eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	10 st	WDE015576	18 202 92
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015676	18 202 95

2-vägsuttag jordat



Vägguttag 2-vägs för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, jordat, petskyddat. Snabbanslutning med 2 st neutrala överkopplingsklämmor eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är utökat beröringsskyddad med kåpan borttagen. IP21 då kabeln förs in underifrån. Kan enkelt utrustas med märkskylt.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
2-vägsuttag med jord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Vit	10 st	WDE015596	18 203 02
2-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015689	18 203 03
2-vägsuttag med jord skruvanslutning för två olika faser 440V	Vit	10 st	WDE015687	18 203 04
2-vägsuttag med jord snabbanslutning monterat på stegplåt	Vit	5 st	WDE015789	18 203 05

2-vägsuttag ojordat



Vägguttag 2-vägs för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, ojordat, petskyddat. Snabbanslutning med 2 st neutrala överkopplingsklämmor eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är utökat beröringsskyddad med kåpan borttagen. IP21 då kabeln förs in underifrån. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
2-vägsuttag med ojord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Vit	10 st	WDE015591	18 203 00
2-vägsuttag med ojord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015691	18 203 01

4-vägsuttag jordat




Vägguttag 4-vägs för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, jordat, med 2st neutrala överkopplingsklämmor, möjlighet att ha separat brunnständning, petskyddat. Snabb- eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är utökat beröringsskyddad med kåpan borttagen. IP21 då kabeln förs in underifrån. Kan enkelt utrustas med märkskylt.




Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
4-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	5 st	WDE015588	18 203 07
4-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	5 st	WDE015688	18 203 08
4-vägsuttag med jord snabbanslutning monterat på stegplåt	Vit	5 st	WDE015788	18 203 09

Märkskylt



Märkskylt för infällda eller utanpåliggande produkter. Med stomme av stål och textskydd av transparent termoplast, lämplig höjd för märkband 9-12 mm. Stommen fästs under stödramen. Skylten följer inte med kåpan vid demontering. Märkningen är godkänd enligt EL AMA.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Märkskylt med stomme av plåt		10 st	WDE002397	18 207 37



Kopplingsdosa



Kopplingsdosa för utanpåliggande installation. 440V. Utan plint. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Bottenplatta är förberedd för att använda buntband som dragavlastning av utgående kabel. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Kopplingsdosa utan plint	Vit	5 st	WDE015510	14 382 24

Wiser Exxact strömställare



Exxact Wiser strömställare med Bluetooth styrning 10A. LED 200W, 2200W R laster, 2000W halogen 230V, elektroniska transformator 1050VA, 500VA konventionel transformator, 1000VA motorlast. Inbyggd tryckknapp för manuell av/på. Kräver nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Strömställare 10A	Vit	1 st	WDE002476	18 202 41
Strömställare 10A	Antracit	1 st	WDE003476	18 202 44
Strömställare 10A	Metallic	1 st	WDE004476	18 202 45

Wiser Exxact tryckdimmer



Exxact Wiser LED tryckdimmer universal med Bluetooth styrning 4-200W/VA. Vid reglering av LED lamp (RC) 7-100VA, LED lamp (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) 14-200W/VA och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer (L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Tryckdimmer 200W/VA	Vit	1 st	WDE002310	13 604 62
Tryckdimmer 200W/VA	Antracit	1 st	WDE003310	13 604 63
Tryckdimmer 200W/VA	Metallic	1 st	WDE004310	13 604 64

Wiser Exxact vriddimmer



Exxact Wiser LED vriddimmer universal med Bluetooth styrning 4-200W/VA. Vid reglering av LED lamp (RC) 7-100VA, LED lamp (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen (R) 14-200W/VA och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer (L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Vriddimmer 200W/VA	Vit	1 st	WDE002334	13 604 59
Vriddimmer 200W/VA	Antracit	1 st	WDE003334	13 604 60
Vriddimmer 200W/VA	Metallic	1 st	WDE004334	13 604 61

Wiser Exxact rörelsedetektor med dimmer



Exxact Wiser rörelsedetektor med Bluetooth styrning och dimmer 4-200VA. Vid reglering av LED lamp (RC) 7-100VA, LED lamp (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) 14-200W/VA och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer (L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Rörelsedetektor med dimmer	Vit	1 st	WDE002374	13 010 72
Rörelsedetektor med dimmer	Antracit	1 st	WDE003374	13 010 73
Rörelsedetektor med dimmer	Metallic	1 st	WDE004374	13 010 74

Wiser Exxact rörelsedetektor med tryckknapp



Exxact Wiser Rörelsedetektor 10A med Bluetooth styrning och inbyggd tryckknapp 10A. LED 200W, 2200W R laster, 2000W halogen 230V, elektroniska transformator 1050VA, 500VA konventionel transformator 1000VA motor last. Kräver nolla. Med app kan olika tidsstyrningsmöjligheter väljas såsom programbar veckobaserad styrning, timer funktion och astro tidsstyrning. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Rörelsedetektor med tryckknapp	Vit	1 st	WDE002367	13 010 75
Rörelsedetektor med tryckknapp	Antracit	1 st	WDE003367	13 010 76
Rörelsedetektor med tryckknapp	Metallic	1 st	WDE004367	13 010 77

Wiser puckar



Exxact Wiser elektronisk puckströmställare med Bluetooth styrning 2200W/VA. Vid reglering av LED lamp 100VA. Glödljus, 230V halogen (R) 2200W. Elektroniska transformatorer (C) 1050VA, konventionella transformatorer (L) 500VA, skruvanslutning. Exxact Wiser dimmerpuck LED med Bluetooth styrning. Vid reglering av LED lamp (RC) 5-100VA, LED lamp (RL) 5-20VA. Glödljus, 230V halogen (R) 14-200W/VA, elektroniska transformatorer (C) 14-200VA, konventionella transformatorer (L) 14-150VA, skruvanslutning. Jalusibrytpuckens kontakter är helt mekaniskt och elektroniskt isolerande från varandra. Max motorlast 500VA, skruvanslutning. Max antal tryckknappar per enhet 10st. Ladda ner WISER APP och få möjlighet att styra puckströmställaren via mobil eller surfplatta. Inställningarna görs via mobilapplikationen.

Beskrivning	Färg	Ant/tp	Art.nr	E-nr
Strömställarpuck	Mörkgrå	1 st	CCT5011-0001	18 202 35
Dimmerpuck LED	Mörkgrå	1 st	CCT5010-0001	13 604 32
Jalusibrytpuck	Mörkgrå	1 st	CCT5015-0001	18 202 37

Exxact Lampputtag utanpåliggande tak



Lampputtag utanpåliggande DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 18 202 07 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med dimmerpuck 13 602 17 eller Exxact Wiser dimmerpuck LED 13 604 32 för styrning via Wiser app för att möjliggöra dim-funktion.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Lampputtag utanpåliggande tak	Vit	5 st	WDE005002	18 201 96

Exxact Lampputtag utanpåliggande tak/vägg



Lampputtag DCL för utanpåliggande montage på vägg eller i tak. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 70x70 mm. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Lampputtag utanpåliggande tak/vägg	Vit	5 st	WDE005014	18 202 03

Lampropp



Lampropp DCL för sladdmontage, 2-pol jord, inkl dragavlastning.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Lampropp DCL	Vit	10 st	WDE005022	18 202 08

LED universal dimmerpuck



LED universal dimmerpuck, 4-200W/VA för ljusreglering med hjälp av slutande återfjädrande tryckknapp (som köpes separat). Vid reglering av LED lampa (RC eller RL, automatisk detektering) 4-100VA. Framkantstyrd (special) LED lampa (RL) 4-20VA. Glödljus (R) och de flesta typer av elektroniska (C)/konventionella transformatorer (L) 4-200W/VA, 230V halogenlampor 5-150W (R). Växlingsbart driftläge till RL LED special, justerbar min/max ljusstyrka, mjukstartsfunktion. Skruvanslutning, trappomkopplingsbar. Neutralledare behövs ej.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
LED universal dimmerpuck	Svart	1 st	CCT99100	13 602 17

Utanpåliggande dosa 1-fack



Dosa 1-fack för utanpåliggande montage. Separat botten- och lockdel för att förenkla installationen. Ramen är integrerad i kåpan så att ingen separat Exxact-ram behövs. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60mm. Passar alla Exxact 1-facksprodukter. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20. IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet att montera dragavlastning. Kan enkelt utrustas med märkskylt. Låg version 33mm
Hög version 47mm

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Dosa 1-fack 33mm	Vit	10 st	WDE015751	18 203 14
Dosa 1-fack 47mm	Vit	10 st	WDE015761	18 203 13

Utanpåliggande dosa 2-fack



Dosa 2-fack för utanpåliggande montage. Separat botten- och lockdel för att förenkla installationen. Ramen är integrerad i kåpan så att ingen separat Exxact-ram behövs. Bortbrytbar mellandel. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60mm. Låmplig för strömställare i Exxact serien. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20. IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet att montera dragavlastning och skiljevägg. Kan enkelt utrustas med märkskylt. Låg version 33mm
Hög version 47mm

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Dosa 2-fack 33mm	Vit	5 st	WDE015752	18 203 20
Dosa 2-fack 47mm	Vit	5 st	WDE015762	18 203 15

Utanpåliggande dosa 3-fack



Dosa 3-fack för utanpåliggande montage. Separat botten- och lockdel för att förenkla installationen. Ramen är integrerad i kåpan så att ingen separat Exxact-ram behövs. Bortbrytbar mellandel. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60mm. Låmplig för strömställare i Exxact serien. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20. IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet att montera dragavlastning och skiljevägg. Kan enkelt utrustas med märkskylt. Låg version 33mm
Hög version 47mm

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Dosa 3-fack 33mm	Vit	5 st	WDE015753	18 203 29
Dosa 3-fack 47mm	Vit	5 st	WDE015763	18 203 25

Utanpåliggande dosa 6-fack



Dosa 6-fack för utanpåliggande montage. Separat botten- och lockdel för att förenkla installationen. Ramen är integrerad i kåpan så att ingen separat Exxact-ram behövs. Bortbrytbar mellandel. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60mm. Låmplig för strömställare i Exxact serien. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20. IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet att montera dragavlastning och skiljevägg. Kan enkelt utrustas med märkskylt. Endast tillgänglig i hög version 47mm.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Dosa 6-fack 47mm	Vit	2 st	WDE015766	18 203 30

Tillbehör till utanpåliggande dosor



Skiljevägg för att dela kopplingsutrymmet vid blandad spänning i dosorna. Dragavlastning för mjukledare passar alla utanpåliggande dosor.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Skiljevägg för dosa		10 st	WDE002932	18 207 04
Dragavlastning för dosa		10 st	WDE002930	18 207 02

Sockeldosa 1-fack tom



Tom sockeldosa för utanpåliggande montage. Passar alla Exxact 1-facksprodukter. Sockeldosan monteras över rörutlopp på kopplings- eller apparatdosor. Fyra fästpunkter finns i bottenplattan. Ramen är integrerad så att ingen separat Exxact-ram behövs. Fixeringspunkter för dragavlastning finns i bottenplattan för att fästa kablar och rör/slang med buntband. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Sockeldosa 1-fack tom	Vit	5 st	WDE015741	18 203 34

Exxact produkter



Exempel på lämpliga infällda insatser som kan användas tillsammans med den tomma 1-fack sockeldosan.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	10 st	WDE002176	18 202 76
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE002276	18 202 74
3-vägsuttag 3x klass II	Vit	5 st	WDE002279	18 202 39
2 x Actassi plan med dammlucka	Vit	1 st	WDE002434	51 026 67
Keystone vinklad	Vit	1 st	WDE002423	51 025 57

Sockeldosa för 2-vägs diagonaluttag



Tom sockeldosa för utanpåliggande montage. För 2-vägsdiagonaluttag. Sockeldosan monteras över rörutlopp samt på kopplings- eller apparatdosor. Fyra fästpunkter finns i bottenplattan. Ramen är integrerad så att ingen separat Exxact-ram behövs. Fixeringspunkter för dragavlastning finns i bottenplattan för att fästa kablar och rör/slang med buntband. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Sockeldosa för 2-vägs diagonaluttag	Vit	5 st	WDE015743	18 203 37

2-vägs diagonaluttag



Diagonaluttag 2-vägs med jord 16A, 250V. Passar tillsammans med sockeldosa 18 203 37.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
2-vägs diagonaluttag med jord snabbanslutning	Vit	5 st	WDE002586	18 203 68

Sockeldosa med 2-vägsuttag



Sockeldosa med 2-vägsuttag jordat för utanpåliggande montage. Uttagen levereras internt färdigkopplade med FK-ledare. Sockeldosan monteras över rörutlopp samt på kopplings- eller apparatdosor. Fyra fästpunkter finns i bottenplattan. Ramen är integrerad så att ingen separat Exxact-ram behövs. Fixeringspunkter för dragavlastning finns i bottenplattan för att fästa kablar och rör/slang med buntband. Kan enkelt utrustas med märkskylt.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Sockeldosa med 2-vägsuttag	Vit	5 st	WDE015742	18 203 35

Klipptång



Klipptång för att klippa upp snygga kabelingångar i locket för in- och utgående kablar. Klippdimensionen är 8 eller 10,5 mm i diameter. Kan klippa upp till en tjocklek på 3 mm. Lämplig att användas på utanpåliggande produkter i Exxact- och Renova-serierna.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Klipptång 8mm	Grön/Stål	1 st	WDE015731	16 621 58
Klipptång 10,5mm	Grön / Svart	1 st	IMT36108	16 200 02

Vattenpass för strömställare & vägguttag



Vattenpass som förenklar monteringen av strömställare eller vägguttag. Kan användas för både infällda och utanpåliggande strömställare, 1-vägsuttag och 2-vägsuttag. Vattenpasset fästs på insatsen genom de två stiften för uttaget eller gränssnittet för strömställarna. Verktöget kan också användas för att rotera den justerbara ringen på Multi-Fix-dosorna.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Vattenpass för strömställare & vägguttag	Grön	10 st	WDE015733	16 356 62

Spikclips



Spikclips för rundkabel med härdad elförzinkad stålspek.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Clips TC 7-10	Vit	100 st	2033017	15 001 66
Clips TC 7-10	Vit	100 st	2032019	15 001 36
Clips TC 8-12	Vit	100 st	2041200	15 001 96

Minikanaler

Minikanal. Mellanväggarna kan tas bort. Med förstansade hål var 100:e mm. Lämplig för starkströms- och svagströmskablar. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Material: PC/ABS.



Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/frp	Art.nr	E-nr
Med ett fack	Vit RAL 9003	20/12/2100		42 m	ISM14130P	11 696 01
Med ett fack	Vit RAL 9003	20/18/2100		42 m	ISM14330P	11 696 05
Med ett fack	Vit RAL 9003	35/18/2100		42 m	ISM14430P	11 696 07
Med ett fack	Vit RAL 9003	60/25/2100		21 m	ISM14630P	11 696 11

PC/ABS-minikanaler (halogenfria) med självhäftande tejp

Minikanal. Mellanväggarna kan tas bort. Med förstansade hål var 100:e mm. Med självhäftande tejp på baksidan av höljet. Inte godkänd för starkströmskablar om kanalen enbart fästs på väggen med den självhäftande tejp. Om tejp kombinerar med skruvar kan strömkablar installeras i kanalerna. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Material: PC/ABS.



Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/frp	Art.nr	E-nr
Med ett fack	Vit RAL 9003	20/12/2100		42 m	ISM14135P	11 696 35
Med ett fack	Vit RAL 9003	20/18/2100		42 m	ISM14335P	11 696 37

Innerhörn



Innerhörn som snäpps fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12×20	Vit RAL 9003	20/40/40		10	ISM14101P	11 696 40
För minikanaler 18×20	Vit RAL 9003	20/45/45		10	ISM14301P	11 696 43
För minikanaler 18×35	Vit RAL 9003	37/45/45		10	ISM14401P	11 696 45
För minikanaler 25×60	Vit RAL 9003	62/53/53		10	ISM14601P	11 696 48

Ytterhörn



Ytterhörn som snäpps fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12×20	Vit RAL 9003	22/36/36		10	ISM14102P	11 696 50
För minikanaler 18×20	Vit RAL 9003	22/42/42		10	ISM14302P	11 696 53
För 18×35 minikanaler	Vit RAL 9003	37/42/42		10	ISM14402P	11 696 55
För minikanaler 25×60	Vit RAL 9003	62/49/49		10	ISM14602P	11 696 58

L-stycke



L-stycke för att användas till kopplingar mellan horisontella och vertikala installationer. Att snäppas fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12x20	Vit RAL 9003	12/40/40		10	ISM14109P	11 696 60
För minikanaler 18x20	Vit RAL 9003	18/40/40		10	ISM14309P	11 696 63
För minikanaler 18x35	Vit RAL 9003	18/55/55		10	ISM14409P	11 696 65
För minikanaler 25x60	Vit RAL 9003	24/80/80		10	ISM14609P	11 696 68

Ändstycke



Ändstycke som snäpps fast vid änden på minikanalens hölje. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12x20	Vit RAL 9003	22/15/13		10	ISM14104P	11 696 90
För minikanaler 18x20	Vit RAL 9003	22/15/19		10	ISM14304P	11 696 93
För minikanaler 18x35	Vit RAL 9003	37/15/19		10	ISM14404P	11 696 95
För minikanaler 25x60	Vit RAL 9003	62/17/26		10	ISM14604P	11 696 98


Utjämningsstycke



Utjämningsstycke avsedd att täcka skarvar mellan två lock i minikanalen. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12x20	Vit RAL 9003	22/22/13		10	ISM14105P	11 696 80
För minikanaler 18x20	Vit RAL 9003	22/22/19		10	ISM14305P	11 696 83
För minikanaler 18x35	Vit RAL 9003	37/22/19		10	ISM14405P	11 696 85
För minikanaler 25x60	Vit RAL 9003	62/22/26		10	ISM14605P	11 696 88

T-stycke



T-stycke avsett för T-kopplingar mellan minikanaler av samma storlek. Att snäppas fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12x20	Vit RAL 9003	12/40/58		10	ISM14106P	11 696 70
För minikanaler 18x20	Vit RAL 9003	18/40/58		10	ISM14306P	11 696 73
För minikanaler 18x35	Vit RAL 9003	18/55/73		10	ISM14406P	11 696 75
För minikanaler 25x60	Vit RAL 9003	24/80/98		10	ISM14606P	11 696 78

Anslutningsstycke



Anslutningsstycke avsett för T-korsningar mellan minikanaler av olika storlekar. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
För minikanaler 12x20–18x35	Vit RAL 9003	58/40/17		10	ISM14407P	11 696 31
För minikanaler 18x35–25x60	Vit RAL 9003	79/65/24		10	ISM14607P	11 696 33

Förgreningsstycke DCL



Förgreningsstycke DCL för 12x30 med utgång för 12x20 eller 12x30 HF. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal/ frp	Art.nr	E-nr
Förgreningsstycke DCL för 12x20 HF	Vit RAL 9003	23/17/57		5	ISM14191P	11 591 87
Förgreningsstycke DCL för 12x30 med utgång för 12x20 eller 12x30 HF	Vit RAL 9003	33/21/77		5	ISM14291P	11 591 88

Installationsskruv med skålformad bricka



Installationsskruv med krysspårshuvud av typen PH2. Vass spets, helgängad. Stor gängstigning som ger snabb montering. Med skålformad bricka för att skydda skruvhuvudet. Att användas vid installation av enkelisolerad kabel i kanal. Material: Hårdat, galvaniserat stål och PP.

Beskrivning	Färg	Mått D/L (mm)	Antal/ frp	Art.nr	E-nr
TFT-IS5x32	—	Ø5/32	100	4020210	15 349 09





Renova utanpåliggande Produktinformation

Strömställare	32
Vägguttag	33
Kopplingsdosa.....	34
Tillbehör	35

Strömställare



Strömställare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastsättning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1]	Vit	5 st	WDE015821	18 203 38
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2]	Vit	5 st	WDE015807	18 203 40
Strömställare kors snabbanslutning [7]	Vit	5 st	WDE015831	18 203 48
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1]	Svart	5 st	WDE015921	18 203 39
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2]	Svart	5 st	WDE015907	18 203 41
Strömställare kors snabbanslutning [7]	Svart	5 st	WDE015931	18 203 49

Strömställare



Strömställare för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V med 2st neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Möjlighet till ytterligare skruvfastsättning av locket. Kan enkelt utrustas med impulsfjäder.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare kron snabbanslutning [5]	Vit	5 st	WDE015816	18 203 43
Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning [6+6]	Vit	5 st	WDE015826	18 203 46
Strömställare kron snabbanslutning [5]	Svart	5 st	WDE015916	18 203 44
Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning [6+6]	Svart	5 st	WDE015926	18 203 47

Tillbehör Strömställare



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Skrubar till fästplatta		10 st	183052300	18 305 23
Fjäder för impulsfunktion		10 st	WDE002027	18 207 22

1-vägsuttag



Vägguttag 1-vägs för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, jordat, petskyddat. Snabb- eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	10 st	WDE015876	18 203 50
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015877	18 203 51
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Svart	10 st	WDE015976	18 203 52
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Svart	10 st	WDE015977	18 203 53

2-vägsuttag



Vägguttag 2-vägs för utanpåliggande installation med integrerad bottenplatta. 16AX, 250V, jordat, med 2st neutrala överkopplingsklämmor, petskyddat. Snabb- eller skruvanslutning. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
2-vägsuttag med jord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Vit	10 st	WDE015896	18 203 55
2-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015897	18 203 56
2-vägsuttag med jord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Svart	10 st	WDE015996	18 203 58
2-vägsuttag med jord skruvanslutning	Svart	10 st	WDE015997	18 203 59

Kopplingsdosa utan plint



Kopplingsdosa för utanpåliggande installation. 440V. Utan plint. Ingångar för kablar från baksidan genom utbrytningar i bottenplattan eller från alla sidor med hjälp av utklipp i locket. Produkten är IP20 (även med kåpan borttagen). IP21 då kabeln förs in underifrån. Bottenplatta är förberedd för att använda buntband som dragavlastning av utgående kabel.

Beskrivning	Färg	Antal/ frp	Art.nr	E-nr
Kopplingsdosa utan plint	Vit	5 st	WDE015810	14 382 25
Kopplingsdosa utan plint	Svart	5 st	WDE015910	14 382 26

Klipptång



Klipptång för att klippa upp snygga kabelingångar i locket för in- och utgående kablar. Klippdimensionen är 8 eller 10,5 mm i diameter. Kan klippa upp till en tjocklek på 3 mm. Lämplig att användas på utanpåliggande produkter i Exxact- och Renova-serierna.



Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Klipptång 8mm	Grön / Stål	1 st	WDE015731	16 621 58
Klipptång 10,5mm	Grön / Svart	1 st	IMT36108	16 200 02

Vattenpass för strömställare & vägguttag



Vattenpass som förenklar monteringen av strömställare eller vägguttag. Kan användas för både infällda och utanpåliggande strömställare, 1-vägsuttag och 2-vägsuttag. Vattenpasset fästs på insatsen genom de två stiften för uttaget eller gränssnittet för strömställarna. Verktöget kan också användas för att rotera den justerbara ringen på Multi-Fix-dosorna.


Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Vattenpass för strömställare & vägguttag	Grön	10 st	WDE015733	16 356 62

Spikclips



Spikclips för rundkabel med härdad elförzinkad stålspek.

Beskrivning	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Clips TC 7-10	Vit	100 st	2033017	15 001 66
Clips TC 7-10	Vit	100 st	2032019	15 001 36
Clips TC 8-12	Vit	100 st	2041200	15 001 96

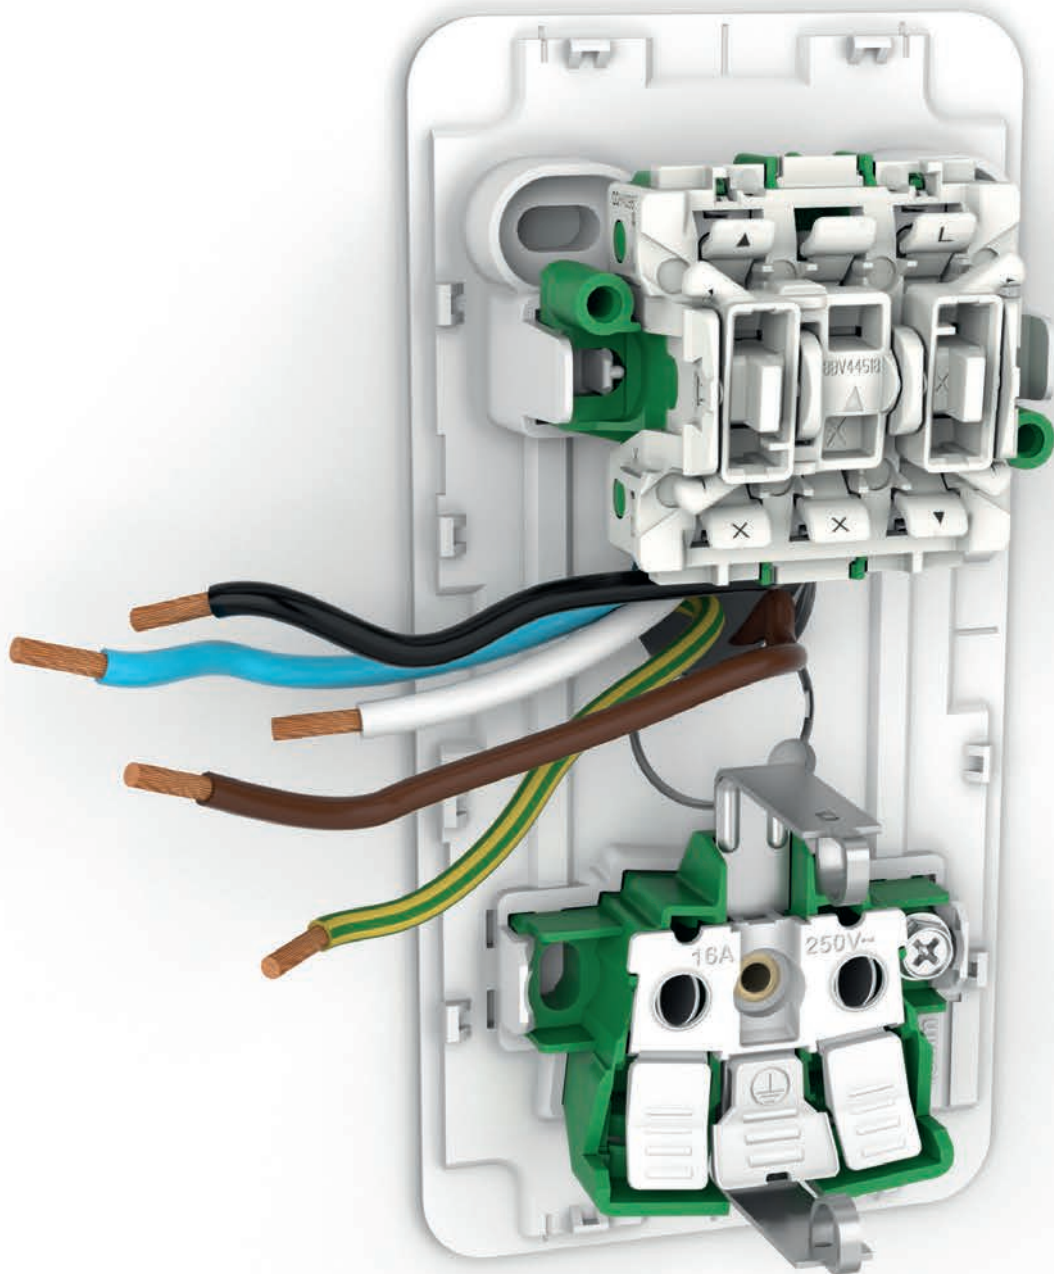



Exxact™ utanpåliggande Renova utanpåliggande

Teknisk information

Exxact Utanpåliggande

Strömställare	38
Uttag	40
Utanpåliggande dosor IP20/21 med integrerad designram.....	44
Sockeldosor	45

Renova Utanpåliggande

Strömställare	46
Uttag	48

Exxact Utanpåliggande

Mått.....	50
-----------	----

Renova Utanpåliggande

Mått.....	53
-----------	----

Index.....	54
------------	----

Strömställare



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1]	Vit	5 st	WDE015521	18 202 53
Strömställare trapp/1-pol skruvanslutning [6/1]	Vit	5 st	WDE015621	18 202 54
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2]	Vit	5 st	WDE015507	18 202 55
Strömställare 2-pol skruvanslutning [2]	Vit	5 st	WDE015607	18 202 56
Strömställare 3-pol snabbanslutning [3]	Vit	5 st	WDE015511	18 202 57
Strömställare kors snabbanslutning [7]	Vit	5 st	WDE015531	18 202 65
Strömställare kron snabbanslutning [5]	Vit	5 st	WDE015516	18 202 58
Strömställare kron skruvanslutning [5]	Vit	5 st	WDE015616	18 202 59
Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning [6+6]	Vit	5 st	WDE015526	18 202 63
Strömställare 2+1-pol snabbanslutning [2+1]	Vit	5 st	WDE015541	18 202 69
Strömställare 3x1-pol snabbanslutning [1+1+1]	Vit	5 st	WDE015536	18 202 67
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1K]	Vit	5 st	WDE015564	18 202 77
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2K]	Vit	5 st	WDE015562	18 202 73
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6T]	Vit	5 st	WDE015546	18 202 81
Strömställare 1-pol med separat lampkrets snabbanslutning [1TSL]	Vit	5 st	WDE015551	18 202 83
Jalusibrytare snabbanslutning [4T]	Vit	5 st	WDE015554	18 202 85

Tekniska data

Produkttyp	Exxact vippröströmsställare
Märkström	16AX (Koppling 3, 400V, 10A)
Märkspänning	250V~
Anslutningar	Snabb- eller skruvanslutning (beroende på version)
Överkopplingsklämmor	2 st (1 st på 2+1 pol, 0 på 3-pol och dubbeltrapp)
Tvårsnittare för kabel	1x1,5 mm² till 2x2,5 mm² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Lampa	Kan förses med röd LED indikeringslampa (0,1mA) (beroende på version)
Montering	Utanpåliggande
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa PC, vipa PC/ABS
Färg	Vit RAL 9003 (Snarlik NCS 0500-N)
Längd	75 mm
Bredd	65 mm
Höjd	27 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C



Standarder och klassning

Standarder	EN 60669-1
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20 (även med borttagen vipa och kåpa). IP21 då kabeln förs in underifrån.


Övrigt

Tilläggsinformation	Möjlighet till extra skruvfastsättning av kåpan. Komplettera med impulsfjäder för tryckknappsfunktion. Funktionella knock-outs för röringång. Vippor med symboler finns som tillbehör.
---------------------	---


IP-klassning

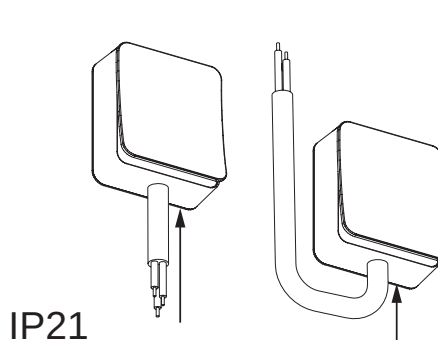


Kopplingsschema för strömställare




Trapp/1-polig




2-polig




3-polig




Jalusibrytare



Kron

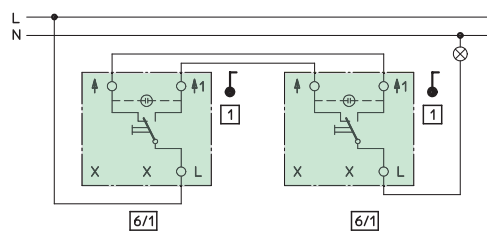


Trapp

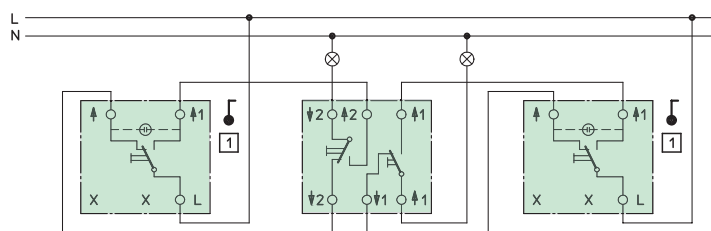

Trapp

Dubbeltrapp


Trapp

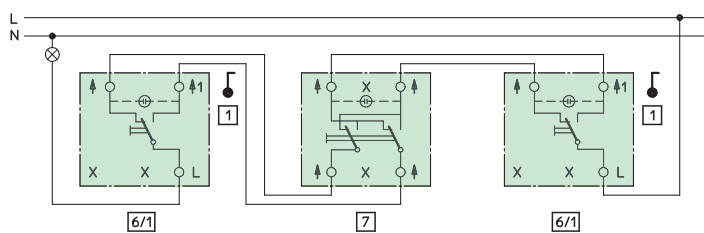


Trapp

Kors


Trapp




2+1-polig




3 x 1-polig




Viptryckknapp



Viptryckknapp med
separat lampkrets



2-polig kontroll

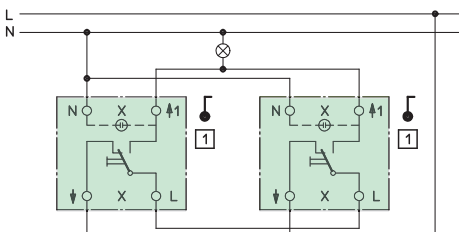

Trapp/kontroll

2-vägsuttag



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
2-vägsuttag med jord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Vit	10 st	WDE015596	18 203 02
2-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015689	18 203 03
2-vägsuttag med jord skruvanslutning för två olika faser 440V	Vit	10 st	WDE015687	18 203 04
2-vägsuttag med jord snabbanslutning monterat på stegplåt	Vit	5 st	WDE015789	18 203 05
2-vägsuttag med ojord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Vit	10 st	WDE015591	18 203 00
2-vägsuttag med ojord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015691	18 203 01

Tekniska data

Produkttyp	Exxact 2-vägsuttag
Installation	Utanpåliggande
Funktion	Jordad/ojordad
Märkström	16A
Märkspänning	250V~ (440V~ för version avsedd för 2 olika faser)
Anslutningar	Snabb- eller skruvanslutning (beroende på version)
Överkopplingsklämmor	2 st (beroende på version, se produktkatalogsidor)
Tvårsnittarea för kabel	1x1,5 mm² till 2x2,5 mm² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa PC
Färg	Vit RAL 9003 (Snarlikt NCS 0500-N)
Längd	98 mm
Bredd	65 mm
Höjd	42 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C

Standarder och klassning


Standarder	EN 60884-1
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20. Utökat beröringsskydd även med borttagen kåpa. IP21 då kabeln förs in underifrån.

Övrigt


Tilläggsinformation	Funktionella knock-outs för röringång. Alternativa fästhål på bottenplattan. Märkskylt finns som tillbehör.
---------------------	---

IP-klassning

IP20




IP21

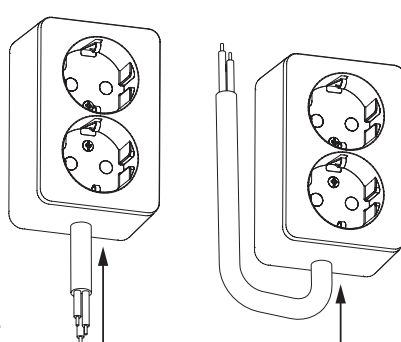


Kopplingsschema för 2-vägsuttag


Avgreningsuttag

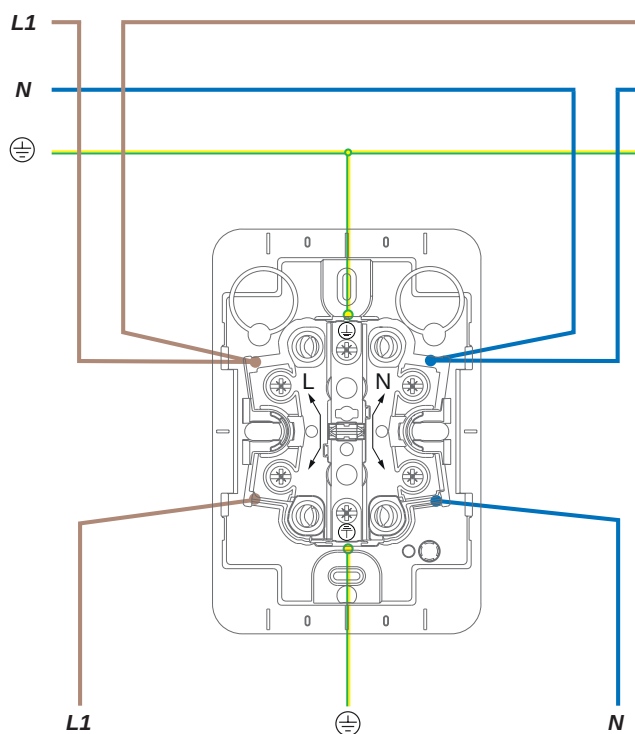


Uttag med 2 st neutrala överkopplingsklämmor

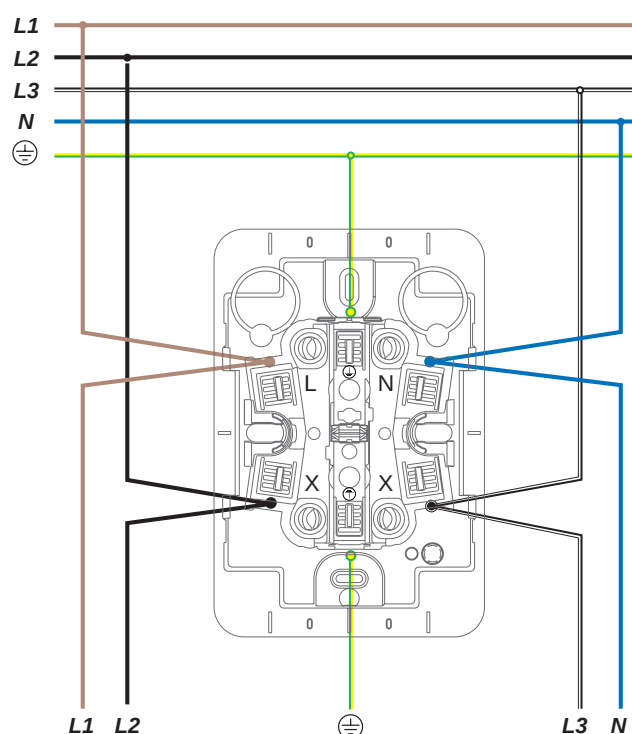

Uttag med separat brunntändning (en fas)

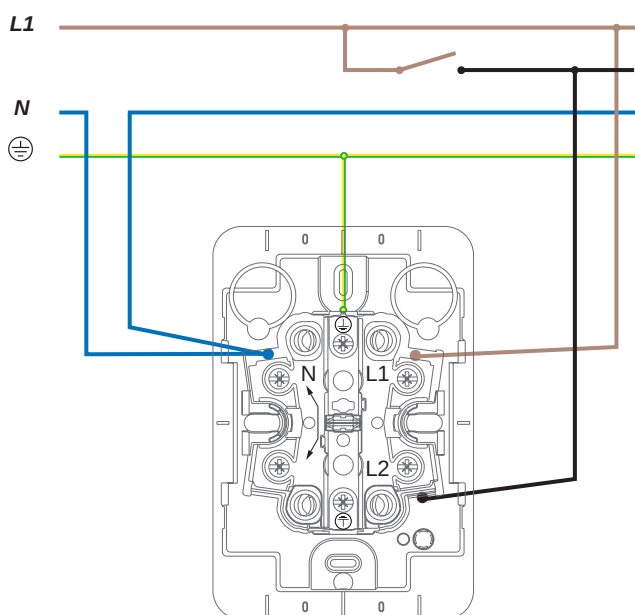

Uttag med två separata faser (440V)

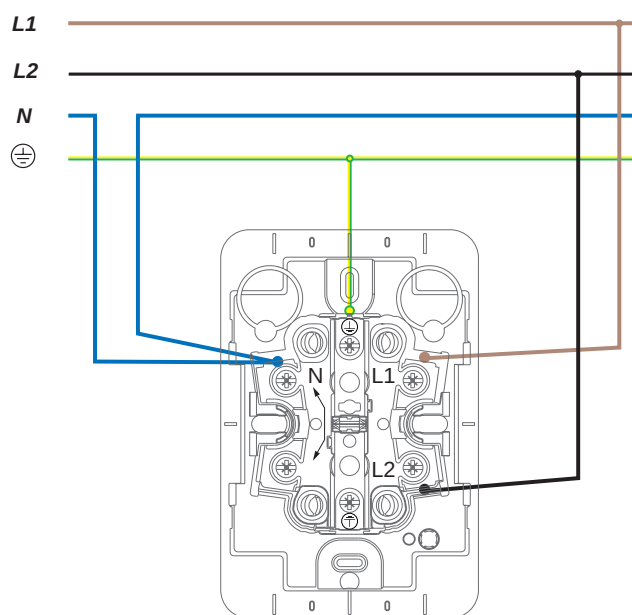

1-vägsuttag



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	10 st	WDE015576	18 202 92
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015676	18 202 95

Tekniska data

Produkttyp	Exxact 1-vägsuttag
Installation	Utanpåliggande
Funktion	Jordad
Märkström	16A
Märkspänning	250V~
Anslutningar	Snabb- eller skruvanslutning (beroende på version)
Överkopplingsklämmor	-
Tvårsnittarea för kabel	1x1,5 mm² till 2x2,5 mm² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa PC
Färg	Vit RAL 9003 (Snarlikt NCS 0500-N)
Längd	65 mm
Bredd	65 mm
Höjd	42 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C




Standarder och klassning

Standarder	EN 60884-1, NEK502
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20 (Även med borttagen kåpa). IP21 då kabeln förs in underifrån.

Övrigt

Tilläggsinformation	Funktionella knock-outs för röringång. Märkskylt finns som tillbehör.
---------------------	--

Monteringsanvisning för märkskylt

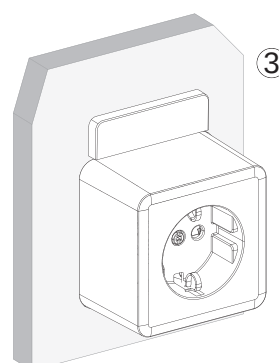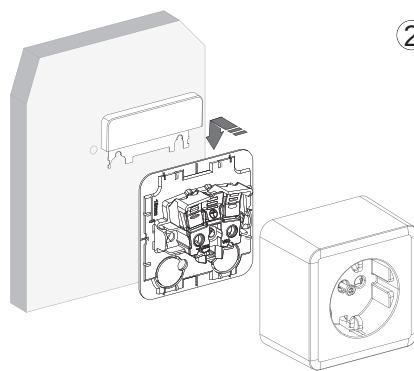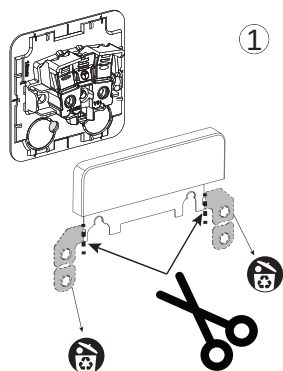

4-vägsuttag



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
4-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	5 st	WDE015588	18 203 07
4-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	5 st	WDE015688	18 203 08
4-vägsuttag med jord snabbanslutning monterat på stegplåt	Vit	5 st	WDE015788	18 203 09

Tekniska data

Produkttyp	Exxact 4-vägsuttag
Installation	Utanpåliggande
Funktion	Jordad
Märkström	16A
Märkspänning	250V~
Anslutningar	Snabb- eller skruvanslutning (beroende på version)
Överkopplingsklämmor	2 st
Tvårsnittsarea för kabel	1x1,5 mm² till 2x2,5 mm² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa PC
Färg	Vit RAL 9003 (Snarlik NCS 0500-N)
Längd	98 mm
Bredd	116 mm
Höjd	42 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C

Standarder och klassning

Standarder	EN 60884-1, NEK502
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20. Utökat beröringsskydd även med borttagen kåpa. IP21 då kabeln förs in underifrån.

Övrigt

Tilläggsinformation	Funktionella knock-outs för röringång. Alternativa fästhål på bottenplattan. Märkskylt finns som tillbehör.
---------------------	---

Utanpåliggande dosor med integrerad ram



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Utanpåliggande dosa 1-fack 47mm	Vit	10 st	WDE015761	18 203 13
Utanpåliggande dosa 1-fack 33 mm	Vit	10 st	WDE015751	18 203 14
Utanpåliggande dosa 2-fack 47mm	Vit	5 st	WDE015762	18 203 15
Utanpåliggande dosa 2-fack 33 mm	Vit	5 st	WDE015752	18 203 20
Utanpåliggande dosa 3-fack 47mm	Vit	5 st	WDE015763	18 203 25
Utanpåliggande dosa 3-fack 33 mm	Vit	5 st	WDE015753	18 203 29
Utanpåliggande dosa 6-fack 47mm	Vit	2 st	WDE015766	18 203 30

Tekniska data

Produkttyp	Exxact utanpåliggande dosor med integrerad ram
Installation	Utanpåliggande
Funktion	1- till 6-fack
Material	Termoplast - ABS
Färg	Vit RAL 9003 (Snarlikt NCS 0500-N)
Längd	1-fack: 86 mm / 2-fack: 157 mm / 3-fack: 228 mm / 6-fack: 228 mm
Bredd	1-till 3-fack: 86 mm / 6-fack: 157 mm
Höjd	Låg version: 33 mm / Hög version: 47 mm / 6-fack: 47 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C

Standarder och klassning

Standarder	EN 60670-1 och EN 60884-1
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20. IP21 då kabeln förs in underifrån och då installerad apparat är IP21.

Övrigt

Tilläggsinformation	Separat bottenplatta med anhåll för enklare installation. Funktionella knock-outs för röringång. Fästhål och knock-outs för montering på infällda apparatdosor. Ramens mellanribba är borttagbar. Alternativa fästhål på bottenplattan. Mellanvägg finns som tillbehör. Märkskylt finns som tillbehör. Dragavlastning finns som tillbehör.
---------------------	--

Sockeldosor



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Sockeldosa 1-fack tom	Vit	5 st	WDE015741	18 203 34
Sockeldosa för 2-vägs diagonaluttag	Vit	5 st	WDE015743	18 203 37
Sockeldosa med (horisontellt) 2-vägsuttag	Vit	5 st	WDE015742	18 203 35

Tekniska data

Produkttyp	Exxact sockeldosa
Installation	Utanpåliggande
Material	Termoplast - ABS
Färg	Vit RAL 9003 (Snarlik NCS 0500-N)
Längd	140 mm
Bredd	1820334: 86 mm / 1820337: 86 mm / 1820335: 118 mm
Höjd	47 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C

Standarder och klassning

Standarder	EN 60670-1 och EN 60884-1, NEK 502
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20. IP21 då kabeln förs in underifrån och då installerad apparat är IP21.

Övrigt

Tilläggsinformation	Separat bottenplatta med anhåll för enklare installation. Funktionella knock-outs. Märkskylt finns som tillbehör. Förberedd för dragavlastning med buntband.
---------------------	---

Vippströmställare



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1]	Vit	5 st	WDE015821	18 203 38
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2]	Vit	5 st	WDE015807	18 203 40
Strömställare kors snabbanslutning [7]	Vit	5 st	WDE015831	18 203 48
Strömställare kron snabbanslutning [5]	Vit	5 st	WDE015816	18 203 43
Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning [6+6]	Vit	5 st	WDE015826	18 203 46
Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning [6/1]	Svart	5 st	WDE015921	18 203 39
Strömställare 2-pol snabbanslutning [2]	Svart	5 st	WDE015907	18 203 41
Strömställare kors snabbanslutning [7]	Svart	5 st	WDE015931	18 203 49
Strömställare kron snabbanslutning [5]	Svart	5 st	WDE015916	18 203 44
Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning [6+6]	Svart	5 st	WDE015926	18 203 47

Tekniska data

Produkttyp	Renova vippströmställare
Märkström	16AX
Märkspänning	250V~
Anslutningar	Snabbanslutning
Överkopplingsklämmor	2 st (Gäller ej dubbeltrapp)
Tvårsnittarea för kabel	1x1,5 mm² till 2x2,5 mm² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Lampa	-
Montering	Utanpåliggande
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa och c-platta PC, vipa PC/ABS
Färg	Vit RAL 9010 (NCS 0502-Y) Svart (NCS S 9000-N)
Dimension	Ø70 mm
Höjd	31 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C

Standarder och klassning


Standarder	EN 60669-1
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20 (även med borttagen vipa och kåpa). IP21 då kabeln förs in underifrån.

Övrigt


Tilläggsinformation	Möjlighet till extra skruvfastsättning av kåpan. Komplettera med impulsfjäder för tryckknappsfunktion.
---------------------	---

IP-klassning


IP20



IP21

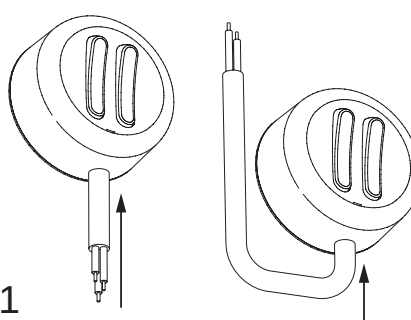

Kopplingsschema för strömställare

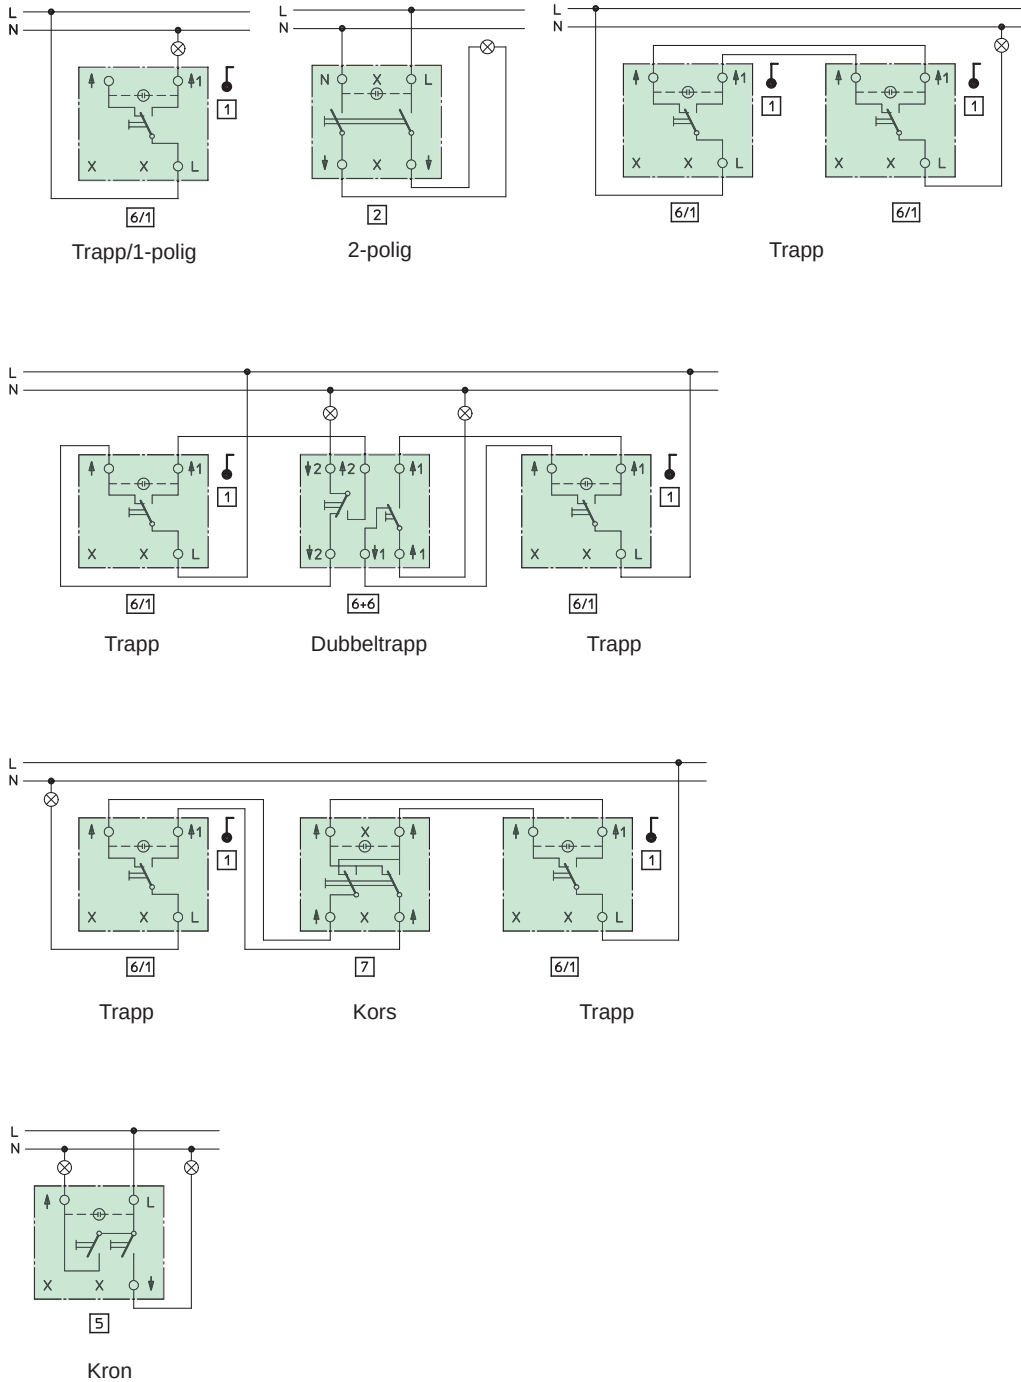

1-vägsuttag



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Vit	10 st	WDE015876	18 203 50
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015877	18 203 51
1-vägsuttag med jord snabbanslutning	Svart	10 st	WDE015976	18 203 52
1-vägsuttag med jord skruvanslutning	Svart	10 st	WDE015977	18 203 53

Tekniska data

Produkttyp	Renova 1-vägsuttag
Installation	Utanpåliggande
Funktion	Jordad
Märkström	16A
Märkspänning	250V~
Anslutningar	Snabb- eller skruvanslutning (beroende på version)
Överkopplingsklämmor	-
Tvårsnittarea för kabel	1x1,5 mm ² till 2x2,5 mm ² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa PC
Färg	Vit RAL 9010 (NCS 0502-Y) Svart (NCS S 9000-N)
Dimension	Ø70 mm
Höjd	43 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C

Standarder och klassning


Standarder	EN 60884-1, NEK502
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20 (Även med borttagen kåpa). IP21 då kabeln förs in underifrån.

Övrigt


Tilläggsinformation	-
---------------------	---

IP-klassning

IP20



IP21

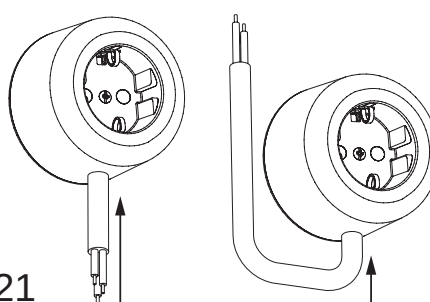

2-vägsuttag



Funktion	Färg	Antal/frp	Art.nr	E-nr
2-vägsuttag med jord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Vit	10 st	WDE015896	18 203 55
2-vägsuttag med jord skruvanslutning	Vit	10 st	WDE015897	18 203 56
2-vägsuttag med jord snabbanslutning med två överkopplingsklämmor	Svart	10 st	WDE015996	18 203 58
2-vägsuttag med jord skruvanslutning	Svart	10 st	WDE015997	18 203 59

Tekniska data

Produkttyp	Renova 2-vägsuttag
Installation	Utanpåliggande
Funktion	Jordad
Märkström	16A
Märkspänning	250V~
Anslutningar	Snabb- eller skruvanslutning (beroende på version)
Överkopplingsklämmor	2 st (beroende på version, se produktkatalogsidor)
Tvårsnittarea för kabel	1x1,5 mm ² till 2x2,5 mm ² entrådig och fåtrådig ledare (ej avsedd för mångtrådig/fintrådig ledare)
Material	Termoplast - bottenplatta PC+10% GF, kåpa PC
Färg	Vit RAL 9010 (NCS 0502-Y) Svart (NCS S 9000-N)
Längd	111 mm
Bredd	70 mm
Höjd	43 mm
Användningstemperatur	-15 till +50°C



Standarder och klassning

Standarder	EN 60884-1 NEK 502
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP20. Utökat beröringsskydd även med borttagen kåpa. IP21 då kabeln förs in underifrån.

Övrigt


Tilläggsinformation	Funktionella knock-outs för röringång. Alternativa fästhål på bottenplattan.
---------------------	---

Kopplingsscheman för 2-vägsuttag

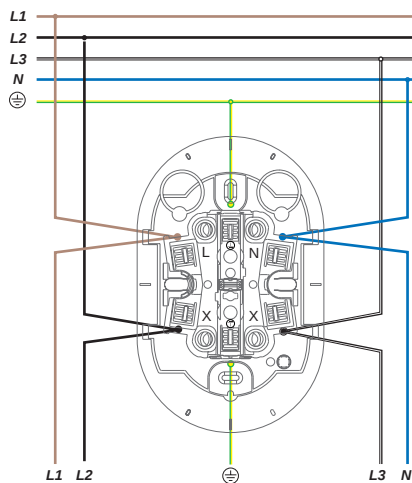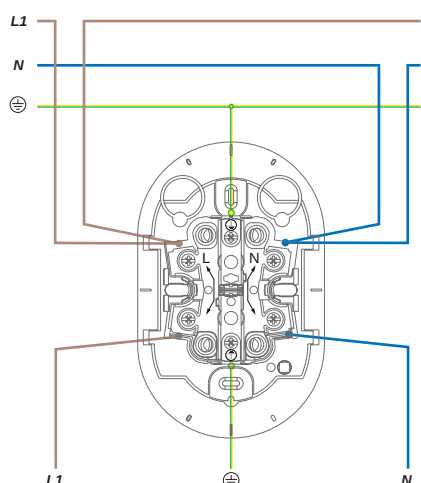


Vippströmställare

En vippa

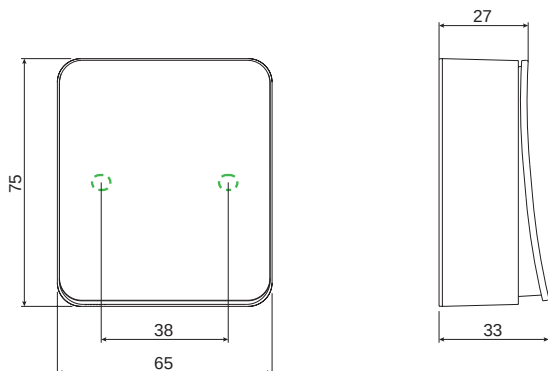


Två vippor

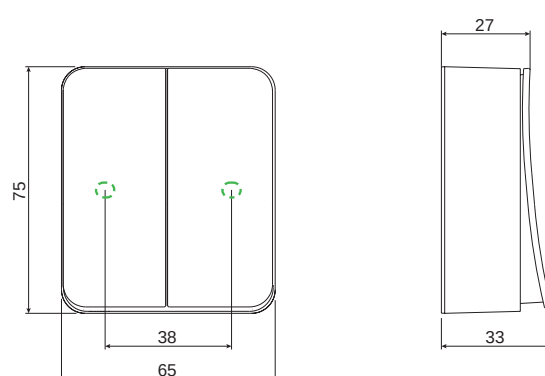


Vägguttag


Kombination vippströmställare och 1-vägsuttag

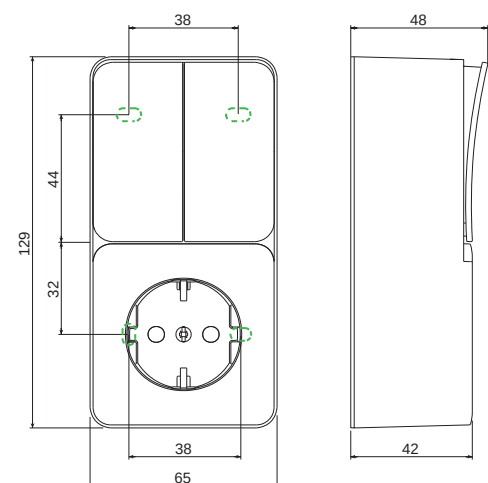


1-vägsuttag

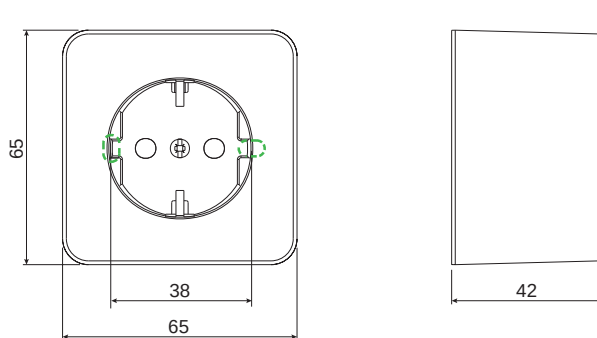

2-vägsuttag

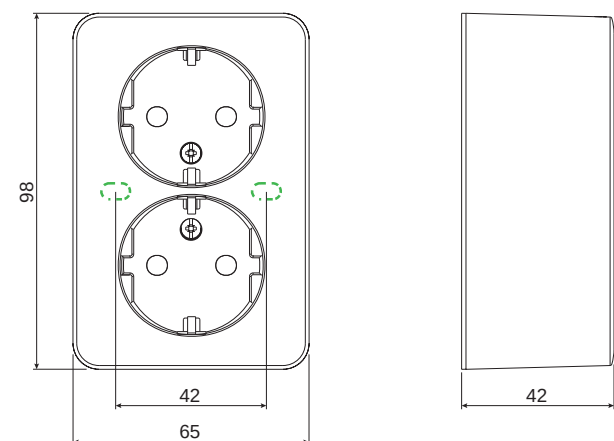


4-vägsuttag

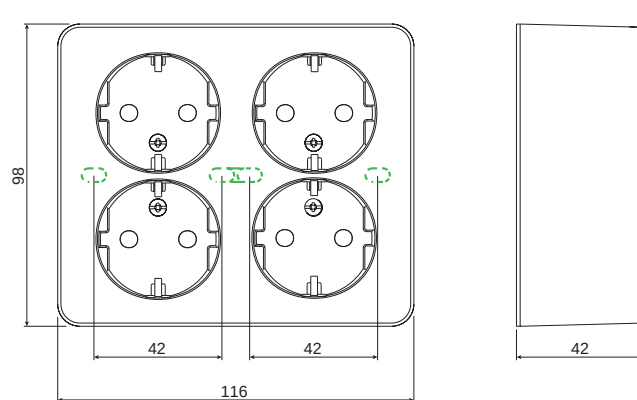


Fästhål

Kopplingsdosa

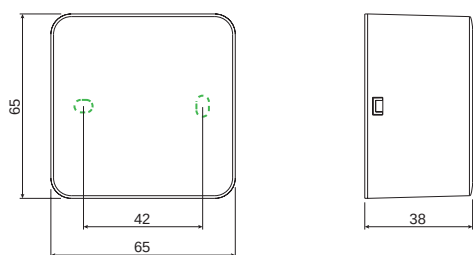


Utanpåliggande dosor med integrerad ram

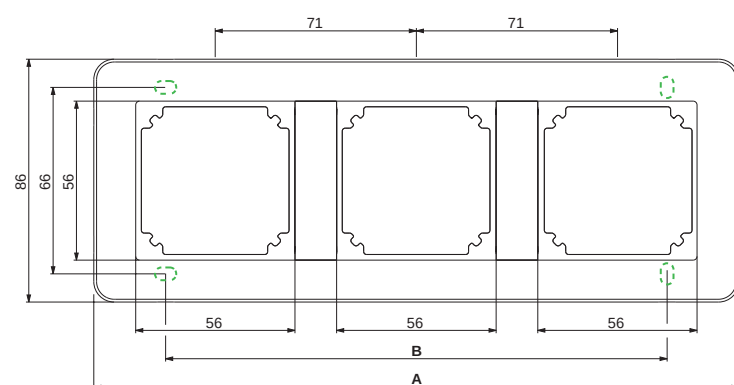

	A	B	C
SMB 1M	86 mm	66 mm	33 mm - Låg 47 mm - Hög
SMB 2M	157 mm	106 mm	33 mm - Låg 47 mm - Hög
SMB 3M	228 mm	177 mm	33 mm - Låg 47 mm - Hög


Utanpåliggande dosa 6-fack med integrerad ram

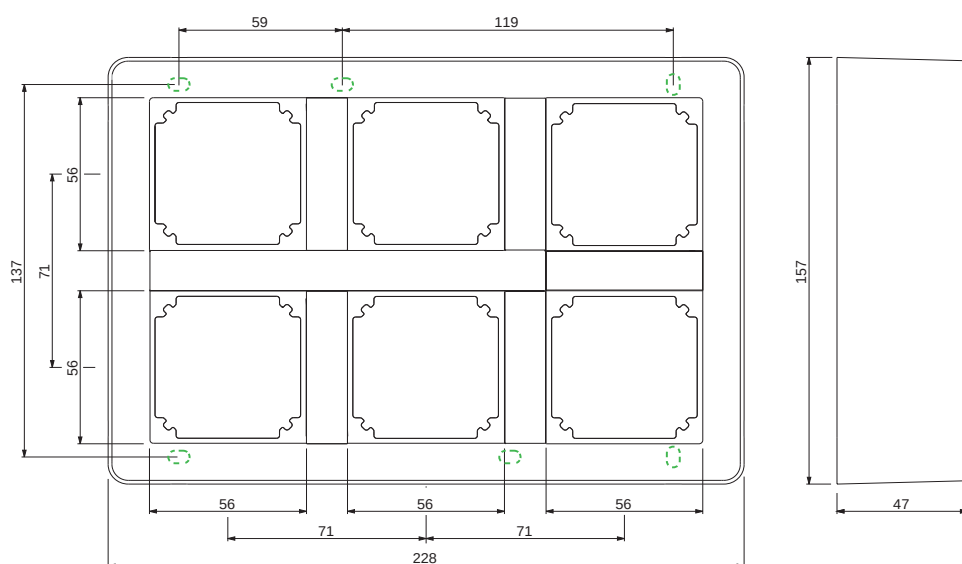


Fästhål

Sockeldosor


1-facks sockeldosa

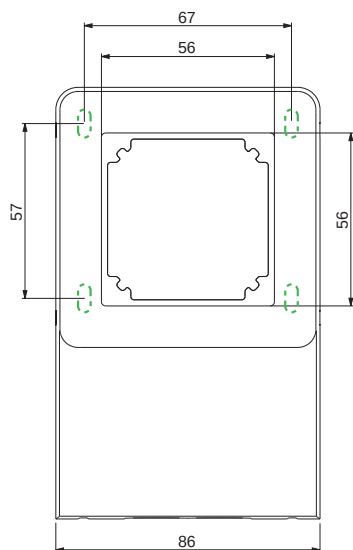

Sockeldosa för 2-vägs diagonaluttag

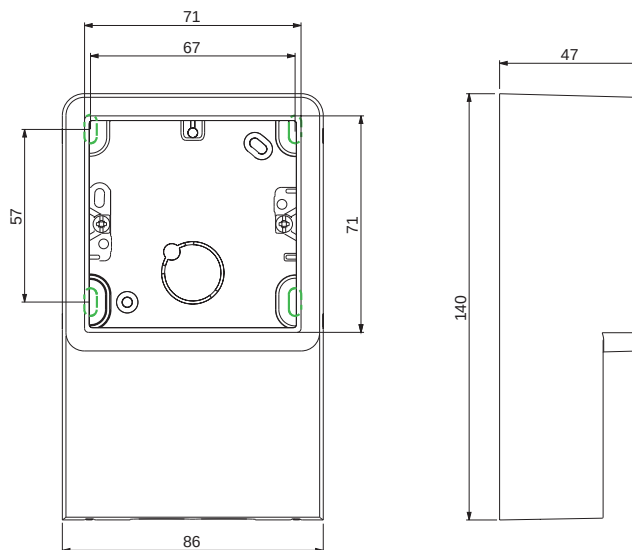


Sockeldosa med horisontellt 2-vägsuttag

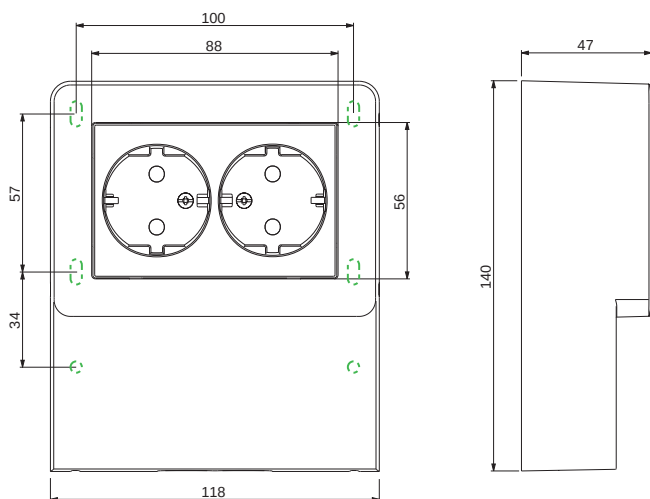


Vippströmställare

En vippa

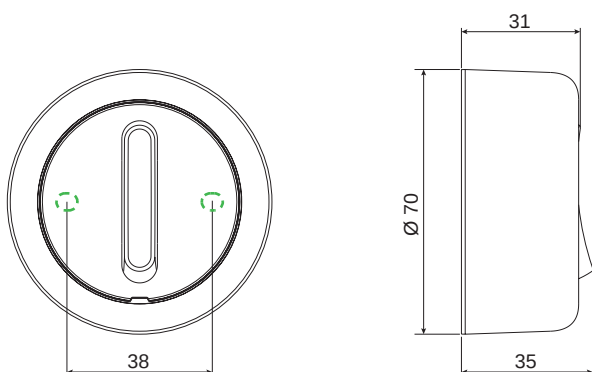


Två vippor

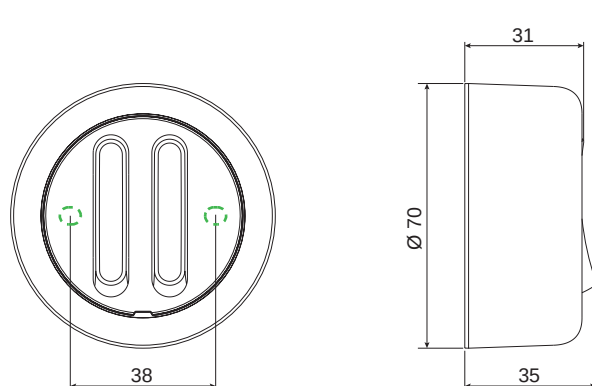


Vägguttag


1-vägsuttag

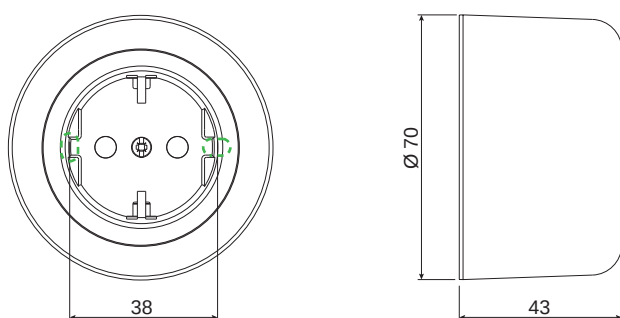

2-vägsuttag

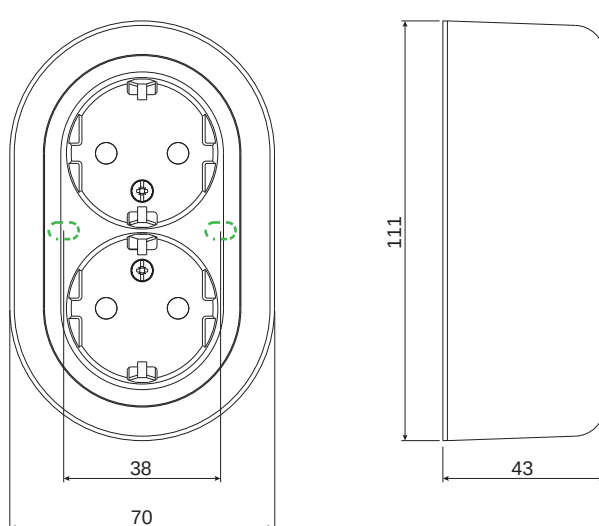

Kopplingsdosa

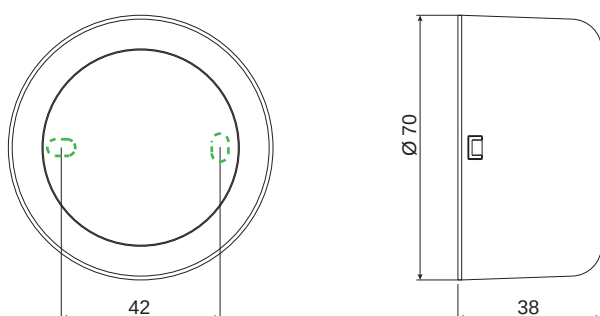

Fästhål

Index								
Art.nr	E-nr	Sida	Art.nr	E-nr	Sida	Art.nr	E-nr	Sida
2032019	15 001 36	27, 35	WDE002310	13 604 62	23	WDE015688	18 203 08	22
2033017	15 001 66	27, 35	WDE002334	13 604 59	23	WDE015689	18 203 03	21
2041200	15 001 96	27, 35	WDE002367	13 010 75	23	WDE015691	18 203 01	21
4020210	15 349 09	29	WDE002374	13 010 72	23	WDE015711	18 202 87	20
183052300	18 305 23	20, 32	WDE002397	18 207 37	20, 22	WDE015712	18 202 88	20
CCT5010-0001	13 604 32	23	WDE002423	51 025 57	26	WDE015713	18 202 89	20
CCT5011-0001	18 202 35	23	WDE002434	51 026 67	26	WDE015714	18 202 90	20
CCT5015-0001	18 202 37	23	WDE002476	18 202 41	23	WDE015715	18 202 91	20
CCT99100	13 602 17	24	WDE002586	18 203 68	26	WDE015731	16 621 58	27, 35
IMT36108	16 200 02	27, 35	WDE002930	18 207 02	25	WDE015733	16 356 62	27, 35
ISM14101P	11 696 40	28	WDE002932	18 207 04	25	WDE015741	18 203 34	26
ISM14102P	11 696 50	28	WDE003310	13 604 63	23	WDE015742	18 203 35	26
ISM14104P	11 696 90	29	WDE003334	13 604 60	23	WDE015743	18 203 37	26
ISM14105P	11 696 80	29	WDE003367	13 010 76	23	WDE015751	18 203 14	25
ISM14106P	11 696 70	29	WDE003374	13 010 73	23	WDE015752	18 203 20	25
ISM14109P	11 696 60	29	WDE003476	18 202 44	23	WDE015753	18 203 29	25
ISM14130P	11 696 01	28	WDE004310	13 604 64	23	WDE015761	18 203 13	25
ISM14135P	11 696 35	28	WDE004334	13 604 61	23	WDE015762	18 203 15	25
ISM14191P	11 591 87	29	WDE004367	13 010 77	23	WDE015763	18 203 25	25
ISM14291P	11 591 88	29	WDE004374	13 010 74	23	WDE015766	18 203 30	25
ISM14301P	11 696 43	28	WDE004476	18 202 45	23	WDE015788	18 203 09	22
ISM14302P	11 696 53	28	WDE005002	18 201 96	24	WDE015789	18 203 05	21
ISM14304P	11 696 93	29	WDE005014	18 202 03	24	WDE015807	18 203 40	32
ISM14305P	11 696 83	29	WDE005022	18 202 08	24	WDE015810	14 382 25	34
ISM14306P	11 696 73	29	WDE015507	18 202 55	18	WDE015816	18 203 43	32
ISM14309P	11 696 63	29	WDE015510	14 382 24	23	WDE015821	18 203 38	32
ISM14330P	11 696 05	28	WDE015511	18 202 57	18	WDE015826	18 203 46	32
ISM14335P	11 696 37	28	WDE015516	18 202 58	18	WDE015831	18 203 48	32
ISM14401P	11 696 45	28	WDE015521	18 202 53	18	WDE015876	18 203 50	33
ISM14402P	11 696 55	28	WDE015526	18 202 63	18	WDE015877	18 203 51	33
ISM14404P	11 696 95	29	WDE015531	18 202 65	18	WDE015896	18 203 55	33
ISM14405P	11 696 85	29	WDE015536	18 202 67	18	WDE015897	18 203 56	33
ISM14406P	11 696 75	29	WDE015541	18 202 69	18	WDE015907	18 203 41	32
ISM14407P	11 696 31	29	WDE015546	18 202 81	19	WDE015910	14 382 26	34
ISM14409P	11 696 65	29	WDE015551	18 202 83	19	WDE015916	18 203 44	32
ISM14430P	11 696 07	28	WDE015554	18 202 85	19	WDE015921	18 203 39	32
ISM14601P	11 696 48	28	WDE015562	18 202 73	19	WDE015926	18 203 47	32
ISM14602P	11 696 58	28	WDE015564	18 202 77	19	WDE015931	18 203 49	32
ISM14604P	11 696 98	29	WDE015571	18 203 10	20	WDE015976	18 203 52	33
ISM14605P	11 696 88	29	WDE015572	18 203 11	20	WDE015977	18 203 53	33
ISM14606P	11 696 78	29	WDE015573	18 203 12	20	WDE015996	18 203 58	33
ISM14607P	11 696 33	29	WDE015576	18 202 92	21	WDE015997	18 203 59	33
ISM14609P	11 696 68	29	WDE015588	18 203 07	22			
ISM14630P	11 696 11	28	WDE015591	18 203 00	21			
WDE002019	18 207 24	20	WDE015596	18 203 02	21			
WDE002020	18 207 26	20	WDE015607	18 202 56	18			
WDE002027	18 207 22	20, 32	WDE015616	18 202 59	18			
WDE002176	18 202 76	26	WDE015621	18 202 54	18			
WDE002276	18 202 74	26	WDE015676	18 202 95	21			
WDE002279	18 202 39	26	WDE015687	18 203 04	21			



Life Is On

Schneider
Electric™



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**

Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 010 - 478 20 00
kundcenter.se@se.com

se.com/se