



## klimat k2

### Tilluftsventil Klimat K2

Termostat: Art.nr. 52002 E-nr 9302551 RSK 8776844  
Manuell: Art.nr. 52001 E-nr 9302550 RSK 8776843

Med tilluftsventil Klimat K2 får du på ett kontrollerat sätt in frisk luft i din självdragsventilerade bostad. Klimat K2 finns i två utföranden: termostat och manuell. Båda är utrustade med:

**Backspjäll** som minskar tvärdrag och värmeförluster vid blåsig väderlek. Tilluften riktas uppåt vilket effektivt förhindrar kallras.

**Filter** som skyddar mot damm och insekter.

**Kondensisolering** på baksidan av ventiltallriken.

**Gummitätning** på rörstosen för perfekt passning och tätning i standard väggör med innerdiameter 100 mm.

Klimat K2 termostat reglerar automatiskt ventiltallriken. Vid fallande temperatur stänger (inte helt) ventilen gradvis ner till ca -5 °C. Vid stigande temperatur öppnar ventilen och är fullt öppen vid ca +10 °C.



## klimat k1 silent

### Tilluftspaket Klimat K1 Silent

Art.nr. 52010 E-nr 9302576 RSK 8776848

Ljudisolerat tilluftspaket för montage genom yttervägg.

Komplett paket innehåller:

- 1 st Tilluftsventil med dragsnöre (3 lägen).
- 1 st Väggrör teleskop 260-400 mm med extra ljudisolering:
  - vid stängt läge reduceras ljudet med 62 dB
  - vid helt öppet läge reduceras ljudet med 47 dB
- 1 st Ytterväggsgaller vit med insektsnät



## klimat k7

### Badrumsfläkt Klimat K7

Art.nr. 50001 E-nr 9302520 RSK 8752520



## klimat k7 paket


### Badrumsfläkt Klimat K7 Paket

Art.nr. 50002 E-nr 9302578 RSK 8751526

Komplett frånluftspaket med Klimat K7 och de tillbehör som kan behövas vid montering i yttervägg.

Paketet innehåller:

- 1 st Badrumsfläkt Klimat K7
- 1 st Stos K7
- 1 st Kallrasskydd
- 1 st Väggrör teleskop 260-400 mm.
- 1 st Ytterväggsgaller vit

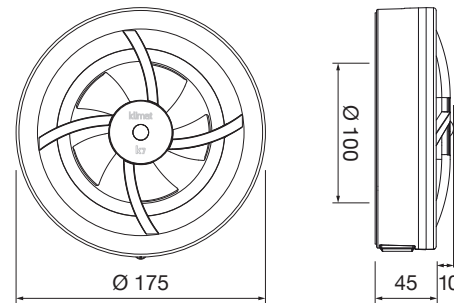

### Tekniska data Badrumsfläkt Klimat K7

|         |         |
|---------|---------|
| Art.nr. | 50001   |
| E-nr    | 9302520 |
| RSK     | 8752520 |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Placering        | Vägg eller tak      |
| Kanal Ø          | Ø100 mm (Ø80 – 125) |
| Temperaturområde | 5°C till 35°C       |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dimensioner | Ø 175 mm, djup 55 mm              |
| Vikt        | 0,46 kg                           |
| Färg        | Vit (RAL 9016)                    |
| Material    | PP Polypropen (låg miljöpåverkan) |

|                        |            |          |          |
|------------------------|------------|----------|----------|
| Kapacitet, friblåsande | Lågvarv    | 40 m³/h  | 11,1 l/s |
|                        | Mellanvarv | 60 m³/h  | 16,7 l/s |
|                        | Högvarv    | 95 m³/h  | 26,4 l/s |
|                        | Maxvarv    | 110 m³/h | 30,6 l/s |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Max tryck      | 48 Pa             |
| Ljudtrycksnivå | 17 - 25 dB(A) 3 m |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Elinstallation      | Ska utföras av behörig elinstallatör |
| Elanslutning        | Dold eller utanpåliggande            |
| Spänning / Frekvens | 230V AC 50Hz                         |
| Effektförbrukning   | max 3W                               |
| Allpolig brytare    | Ja, inbyggd                          |
| Typ av motor        | BLDC                                 |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kapslingsklass  | IP44 (område 1)              |
| Isolationsklass | Klass II ska ej skyddsjordas |
| Certifikat      | S - Intertek                 |
| Märkningar      | CE                           |



2020-11-24 © Copyright Nordiska Klimatfabriken AB

Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar.

# klimat k7

Prisbelönt, svensktillverkad multifunktionsfläkt



Miljövalet



klimatfabriken.se



## Sveriges miljösmartaste multifunktionsfläkt!

Klimat K7 är en prisbelönt, svensktillverkad multifunktionsfläkt med utmärkt prestanda, hög tryckförmåga, låg effektförbrukning och ljudnivå. Kan installeras både som badrumsfläkt eller värmeförflyttare.

**Miljövalet:** Förbrukar max 3W. Utvalda material med låg miljöpåverkan som PP-plast och halogenfria kablar. Förpackning av FSC® certifierat papper (ej plast eller frigolit).

**Enkel att installera:** Skruva upp väggramen (integrerade tätningar). Anslut fas och nolla. Klart!

**Enkelt att välja funktion:** Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

**Enkel att rengöra:** Motorenhet med bajonettfattning gör fläkten enkel att ta isär och rengöra.

## Badrumsfläkt

Klimat K7 har 8 stycken valbara driftlägen som löser frånlufts-uppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. En unik självkalibrerande motor med inbyggd farthållare optimerar luftflödet och motverkar kallras även när fläkten går på lågvarv.

- Självjusterande fuktstyrning.
- Närvarosensor, aktiveras av rörelse eller ljus.
- Eftergångstid, vädringsfunktion, manuell start/stopp m.m.
- Fyra hastigheter för optimal ventilation.

Anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på vägg eller i tak (separat välisolerad ventilationskanal Ø80 – 125 mm).

## Värmeförflyttare

Klimat K7 har en inbyggd termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.



# klimat k7

## Fullmatad med teknik – men ändå så enkel

För både vägg- och takmontage

multiväljare

**Enkelt att byta funktion!**  
Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!



Bajonettfästning  
enkel att ta isär  
och rengöra

**Enkel att installera!**  
Skruva upp väggramen.  
Elslut – fas och nolla.  
Klart!

Kontinuerlig grundventilation

**Helautomatisk - tre hastigheter**  
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h  
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h  
Fukt, högvarv 95 m³/h

1

**När du behöver extra drag...**  
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h  
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h  
Fukt, maxvarv 110 m³/h

2

**Helautomatisk - två hastigheter**  
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h  
Fukt, högvarv 95 m³/h

3

**Extra läge 8:**  
**Två hastigheter - förhöjt grundflöde**  
Grundflöde, mellanvarv 60 m³/h  
Fukt, högvarv 95 m³/h

8



Fuktstyrning



Närvarosensor  
rörelse & ljus



Eftergångstid



Farthållare

grund-  
flöde

lågvarv  
40 m³/h

närvaro- och  
ljussensor

mellanvarv  
60 m³/h

fuktstyrning

högvarv  
95 m³/h

fuktstyrning  
maxvarv

maxvarv  
110 m³/h

tyst  
17-25dB

Låg ljudnivå

110 m³/h  
48 Pa

Topprestanda

IP44

Våtrum  
område 1

max  
3W

Energisnål

4

**Autostart närvaro/höjd fuktnivå**  
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h  
Startfördröjning 2,5 minuter.  
Fukt, högvarv 95 m³/h

5

**Manuell start/stopp via brytare**  
Högvarv 95 m³/h

6

**Autostart + Vädringsfunktion**  
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h  
Fukt, högvarv 95 m³/h  
*Om fläkten varit inaktiv i mer än 24h startar den och går i 30 minuter var 12:e timme.*

9

**Extra läge 9:**  
**Autostart vid höjd fuktnivå**  
Enbart fukt, högvarv 95 m³/h

7

**Värmeförflyttare**  
Flyttar överskottsvärme från t.ex.  
en braskamin till angränsande rum.  
Start @ 28°C (95 m³/h) Stop @ 24°C

Ventilation aktiveras vid behov

Termostat

## Originaltillbehör för Klimat K7 och Klimat K2



### Stos K7 Ø100

Monteras (med friktion) på baksidan av  
Klimat K7 och förs sedan in i väggörret (instick)  
Art.nr. 54001 E-nr 9302525 RSK 8752525



### Stos K7 Ø100 med kallrasskydd

För väggmonterad Klimat K7 (läge 4-6, 9)  
Art.nr. 54002 E-nr 9302526 RSK 8752526



### Täckplatta 195x195 PP

Används när fläkt, ventil eller tillbehör inte  
täcker kanalens öppning (max Ø160 mm)  
Art.nr. 54010 E-nr 9302527 RSK 8752527



### Väggör teleskop 260-400 PP

Teleskopmodell, kan justeras mellan 260-400 mm.  
Enkel att kapa till kortare längd. Ø100 i båda ändar  
Art.nr. 55020 E-nr 9302554 RSK 8751516



### Genomföringskit Ø100 PP

Innehåller väggör teleskop 260-400,  
ytterväggsgaller vit, stos K7, och insektsnät.  
Art.nr. 55021 E-nr 9302565 RSK 8751523



### Ytterväggshuv rostfri

Halvcirkulär skyddskåpa motverkar att luft  
blåser in i kanalen. Med galler och tätningslist.  
Art.nr. 55005 E-nr 9302581 RSK 8752529



### Ytterväggsgaller rostfri

Med insektsnät och tätningslist. Tag bort insekt-  
nätet vid användning med Klimat K7 (frånluft)  
Art.nr. 55001 E-nr 9302580 RSK 8752528



### Ytterväggshuv kallrasskydd rostfri

Skyddskåpa och kallrasskydd hindrar luft från  
att blåsa in i kanalen. För Klimat K7 (frånluft)  
Art.nr. 55008 E-nr 9302582 RSK 8801370



### Ytterväggsnät galvanad plåt Ø100

Metallnät i varmförzinkad plåt. Förhindrar  
att kanalen täpps till med t.ex. löv.  
Art.nr. 55040 E-nr 9302611 RSK 8751540



### Ytterväggsgaller Ø100 PP

"Klick-system" för enkel montering i Väggrör teleskop 260-400. Inga skruvar behövs för att fästa gallret på fasaden.  
Vit: Art.nr. 55025 E-nr 9302555 RSK 8751517 Grå: Art.nr. 55026 E-nr 9302556 RSK 8751518  
Röd: Art.nr. 55027 E-nr 9302557 RSK 8751519 Svart: Art.nr. 55028 E-nr 9302558 RSK 8751520



### Jalusigaller vit PP

Skyddar mot kallras. Med lameller som öppnas  
av lufttrycket inifrån. För Klimat K7 (frånluft)  
Art.nr. 55030 E-nr 9302559 RSK 8751521



### Vindskyddshuv grå PP

Ger ett bra skydd mot vind, regn och snö.  
Passar utanpå de flesta ytterväggsgaller  
Art.nr. 55035 E-nr 9302564 RSK 8751522



### Innerväggsgaller vit

Används som överluftsdon eller  
vid värmeförflyttning  
Art.nr. 55010 E-nr 9302585 RSK 8752530