

Life Is On

Schneider
Electric

Arbetsplatsutrustning

Arbetslampor | Strålkastare | Kabelvindor | Grenuttag | Testinstrument



se.com/se





Green Premium™

Ekomärkning som triggar ekologiska produkter i industrin



**Green
Premium™**

Green Premium är en unik miljömärkning som ger våra kunder möjlighet att aktivt främja en medveten miljöpolicy som även är bra för affärerna. Den garanterar inte bara överensstämmelse med gällande miljölagstiftning utan mycket mer än så...

Över 75% av de produkter som tillverkas av Schneider Electric finns representerade i vår unika Green Premium ekomärkning.



Upptäck vad vi menar med gröna produkter...

Kontrollera dina produkter här!

Schneider Electric's Green Premium ekomärkning erbjuder våra kunder ett unikt verktyg för att få fram tillförlitlig detaljinformation om våra produkters miljöpåverkan:

RoHS

Schneider Electric's produkter omfattas av RoHS-direktivet på global nivå även för merparten av de produkter som formellt sett hamnar utanför direktivet. På vår hemsida tillhandahåller vi försäkran om överensstämmelse med den europeiska delen av direktivet - allt i syfte att eliminera förekomsten av skadliga ämnen i våra produkter.

REACH

Schneider Electric tillämpar den strikta och världsomfattande REACH-förordningen på alla produkter och tillhandahåller all nödvändig information kring de så kallade "särskilt skadliga ämnen" (SVHC - Substances of Very High Concern) som omfattas i förordningen.

Miljödokument (PEP: Product Environmental Profile)

Schneider Electric publicerar komplett miljödata på produktnivå enligt standard ISO 14025 - EcoPassport. Våra miljödokument (PEP) omfattar bland annat koldioxid- och energiutsläpp i produktens olika livscykler. Informationen i dokumentet är särskilt värdefull i arbetet med att redovisa produkternas miljöpåverkan och energianvändning i olika bruksskeden.

Destruering & återvinning (EoL: End of Life Instructions)

"Endast en knapptryckning bort" hittar ni information om:

- Återvinningsgrad för Schneider Electric's produkter.
- Instruktioner för att minimera risker för person- och miljöskador vid produktdemontering före återvinning.
- Detaljidentifikation för att säkerställa hantering i enlighet med gällande återvinningsregler, om så skulle erfordras.

Innehåll



Thorsman LED Arbetslampor	4
Thorsman LED Ficklampa	7
Thorsman LED Pannlampa	8



Mureva LED Strålkastare	10
-------------------------------	----

Valguide	12
----------------	----



Kabelvindor	14
Thorsman Kabelvindor	17
Teknisk information	18



Grenuttag	20
3- och 5-vägsuttag med eller utan USB	22



Testinstrument	23
----------------------	----

E-nummerregister	29
------------------------	----



+ Fördelar

- Ergonomisk & lätt att transportera, placera och montera.
- 3 till 5 meter (beroende på modell) lång kabel för extra flexibilitet på arbetsplatsen.
- Utmärkt för tuffa miljöer, utformat och provat för användning både inomhus och utomhus.
- Stötdämpande gummibeläggning på framsidan
- Energieffektiv LED teknik, superlång livslängd.
- 5-steg dimning.
- 2 USB uttag, typ A+C.
- Ett extra eluttag för tillgång till ström.
- Kabelklämma och kabelhantering runt lampan för att förvara och skydda kabeln.
- Lång batteritid, från 2 till 8 timmar, beroende på ljusnivån (IMT47279).

Thorsman LED arbetslampor

Beskrivning

Thorsmans LED arbetslampor erbjuder flera smarta funktioner och sortimentet täcker ett stort antal användningsområden tack vare de olika modellerna. Alla produkterna i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken och erbjuder nu större energieffektivitet, högre ljuskvalitet och en längre livslängd.

Användningsområden

Den höga IP och IK klassningen gör den här arbetslampan utmärkt för tuffa miljöer både inom och utomhus. Den inbyggda dimmern i 5 olika steg gör det möjligt att justera ljuset för din arbetsuppgift. Ett eluttag på baksidan för extra tillgång till ström. Inbyggt Typ A+C USB uttag för att kunna ladda smartphones och andra mobila enheter direkt. Kabelhantering för att skydda och förvara kabeln runt arbetslampan. Patenterad upphängningsrem och justerbart handtag gör lampan lätt att transportera, ställa, montera eller hänga. Perfekt för professionella hantverkare.

Arbetslampan uppladdningsbar

Den uppladdningsbara arbetslampan fungerar från 2 timmar med 100% ljusstyrka (dvs. 4000 lm) till upp till 8 timmar med 10% ljusstyrka (dvs. 400 lm). För att indikera att batteriet börjar ta slut: LED indikeringen (på baksidan) blinkar i 5 minuter, sedan tillbaka till ursprunglig status. Till slut, efter några minuter, släcks arbetsbelysningen.

Tillbehör

Thorsman stativ för arbetslampor är utformat för mer flexibilitet och bättre ljusspridning. Stativets ben kan justeras för att kunna placeras på alla underlag, och är gjord med 3 ben för stabilitet. Arbetslamporna monteras på toppen av stativet med en skruv. Två arbetslampor kan monteras om man använder den medföljanden konsolen.

Thorsman LED arbetslampor



Typ	IP	Färg-temperatur	Uttag	Watt	Ljus-flöde	Kabel-längd	Vikt (g)	Art.nr	E-nr
Thorsman LED									
Arbetslampan 18W	IP65	4000K	-	18 W	2100 lm	3 m	1120	IMT47270	75 901 26

Thorsman LED									
Arbetslampan 35W	IP54	4000K	1xSchuko+USB A+C	35 W	4000 lm	3 m	2230	IMT47271	75 901 27
Arbetslampan 55W	IP54	4000K	1xSchuko+USB A+C	55 W	6800 lm	4 m	2700	IMT47272	75 901 28
Arbetslampan 75W	IP54	4000K	1xSchuko+USB A+C	75 W	8500 lm	5 m	3600	IMT47273	75 901 29



Thorsman LED arbetslampor



Typ	IP	Färg-temperatur	Uttag	Watt	Ljus-flöde	Kabel-längd	Vikt (g)	Art.nr	E-nr
Thorsman LED, laddningsbar									
Arbetslampa 35W uppladdningsbar	IP54	4000K	USB A+C	35 W	4000 lm	3 m	2420	IMT47279	75 901 30

Tillbehör



Typ	Mått ihopfälld	Vikt (kg)	Art.nr	E-nr
Thorsman stativ för arbetslampor. Justerbar höjd 1,4-3 meter. En överkopplingskonsol ingår för att kunna fästa 2st arbetslampor bredvid varandra	Bredd 1395mm x Höjd 120mm x Djup 120 mm.	6kg	IMT47281	75 901 31



P148471.eps

Thorsman LED arbetslampor**Beskrivning**

Thorsman LED arbetslampor erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning för arbetsplatser eller områden där tillfällig belysning krävs. Lamporna levereras med stickpropp.

Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljusqualität och en längre livslängd.

Användningsområden

Tack vare den höga IP-klassificeringen är arbetslamporna lämpliga för installation i alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus.

Perfekt för olika typer av arbetsplatser såväl som för privat bruk, t ex camping, utomhusaktiviteter och liknande. Thorsman LED arbetslampor kan användas var som helst, när som helst.

Teknisk information:

Spridningsvinkel: 110°

CRI (Color Rendering Index): 80

Livslängd: 50 000 timmar

Användningstemperatur: -30°C till +45°C.



Minimal risk för skadade kablar vid transport och förvaring.

+ Fördelar

- Multifunktionell och flexibel: kan användas stående eller upphängd
- Ergonomisk design: enkel att förvara, transportera och bära
- Ramens utformning minskar risken för skadade kablar vid förvaring
- Kan användas i tuffa miljöer både utom- och inomhus (IP65)
- Effektiv LED-teknologi: 100 lm/W = låg strömförbrukning
- Lång livslängd: 50000 timmar
- Liten brandrisk: lampan blir inte varm



Certifikat



Vår miljöinformation är
"Eko-designad"

Läs mer om PEP (Product Environmental Profile)
på vår hemsida: www.schneider-electric.com

Thorsman Arbetslampan

Typ	IP	Färg-temperatur	Stickpropp	Volt	Ljusflöde	Kabel-längd	Vikt	Art.nr	E-nr
Thorsman LED									
LED arbetslampan 20W	IP65	4000 K	Ja	230V	2000 lm	3 m	850 g	IMT47225	75 062 42
LED arbetslampan 30W	IP65	4000 K	Ja	230V	3000 lm	3 m	1100 g	IMT47226	75 062 43




P148443.eps



Mini handlampa, tålig, kraftfull och praktisk



Försedd med krok



Kraftfullt sken



Lampan kan fästas i bältet eller i fickan med integrerad klämma



Stark magnet



USB-laddning



Greppvänlig



Smidig, lätt att förvara

+ Fördelar

- Multifunktionell och flexibel
- Kompakt och lätt att förvara
- Stark magnet för säkert fäste mot metallytor
- Effektiv LED-teknologi ger låg strömförbrukning
- Lång drifttid, driftsalternativ i 2 steg (upp till 8 timmar)

Teknisk information:

Litium batteri 3,7V/ 1500 mAh
 Användningstemperatur: -10°C to +40°C.
 Laddningstid: 3 timmar
 Drifttid steg 1/steg 2: 8 timmar/3,15 timmar

Mini handlampa

P147447.eps



Beskrivning	Färg-temperatur	Laddning	Watt	Ljus-flöde	Kabel	IP	Vikt	Art.nr	E-nr
LED laddningsbar arbetslampa									
Mini handlampa	6000-7000 K	USB	3W	280 lm	USB 1 m	IP20	175 g	IMT47238	94 517 57



Pannlampan gör det möjligt att arbeta obehindrat med båda händerna



Justerbara band för huvud...



...och hjälm



Justerbart lampfäste



Rörelsesensor

+ Fördelar

- Multifunktionell och flexibel
- Justerbar lampa för belysning i olika vinklar
- Kan användas vid tuffa väderförhållanden och i tuffa miljöer (IP54)
- Rörelsesensor sparar energi och tid
- Justerbara band ger komfortabel passform för både huvud och hjälm
- Effektiv LED-teknologi: låg strömförbrukning
- Lång drifttid, driftsalternativ i 2 steg (upp till 5 timmar)

Teknisk information:


Litium batteri 3,7V/ 1600 mAh
 Användningstemperatur: -10°C to +40°C.
 Laddningstid: 4 timmar
 Drifttid steg 1/steg 2: 5 timmar/3 timmar.

Pannlampa



Beskrivning	Färg-temperatur	Laddning	Watt	Ljus-flöde	Kabel	IP	Vikt	Art.nr	E-nr
LED laddningsbar arbetslampa									
Pannlampa med rörelsesensor	6000-7000 K	USB	3W	250 lm	USB 1 m	IP54	155 g	IMT47239	94 517 58



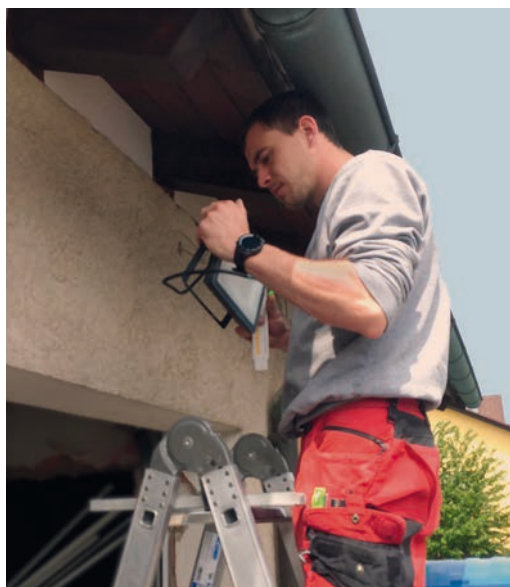

THPS2659-105 eps

Mureva LED Strålkastare**Beskrivning**

Mureva LED strålkastare har utformats för att erbjuda fler funktioner för olika användningsområden.

Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljusqualität och en längre livslängd. Strålkastarna levereras utan stickpropp.

Användningsområden

Tack vare den höga IP-klassificeringen är strålkastarna lämpliga för installation i alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus.

Med Mureva LED strålkastare erhålls en kostnadseffektiv och överlägsen ljusqualität som följer de effektivitets- och tillförlitlighetsstandarder som krävs för moderna belysningsinstallationer, väl lämpade för både kommersiella byggnader och bostäder.

Teknisk information:

Spridningsvinkel: 110°


CRI (Color Rendering Index): 80

Livslängd: 50 000 timmar

Användningstemperatur: -30°C till +45°C.

+ Fördelar

- Fästets placering gör installationen enkel
- Kan hängas och monteras i alla typer av väggar eller användas på stativ
- Kan användas i tuffa miljöer både utom- och inomhus (IP44, IP65)
- Effektiv LED-teknologi: 100 lm/W = låg strömförbrukning
- Lång livslängd: 50000 timmar
- Liten brandrisk: lampan blir inte varm



Strålkastarna monteras enkelt i alla typer av miljöer utom- och inomhus.



Certifikat

**Thorsman Strålkastare**

P148435.eps



P148440.eps



P148433.eps



Typ	IP	Färg-temperatur	Stick-propp	Volt	Ljus-flöde	Kabel-längd	Vikt (g)	Art.nr	E-nr
Mureva LED									
LED strålkastare 20W	IP65	4000 K	Nej	230V	2000 lm	0,5 m	530	IMT47208	77 659 39
LED strålkastare 30W	IP65	4000 K	Nej	230V	3000 lm	0,5 m	780	IMT47210	77 659 99
LED strålkastare 50W	IP65	4000 K	Nej	230V	5000 lm	0,5 m	1200	IMT47212	77 660 00
LED strålkastare 100W	IP65	4000 K	Nej	230V	10000 lm	0,5 m	1950	IMT47214	77 660 01
LED strålkastare 20W IR*	IP44	4000 K	Nej	230V	2000 lm	0,5 m	570	IMT47216	77 660 02
LED strålkastare 30W IR*	IP44	4000 K	Nej	230V	3000 lm	0,5 m	820	IMT47218	77 660 03
LED strålkastare 50W IR*	IP44	4000 K	Nej	230V	5000 lm	0,5 m	1100	IMT47220	77 660 04
* med rörelsesensor									
LED strålkastare 150W	IP65	6500 K	Nej	230V	18000 lm	0,5 m	4500	IMT47222	77 660 11
LED strålkastare 200W	IP65	6500 K	Nej	230V	24000 lm	0,5 m	4900	IMT47223	77 660 23
LED strålkastare 300W	IP65	6500 K	Nej	230V	36000 lm	0,5 m	7600	IMT47224	77 660 29



Mureva LED

– strålkastare

Design, säkerhet, energieffektivitet och funktion
= en perfekt kombination

Thorsman LED arbetslampor	E-nr	Art.nr	Benämning	W	V	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	IP	
	75 901 26	IMT47270	Arbetslampa 18W, 2100lm, IP65	18	220-240	2100	4000	IP65	
	75 901 27	IMT47271	Arbetslampa 35W, 4000lm, IP54	35	220-240	4000	4000	IP54	
	75 901 28	IMT47272	Arbetslampa 55W, 6800lm, IP54	55	220-240	6800	4000	IP54	
	75 901 29	IMT47273	Arbetslampa 75W, 8500lm, IP54	75	220-240	8500	4000	IP54	
	75 901 30	IMT47279	Arbetslampa 35W, 4000lm, IP54, laddningsbar	35	220-240	4000	4000	IP54	
	75 062 42	IMT47225	Arbetslampa 20 W, IP65	20	230	2000	4000	IP65	
	75 062 43	IMT47226	Arbetslampa 30 W, IP65	30	230	3000	4000	IP65	

Thorsman LED laddningsbara arbetslampor	E-nr	Art.nr	Benämning	W	V	Ljusflöde (lm) Steg 1/Steg 2	Ljusstyrka (lux) Steg 1/Steg 2	Färgtemperatur (K)	IP	
	94 517 57	IMT47238	Mini handlampa 280 lm	3	3,7	280/100	230/85 vid 50 cm	6000-7000	IP20	
	94 517 58	IMT47239	Pannlampa 250 lm	3	3,7	125/250	80/190 vid 50 cm	6000-7000	IP54	

Mureva LED Strålkastare	E-nr	Art.nr	Benämning	W	V	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	IP	
	77 659 39	IMT47208	Strålkastare 20 W IP65	20	230	2000	4000	IP65	
	77 659 99	IMT47210	Strålkastare 30 W IP65	30	230	3000	4000	IP65	
	77 660 00	IMT47212	Strålkastare 50 W IP65	50	230	5000	4000	IP65	
	77 660 01	IMT47214	Strålkastare 100 W IP65	100	230	10000	4000	IP65	
	77 660 02	IMT47216	Strålkastare 20 W IP44, IR	20	230	2000	4000	IP44	
	77 660 03	IMT47218	Strålkastare 30 W IP44, IR	30	230	3000	4000	IP44	
	77 660 04	IMT47220	Strålkastare 50 W IP44, IR	50	230	5000	4000	IP44	
	77 660 11	IMT47222	Strålkastare 150 W, IP65	150	230	18000	6500	IP65	
	77 660 23	IMT47223	Strålkastare 200 W, IP65	200	230	24000	6500	IP65	
	77 660 29	IMT47224	Strålkastare 300 W, IP65	300	230	36000	6500	IP65	

IK	Uttag	Användningstemperatur (°C)	CRI*	Effekt-faktor (Cos fi)	Spridningsvinkel	Livs-längd (tim)	Kabel el. batteri	Vikt (g)	Dimensioner (mm)	Dimmerfunktion
IK08	Nej	-25...+40	Ra>80	≥ 0.9	120°	>50000	3m H05RN-F 2x1.0mm²	1120	210 x 200 x 66.5	Ja, 5 steg 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%
IK08	1 schuko USB A+C	-25...+40	Ra>80	≥ 0.9	120°	>50000	3m H07RN-F 3x1.5mm²	2230	270 x 260 x 75	Ja, 5 steg 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%
IK08	1 schuko USB A+C	-25...+40	Ra>80	≥ 0.9	120°	>50000	4m H07RN-F 3x1.5mm²	2700	290 x 280 x 82	Ja, 5 steg 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%
IK08	1 schuko USB A+C	-25...+40	Ra>80	≥ 0.9	120°	>50000	5m H07RN-F 3x1.5mm²	3600	350 x 340 x 82.5	Ja, 5 steg 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%
IK08	USB A+C	0...+40				>50000	3m H07RN-F 3x1.5mm² Drifttid: 2 tim @100%, 8 tim @10%	2420	270 x 260 x 105.7	Ja, 5 steg 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%
IK05	Nej	-30...+45	80	>0,7	110°	50000	3m H05RN-F 3x1.0mm²	850	229,5x204,5x40	Nej
IK05	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	3m H05RN-F 3x1.0mm²	1100	254,5x231x20	Nej

IK	Laddning	Rörelse-sensor	Användnings-temperatur (°C)	CRI*	Drifttid (tim)	Laddnings-tid (tim)	Kabel-längd (m)	Batterityp	Vikt (g)	Dimensioner (mm)	Energi-klass
IK07	USB	Nej	-10...+40	80	8h/3,15h	3	1	3,7V/1600 mAh litiumbatteri	175	125x65x35	A
IK07	USB	Ja	-10...+40	80	5h/3h	4	1	3,7V/1600 mAh litiumbatteri	155	100x50x40	A

IK	Stick-propp	Användnings-temperatur (°C)	CRI*	Effekt-faktor (Cos fi)	Spridningsvinkel	Livslängd (tim)	Kabel-längd (m)	Vikt (g)	Dimensioner (mm)	Energi-klass
IK05	Nej	-30...+45	80	>0,7	110°	50000	0,5	530	163,4x121,4x26	F
IK05	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	780	189,4x141,4x26,5	F
IK05	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	1020	215,4x161,4x31	F
IK05	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	1950	288,4x216,4x39,3	F
IK04	Nej	-30...+45	80	>0,7	110°	50000	0,5	570	163,4x181,4x26	F
IK04	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	820	215,4x221,4x31	F
IK04	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	1060	189,4x201,4x26,5	F
IK06	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	4500	342x278x61	E
IK06	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	4900	363x293x66	E
IK06	Nej	-30...+45	80	>0,9	110°	50000	0,5	7600	439x339x71	E

*CRI (Color Rendering Index) är ett index för färgåtergivning, även kallat Ra.



Ett arv av förtroende och tillit

Schneider Electric har alltid varit synonymt med hög kvalitet och tillförlitlighet. Vårt nya sortiment med kabelvindor stärker vår position med ytterligare innovativa produkter till din arbetsplats och hemmet. Ergonomiskt utformade med smarta funktioner i ett snyggt utförande med Schneider Electrics karakteristiskt gröna färg för bättre synlighet i olika arbetsmiljöer. Vårt nya sortiment med kabelvindor är anpassat för både proffs och privata användare.

Våra kabelvindor sticker ut på marknaden!

Nu rullar vi ut ett nytt grönt och innovativt sortiment av kabelvindor

Med ett nytt och smart sortiment ifrån Schneider Electric blir jobbet enklare.

Ergonomiska kabelvindor utformade för dig

Våra ergonomiskt utformade vindor är kompakta och lätta att använda. Med smarta funktioner som LED-indikationer och ergonomiska handtag är de enkla att hantera vid transport, användning och upprullning.

Kvalitet där du behöver det

Våra kabelrullar har optimerats för att ge maximal komfort när du utför ansträngande el- och renoveringsprojekt. Tillverkade i enlighet med EN61242-standard och har därmed en extra hög hållbarhet. De avancerade och professionella modellerna är dessutom slagtåliga och certifierade i enlighet med IK08.

En smart kabevinda för alla behov

Vår nya serie av kabelvindor är det perfekta valet för både proffs och hemmfixare. En snygg och pålitlig lösning som passar både i hemmet och på arbetsplatsen.



Vår Green Premium ekomärkning omfattar ett brett sortiment av miljökriterier, som uppfyller och överträffar internationella regelverk och bransch-standarder. Det står för fullständig, transparent och lättillgänglig produktinformation.



Compact

Classic

Extended

Professional

Smarta funktioner för bästa prestanda

Våra nya snygga kabelvindor har mängder av smarta funktioner som är utformade för att underlätta ditt arbete.

Ergonomiska bärhandtag

Handtaget på varje kabelvinda är ergonomiskt format gummi som passar perfekt i handen och ger ett fast grepp för bättre mobilitet och säker hantering.



Ergonomiska upprullningshandtag

Våra vindor har också ergonomiska upprullningshandtag som gör invejning av kabeln snabb, säker och enkel.



LED-indikator

Kabelvindorna är försedda med en smidig LED-indikering för att snabbt och enkelt indikera, och informera användaren när kabelvindan är ansluten till strömmatningen.



Kabelhållareclips

Den bekvämt placerade kontakthållaren förhindrar att kabeln rullas ut eller fastnar genom att kontakten hålls fast på vindan.





< No intersecting link >

Thorsman kabelvindor

Beskrivning

Thorsman kabelvindor tillhandahåller ett komplett utbud av redskap som passar för både små och stora projekt, inomhus eller utomhus, hemma eller i tuffa miljöer. De kombinerar geniala funktioner och innovativ ergonomi integrerade i ett sortiment som är anpassat för både renoveringsarbete i bostaden och installationer på byggarbetsplatsen.

Applikationer

Thorsman kabelvindor passar för en mängd olika applikationer och i olika miljöer så som

- Hem och villa, renovering
- Renoveringsprojekt
- Stora byggnadsprojekt



Fördelar

- Ergonomiskt utformat handtag och vev
- Robust konstruktion, vissa modeller har hög slagtlighet
- LED-indikering för enkel identifiering av ström på/av

Thorsman kabelvindor

Compact-30



IMT33136-led



Classic-37



Extended-35



Professional-34



Typ	Kabelspecifikation	Kabellängd (m)	IP	IK	Uttag Typ	Art.nr	E-nr
Compact	HO5 VVF 3G1.0	15	20	-	4xSchuko	IMT33135	24 051 19
Compact	HO5 VVF 3G1.5	15	44	-	4xSchuko	IMT33136	24 051 22
Classic	HO5 VVF 3G1.5	20	20	-	4xSchuko	IMT33140	24 051 25
Extended	HO5 VVF 3G1.5	25+3	44	-	1xSchuko	IMT33151	24 051 29
Professional	HO7 RNF 3G1.5	25	44	08	4xSchuko	IMT33147	24 051 28
	HO7 RNF 3G2.5	25	44	08	4xSchuko	IMT33148	24 052 57
	HO7 RNF 3G1.5	40	44	08	4xSchuko	IMT33158	24 051 32

Kompakt tålighet

Kabelvindor som tål tuffa tag.

IK08-certifierad

Alla våra kabelvindor är robusta och har lång livslängd. De avancerade och professionella modellerna är marknadsledare genom IK08-certifieringen för sin motståndskraft mot skadlig yttre mekanisk påverkan.

Inget trassel

Den professionella modellen är utrustad med en fast centrumtrumma för att förhindra trassel med sladdar som är kopplade till andra maskiner, vilket gör din arbetsplats säkrare.



Modell	Compact Kabelvinda 15 m 3G1.0 IP20	Compact Kabelvinda 15 m 3G1.5 IP44	Classic Kabelvinda 20 m 3G1.5 IP20	Extended Trädgårdskabelvinda 25+3 m 3G1.5 IP44	Professional Kabelvinda 25/40 m 3G1.5 IP44	Professional Kabelvinda 25 m 3G2.5 IP44
Art. nr	IMT33135	IMT33136	IMT33140	IMT33151	IMT33147 / IMT33158	IMT33148
E-nummer	24 051 19	24 051 22	24 051 25	24 051 29	24 051 28 / 24 051 32	24 052 57
Kabellängd	15 m	15 m	20 m	25+3 m	25 eller 40 m	25 m
Antal eluttag	4	4	4	1	4	4
Skyddsklass	IP20	IP44	IP20	IP44	IP44	IP44
Kabeltyp	H05-VVF	H05-VVF	H05-VVF	H05-VVF	H07-RNF	H07-RNF
Ergonomiskt bär- handtag och vev	X	X	X	X	X	X
LED-indikator	X	X	X	X	X	X
Inne- och ute- användning	Inne	Tillfälligt ute -5°	Inne	Tillfälligt ute -5°	Ute -35°	Ute -35°
IK08-certifierad	-	-	-	-	X	X
Material	Polypropylen	Polypropylen	Metallchassi	Metallchassi	Metallchassi	Metallchassi

Funktioner

Compact: liten och kompakt vilket gör den enkel att bära och transportera, lämplig för inomhusbruk. Det är det ultimata utbudet i bostadsmiljöer eller för små projekt och serviceuppdrag. IP20, IP44.

Classic: Den enkla och traditionella 20 m kabelvindan för inomhusprojekt. IP20.

Extended: En användbar och enkel förlängningskabelvinda som ger bekvämlighet och flexibilitet för t ex jobb i trädgården. Lämplig både för inom- och utomhusbruk. IP44.

Professional: Den ultimata professionella kabelvindan i öppen design för krävande projekt och tuffa miljöer. Extra funktioner gör det lättare att använda en fast trumma för att undvika trassel med kablar. Med IK08-certifikat kan du vara säker på att din produkt kommer att hålla länge. Rekommenderas till den som vägrar att äventyra kvaliteten.

Flexibel och tillförlitlig

Kabelvindor för alla tillfällen som gör jobbet enklare.

Professionell användning

Hållbarhet och säkerhet är en prioritet under tuffa arbetsmiljöer och elektriska högriskjobb. Med sin robusta konstruktion och höga säkerhetsstandard är Schneider Electric's kabelvindor ett pålitligt val för tung och långvarig användning. Funktioner som ergonomiska handtag och fast trumma ger användare högre effektivitet och funktionalitet, vilket resulterar i bättre prestanda.



Classic



Professional

Säkerhet du kan lita på

Det enkla förstahandsvalet för hemmabruk.

Privat- och hemmabruk

För privat användning och hemmafisare som behöver hantera småskaliga elprojekt är användarvänlighet och flexibilitet viktigt. Den kompakta storleken och säkra användningen av våra kabelvindor gör dem till ett mångsidigt och smart val för vardagsbruk. Enkel att bära runt i huset eller i trädgården och tack vare den kompakta storleken är de lätta att förvara. Schneider Electric's kabelvindor är ett säkert och bekvämt tillbehör i alla hem.



Compact



Classic



Extended

Grenuttag

Snygga designade kraftlösningar



En mängd av stilar

Baserat på en väl designad, modern finish och tillgänglig i högkvalitativ metall på en antracit eller vit bas.

Stil och elegans

Ingen kompromiss på stil! Den eleganta efterbehandlingen är en perfekt match för det moderna sortimentet av grenuttag.



Grenuttag du kan lita på

Snygga och robusta grenuttag konstruerade med fokus på säkerhet.

Designade för att möta dina behov

Ett nytt sortiment av grenuttag som ger ström till platser där uttag inte är installerade.

Baserat på en snygg design och med ett robust yttre erbjuder detta nya sortiment också USB-laddningsfunktion - med två USB-uttag som ger snabb laddning.

3- och 5-uttags modeller

Finns i 3- och 5-uttags modeller, så du kan välja enligt dina krav.



USB-laddstation

2 x 2,4A USB-A portar för snabb laddning av elektriska enheter som t.ex. smartphones, läsplattor och kameror.



Strömbrytare med indikeringslampa

Stäng av eluttaget för att spara energi – indikeringslampan visar tydligt när strömmen är Av/På.

Petskydd

Ett petskydd för att minimera risken för elektriska stötar.

Robust yttre

Högkvalitativt utförande, pålitlig och robust. Anpassad för användning inomhus, klarar normala slag, i hemmet eller på kontoret.



Fördelar

Uttagen är testade och godkända enligt följande standarder:

Eluttag: IEC 60884-2-7

Eluttag med USB-laddning:

IEC 60884-2-7

EN 60950-1

EN 55022

EN 55024

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

GRENUTTAG

BESKRIVNING

3- och 5-vägsuttag, utan eller med USB-A laddningsportar, kabellängd 1,5 m och 3m, finns i flera färger och utföranden. Tillverkade i brandsäkert PP- eller PC-material. Uttagen har strömbrytare med indikeringslampa och hål för upphängning. Petskyddat utförande. Alla grenuttag överensstämmer med CE, utvalda modeller är certifierade med SEMKO.

Användningstemperatur: -10°C till +40°C

Kapslingsklass: IP20

Kabeltjocklek: 1 mm²

Märkspänning (Ue): 250 V AC

Märkström (In): 16 A

Kopplingskonfiguration: 2P+E.

Användningsområde

Lämplig för användning inomhus, i hem- och kontorsmiljöer.

Unica grenuttag

P147619



P147620



P147624



P147625



Typ	Antal uttag	Kabellängd (m)	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal per förpackning	Art.nr	E-nr
Grenuttag								
Finns i 3- och 5-vägs uttagsmodeller i färgerna vit och antracit med kabellängd 1,5 m. Alla uttag är försedda med petskydd, som minimerar risken för elektriska stötar, och strömbrytare. Tips: Stäng av grenuttaget för att spara energi och för ökad säkerhet. Material: PP.								
3-vägs jordat	3	1.5	Vit	57/41/206		1	ST9431W	24 051 55
			Antracit	57/41/206		1	ST9431B	24 051 56
5-vägs jordat	5	1.5	Vit	57/41/291		1	ST9451W	24 051 57
			Antracit	57/41/291		1	ST9451B	24 051 58

Unica grenuttag med 2 USB-A portar

P147321



P147539



P147520



P147525



P147540



P147529



Typ	Antal uttag	Kabellängd (m)	Färg	Mått A/B/C (mm)		Antal per förpackning	Art.nr	E-nr
Grenuttag med 2xUSB-A portar								
Finns i 3- och 5-vägs uttagsmodeller, med dubbla USB-laddportar på 5V DC och en laddström på upp till 2.4 A totalt. USB-uttagen används för laddning av surfplattor och andra elektroniska enheter med 2,1 A per port om båda används samtidigt. Grenuttagen finns i olika utföranden och färger enligt nedan. Alla grenuttag överensstämmer med CE, utvalda modeller är certifierade med SEMKO. Material: PC / PP / Aluminium.								
3-vägs jordad + 2xUSB-A	3	1.5	Vit	57/41/254		1	ST943U1W	24 051 59
		3.0	Vit	57/41/254		1	ST943U3W	24 055 09
		1.5	Antracit	57/41/254		1	ST943U1B	24 051 60
		3.0	Antracit	57/41/254		1	ST943U3B	–
5-vägs jordad + 2xUSB-A	5	1,5	Vit/ aluminium	57/41/254		1	ST943U1WA	24 051 63
			Vit	57/41/291		1	ST945U1W	24 051 61
							ST945U1B	24 051 62
			Vit/ aluminium	57/41/291		1	ST945U1WA	24 053 31



P147542



Digital Multimeter CAT III

Beskrivning

Digital multimeter i avancerat utförande för hög precisionsmätning. Mäter lik- och växelspanning, ström, resistans, dioder, kontinuitet och temperatur. Med elektrisk isolation enligt kategori 3 300V.

- Bakgrundsbelyst display och lågt batteri indikering
- Data hold-funktion
- Inbyggt stativ möjliggör handsfree-funktion
- Lik- och växelspanning: 200mV/2V/20V/200V/300V
- Lik- och växelström: 20mA/200mA/10A
- Resistans: 200Ω /2kΩ /20kΩ /200kΩ /2MΩ /20MΩ
- Kontinuitet: under 100Ω
- Temperatur: 0-1000°C
- Batteri test: 1.5 V (AA, AAA) 9 V och 12 V
- Elektrisk isolation: IEC 61010 Cat III, 300 V
- Batteri: 9V (inkluderat)
- Inbyggd säkring 250mA och snabbsäkring 10A
- Vikt: 290 g (med batteri)



Fördelar

- Lågt batteri-indikation
- Bakgrundsbelysning och data hold-funktion
- Inbyggt stativ möjliggör handsfree-funktion

Sortiment

P147525



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Digital multimeter	165x85x39	IMT23102	42 017 71

Digital Multidetektor 3-i-1

Beskrivning

Avancerad digital multidetektor för lokalisering av dolda föremål i vägg. Detekterbarhet: ström, metaller, trä- och metallreglar, spik, armeringsjärn och andra metallföremål.

- Detekteringsdjup regel: Träregel 30x30mm ≤18mm
- Detekteringsdjup metall: Stålrör 25 mm ≤30 mm
- AC läge: 50 mm för 90~250V vid 50~60Hz (växelström)
- Batteri: 9V (6F22)
- Vikt: 165 g (inkl batteri)
- Obs! Kalibrera alltid inför varje användning



Fördelar

- Hitta trä- och metallreglar, spik, armeringsjärn och andra dolda metallföremål i vägg
- Signalindikering när kanten på ett objekt detekteras
- Ljusindikering på underlaget när objekt detekteras

Sortiment

P147527



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Digital multidetektor 3-i-1	150x66x32	IMT23105	42 017 76

P147831



Kabelsökare Multi

Beskrivning

En kompakt ledningssökare för att detektera och följa elektriska ledningar, telefonledningar och svagströmkablar i väggar. Multifunktionsinstrument med sändare och fjärrmottagare.

- Genererar en distinkt ton i en avslagen ledning, vilken fångas upp av mottagaren
- LED-indikering visar att enheten är på
- Klarar teleledningar, coaxial-ledningar, svagströmsledningar
- Mottagarbatteri 1.5V (LR41/SR41)x4 (R)
- Sändarbatteri 1.5V (LR41/SR41)x2 (T)
- Vikt 220 g (inkl batteri)
- OBS! Får bara användas när den elektriska kretsen är avslagen

+ Fördelar

- En kompakt ledningssökare med sändare och fjärrmottagare
- Ljudindikation förenklar detektering

Sortiment

P147949



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Kabelsökare Multi	183x80x46	IMT23106	42 017 72

IR Termometer 530°C

Beskrivning

Infraröd termometer för mätning av ytemperatur utan fysisk kontakt. Användbar för temperaturmätning av tex motorer, ugnar, radiatorer och kablar.

- LCD-display
- Laserpekare
- Batteriindikering
- Max temperatur: -20° till 520°C
- Batteri: 9V (inkluderat)
- Vikt: 150 g (exkl batteri)

+ Fördelar

- Infraröd temperaturmätning utan fysisk kontakt
- LCD-display, enkel att avläsa

P147832



Sortiment

P147823



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
IR Termometer	180x85x50	IMT23107	42 017 73

Fuktmätare Mini

Beskrivning

Fuktmätare i miniformat för snabb och noggrann mätning av fukthalt i material som trä, papper, plast och betong. Kan även mäta aktuell omgivningstemperatur.



- Digital LCD-display med bakgrundsbelysning
- LED-indikering
- Direkt visning av aktuellt värde
- 2 stålstiftsensorer
- Enkel entrycksmänövrering
- Mätområde trä: 6 till 60%,
- Mätområde byggmaterial: 0.2 till 2.9%
- Mätområde omgivningstemperatur: -0° till 40°C.
- Batteri: 1.5V LR44x4
- Vikt 41 g (med batteri)



Fördelar

- Kompakt utförande med enkel entrycksmänövrering
- Digital LCD-display med bakgrundsbelysning
- Lågt batteri-indikation
- Mäter både fukthalt och omgivningstemperatur

Sortiment

P147830



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Fuktmätare Mini	85x45x16	IMT23108	42 017 74

Spänningsprovare CAT IV 1000V

Beskrivning

Kompakt spänningsprovare (testpenna) med både ljud- och ljusindikation för snabb och tydlig spänningsdetektering i elektriska kretsar och apparater

P147837



- Reglerbar känslighet
- Ljus- och ljudindikering
- Lågt batteri-indikation
- Mäter växelspanning 5 till 1000VAC
- Frekvensområde 50 till 400Hz
- Elektriska isolation kategori IV 1000V
- Inbyggd LED-ficklampa



Fördelar

- Inbyggd LED ficklampa
- Ljud- och ljudikering, optimalt i bullriga miljöer
- Lågt batteri-indikation
- Detekterar spänning i elektriska kretsar och apparater på bara några sekunder

Sortiment

P147828



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Spänningsprovare (testpenna)	152x32x28	IMT23109	42 017 75

Digital Multimeter Mini CAT III

Beskrivning

Enkel digital multimeter i kompakt utförande, med noggrannhetsklass 3. För mätning av spänning, ström, resistans, kontinuitet och ledningstest.

- Mäter lik- och växelspanning: 2/20/200/300V
- Likström: 200mA
- Resistans: 2 k Ω / 20k Ω /200k Ω /2M Ω
- Kontinuitet: under 50 Ω
- Elektrisk isolation enligt kategori III 300V
- Inbyggd säkring 250mA
- Batteri 12V (inkluderat)
- Vikt 110 g (med batteri)

P147843



+ Fördelar

- Lågt batteri-indikation
- Fickformat

Sortiment

P147829



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Digital Multimeter Mini	120x75x18	IMT23112	42 017 69

Analog Multimeter CAT III

Beskrivning

Traditionellt analogt mätinstrument för mätning av spänning, ström, resistans och ledningstest. Godkänd enligt CAT III 300V

- Mäter likspänning: 12/60/120/300V
- Mäter växelspanning: 12/60/300 VAC
- Likström: 0.6/12/600 mA
- Resistans: x10 Ω / x1k Ω
- Kontinuitet: under 20 Ω
- Decibel: -20...23 dB
- Batteritest: 1.5V (AA, AAA och knappceller) och 9V
- Elektrisk isolation enligt kategori III 300V
- Inbyggd säkring 500mA
- Vikt: 275 g (utan batteri)

P147834



+ Fördelar

- Inbyggt stativ
- Snabb tydlig avläsning
- Säker i fuktiga miljöer

Sortiment

P147826



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Analog Multimeter	140x75x50	IMT23113	42 017 70

Digital Tångamperemeter CAT III

Beskrivning

Digital tångamperemeter med LCD-display för mätning av lik- och växelström upp till 600A och spänning 600V AC/DC.

- Data hold-funktion
- Mäter likspänning: 0.2/2/20/200/600V
- Mäter växelspänning: 2/20/200/600 VAC
- Lik- och växelström: 2/20/200/600A
- Resistans: 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ
- Kontinuitet: under 30Ω
- Godkänd enligt IEC-61010 CAT III 600V
- Vikt: 160 g (med batteri)
- Batteri: 3V knappcell (CR2032)

P147950



+ Fördelar

- Kompakt och användarvänlig
- Lågt batteri-indikation
- Högprecisionsmätning
- Data hold-funktion

Sortiment

P147953



Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Digital tångamperemeter	180x85x50	IMT23114	42 017 77

Digital Multimeter CAT III 600 V

Beskrivning

Digital multimeter i avancerat utförande för hög precisionsmätning. Mäter lik- och växelspänning, ström, resistans och kontinuitet.

- Digital multimeter utrustad med bakgrundsbelyst skärm och en data hold-funktion.
- Mäter likspänning: 0.2/2/20/200/600V
- Mäter växelspänning: 200/600V
- Likström: 0.2 mA/2 mA/20 mA/200 mA/10A
- Resistans: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ
- Kontinuitet: under 100Ω
- Batteri test: 1.5 V (AA, AAA och knappcell) och 9 V
- Godkänd enligt IEC 61010 Cat III 600 V
- Inbyggd säkring 250 mA och snabbsäkring 10A
- Batteri: 9 V (inkluderat)
- Vikt 290 g (inkl. batteri)

P147951



+ Fördelar

- Lågt batteri-indikation
- Högprecisionsmätning
- Bakgrundsbelyst och en data hold-funktion
- Inbyggt stativ ger handsfree-funktioner

Sortiment

P147954




Typ	H x B x D (mm)	Art.nr	E-nr
Digital Multimeter	150x90x40	IMT23122	42 025 02

E-nummer	Artikelnummer	Sida
24 051 19	IMT33135	17
24 051 22	IMT33136	17
24 051 25	IMT33140	17
24 051 28	IMT33147	17
24 051 29	IMT33151	17
24 051 32	IMT33158	17
24 051 55	ST9431W	22
24 051 56	ST9431B	22
24 051 57	ST9451W	22
24 051 58	ST9451B	22
24 051 59	ST943U1W	22
24 051 60	ST943U1B	22
24 051 61	ST945U1W	22
24 051 62	ST945U1B	22
24 051 63	ST943U1WA	22
24 052 57	IMT33148	17
24 053 31	ST945U1WA	22
24 055 09	ST943U3W	22
42 017 69	IMT23112	27
42 017 70	IMT23113	27
42 017 71	IMT23102	24
42 017 72	IMT23106	25
42 017 73	IMT23107	25
42 017 74	IMT23108	26

E-nummer	Artikelnummer	Sida
42 017 75	IMT23109	26
42 017 76	IMT23105	24
42 017 77	IMT23114	28
42 025 02	IMT23122	28
75 062 42	IMT47225	6
75 062 43	IMT47226	6
75 901 26	IMT47270	4
75 901 27	IMT47271	4
75 901 28	IMT47272	4
75 901 29	IMT47273	4
75 901 30	IMT47279	5
75 901 31	IMT47281	5
77 659 39	IMT47208	10
77 659 99	IMT47210	10
77 660 00	IMT47212	10
77 660 01	IMT47214	10
77 660 02	IMT47216	10
77 660 03	IMT47218	10
77 660 04	IMT47220	10
77 660 11	IMT47222	10
77 660 23	IMT47223	10
77 660 29	IMT47224	10
94 517 57	IMT47238	7
94 517 58	IMT47239	8
–	ST943U3B	22

Life Is On



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**

Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 077-136 03 70
kundcenter.se@se.com

se.com/se