

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers. Luminaires built for the future!

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Total Effect
75 114 74	41 586 51	32 176 29	7392971153209	Flexline 300 White	2700K, 3000K, 4000K	6W
75 114 75	41 586 52	32 176 30	7392971153216	Flexline 500 White	2700K, 3000K, 4000K	10W
75 114 76	41 586 53	32 176 31	7392971153223	Flexline 1000 White	2700K, 3000K, 4000K	19W
75 114 77	41 586 54	32 176 32	7392971153230	Flexline 2000 White	2700K, 3000K, 4000K	38W
75 114 78	41 586 55	32 176 33	7392971153247	Flexline 300 Black	2700K, 3000K, 4000K	6W
75 114 79	41 586 56	32 176 34	7392971153254	Flexline 500 Black	2700K, 3000K, 4000K	10W
75 114 80	41 586 57	32 176 35	7392971153261	Flexline 1000 Black	2700K, 3000K, 4000K	19W
75 114 81	41 586 58	32 176 36	7392971153278	Flexline 2000 Black	2700K, 3000K, 4000K	38W

For explanation of symbols see www.hidealite.se

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E enligt förordning (EU) 2019/2015. This product contains a light source of energy efficiency class E to Regulation (EU) No 2019/2015.

SAFETY INSTRUCTIONS



- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veuillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

Accessories (Not Included)

NOTE! All accessories, excluding the Suspension Kit, are **Flexline-only**

















E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
75 114 82	41 586 59	32 176 37	7392971153285	Flexline Connection w/o Switch Male White
75 114 83	41 586 60	32 176 38	7392971153292	Flexline Connection w/o Switch Male Black
75 114 84	41 586 61	32 176 39	7392971153308	Flexline Connection w/o Switch Female White
75 114 85	41 586 62	32 176 40	7392971153315	Flexline Connection w/o Switch Female Black
75 114 86	41 586 63	32 176 41	7392971153322	Flexline Connection w Switch White
75 114 87	41 586 64	32 176 42	7392971153339	Flexline Connection w Switch Black
75 114 88	41 586 65	32 176 43	7392971153346	Flexline Connection Cable Straight 2m White
75 114 89	41 586 66	32 176 44	7392971153353	Flexline Connection Cable Straight 2m Black
75 114 90	41 586 67	32 176 45	7392971153360	Flexline Connection Cable 90° 2m White
75 114 91	41 586 68	32 176 46	7392971153377	Flexline Connection Cable 90° 2m Black
75 114 92	41 586 69	32 176 47	7392971153384	Flexline Connection Cable Pendant 3m White
75 114 93	41 586 70	32 176 48	7392971153391	Flexline Connection Cable Pendant 3m Black
75 114 94	41 586 71	32 176 49	7392971153407	Flexline Extension Cable Straight 10cm White
75 114 95	41 586 72	32 176 50	7392971153414	Flexline Extension Cable Straight 10cm Black
75 114 96	41 586 73	32 176 51	7392971153421	Flexline Extension Cable Straight 3m White
75 114 97	41 586 74	32 176 52	7392971153438	Flexline Extension Cable Straight 3m Black

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
75 114 98	41 586 75	32 176 53	7392971153445	Flexline Extension Cable 90° 3m White
75 114 99	41 586 76	32 176 54	7392971153452	Flexline Extension Cable 90° 3m Black
75 115 00	41 586 77	32 176 55	7392971153469	Flexline Suspension Kit White
75 115 01	41 586 78	32 176 56	7392971153476	Flexline Suspension Kit Black
75 115 02	41 586 79	32 176 57	7392971153483	Flexline Suspension Kit L
75 115 03	41 586 80	32 176 58	7392971153490	Flexline Suspension Kit T
75 115 04	41 586 81	32 176 59	7392971153506	Flexline Suspension Kit Straight
75 115 05	41 586 82	32 176 60	7392971153513	Flexline Joint L White
75 115 06	41 586 83	32 176 61	7392971153520	Flexline Joint L Black
75 115 07	41 586 84	32 176 62	7392971153537	Flexline Joint T White
75 115 08	41 586 85	32 176 63	7392971153544	Flexline Joint T Black





Dimmer test


Recommended dimmers at www.hidealite.com

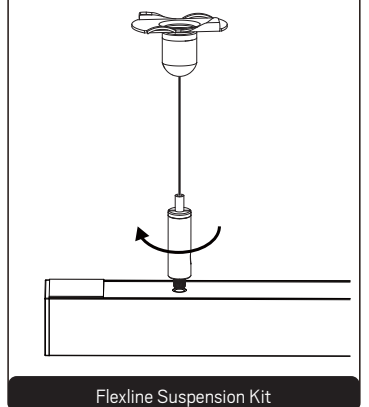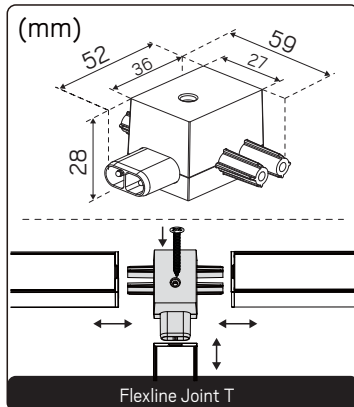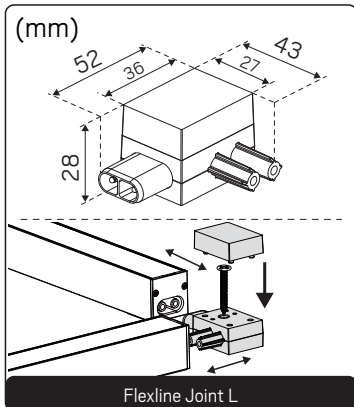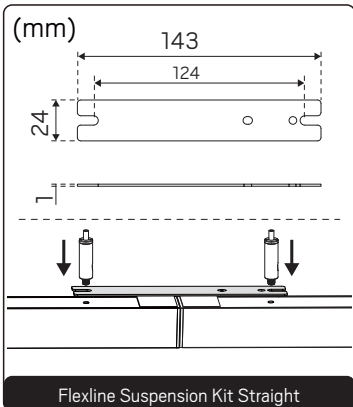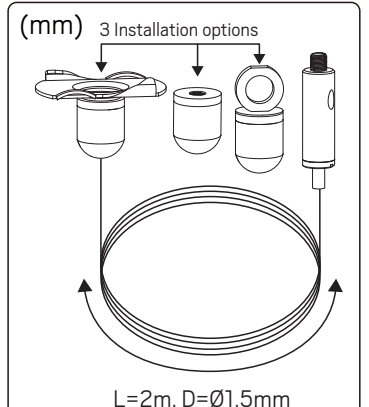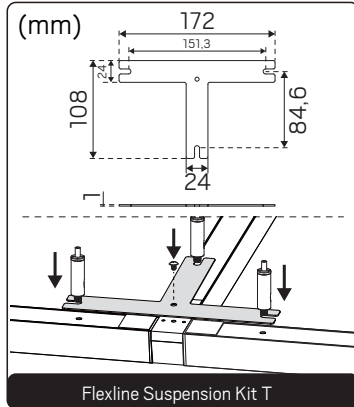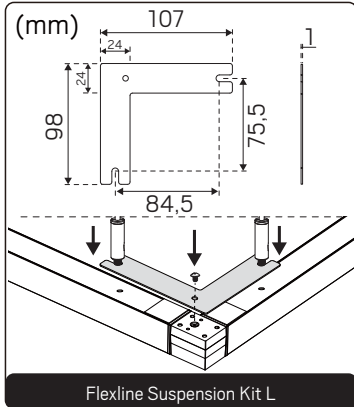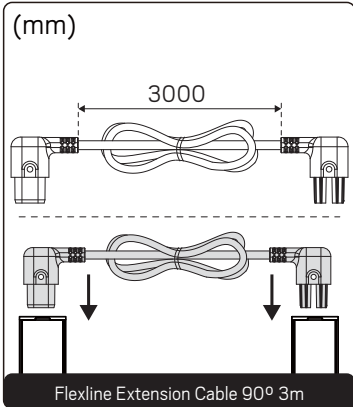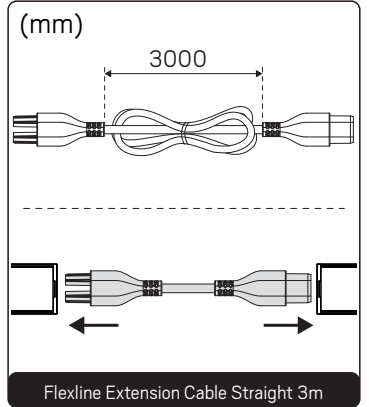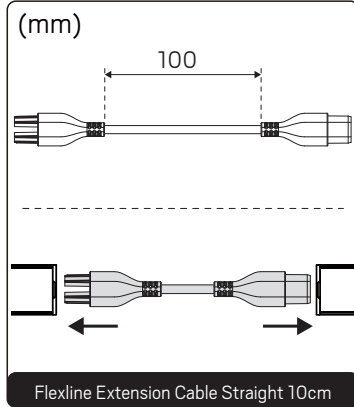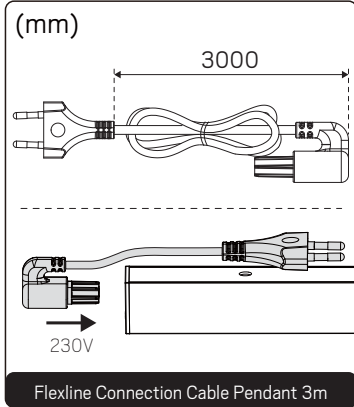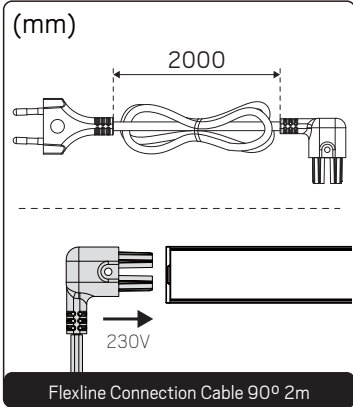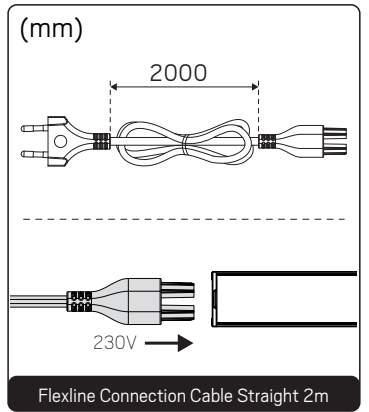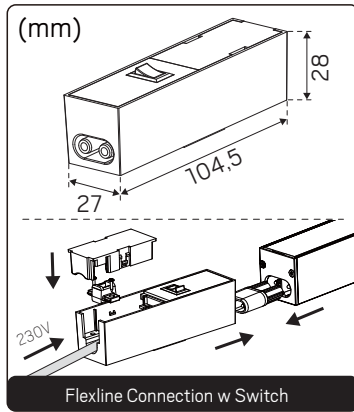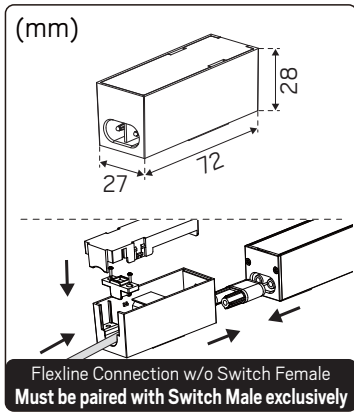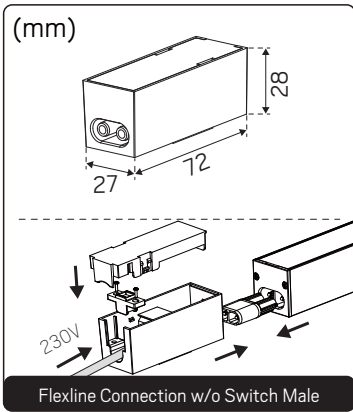

Installation-Surface

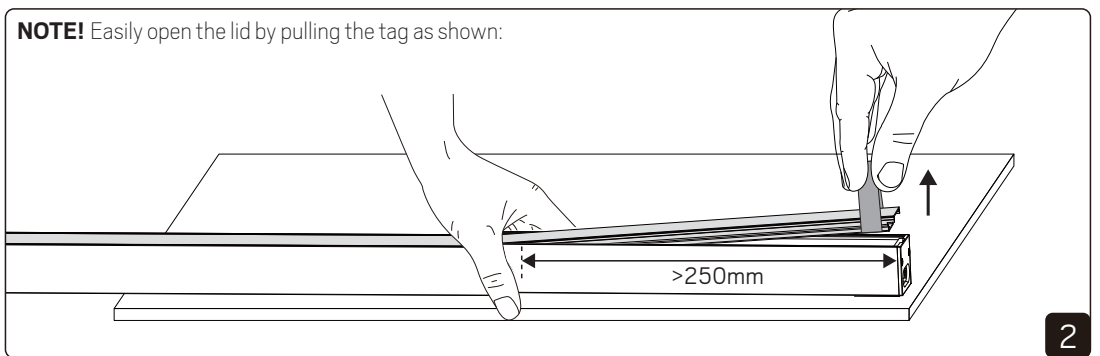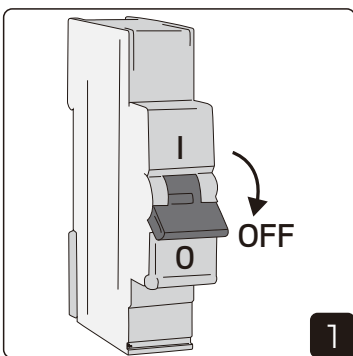


DIP SWITCH ON LED MODULE

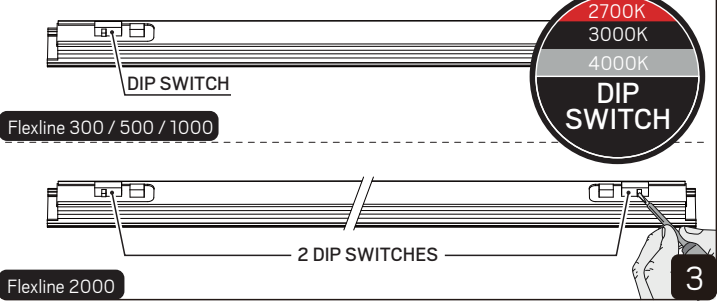


Factory setting: 3000K	2700K	3000K	4000K
Flexline 300 White	490 lm	495 lm	545 lm
Flexline 500 White	825 lm	830 lm	920 lm
Flexline 1000 White	1530 lm	1545 lm	1715 lm
Flexline 2000 White	3045 lm	3090 lm	3370 lm
Flexline 300 Black	410 lm	415 lm	460 lm
Flexline 500 Black	740 lm	745 lm	815 lm
Flexline 1000 Black	1350 lm	1360 lm	1485 lm
Flexline 2000 Black	2645 lm	2680 lm	2930 lm







NOTE! Only change when fixture is OFF

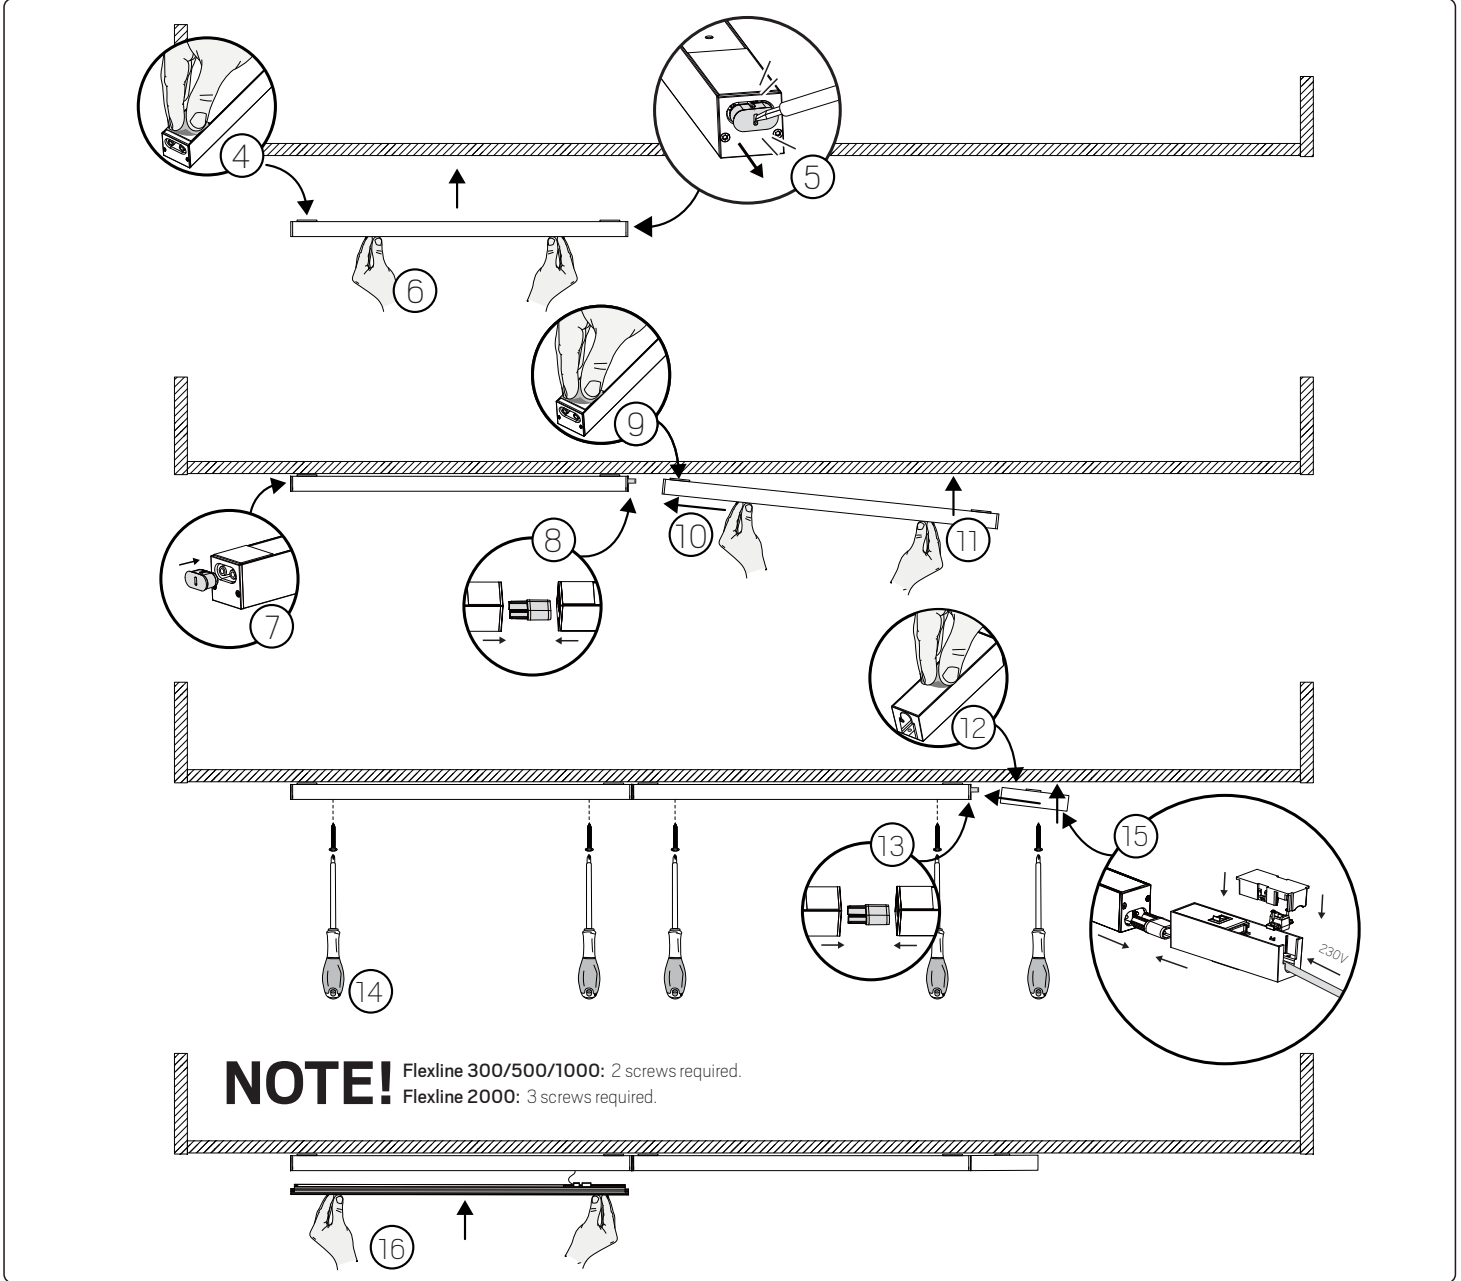

Installation-Suspension

NOTE! To use the DIP switch, follow the above steps 2 and 3 of installation-surface. Suspension installation is only for Flexline 500/1000/2000.

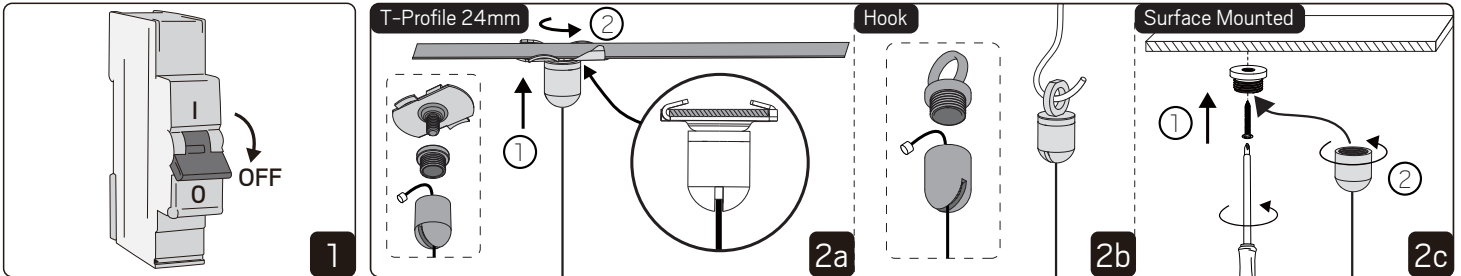

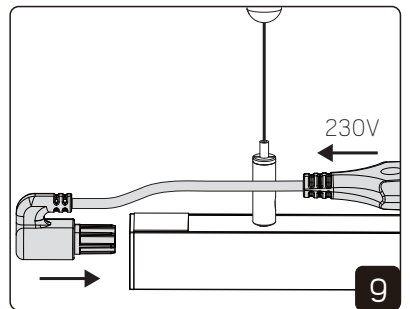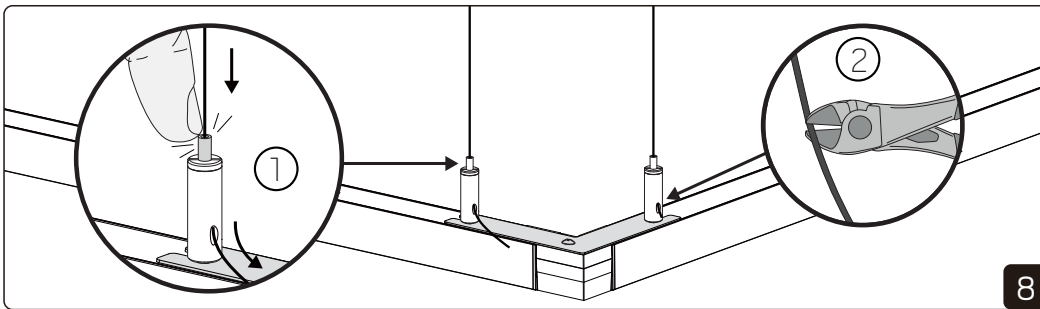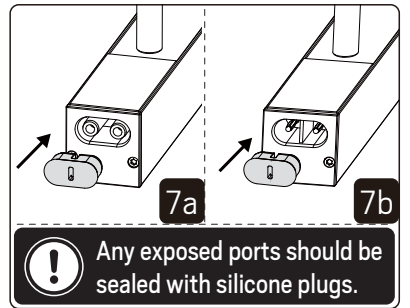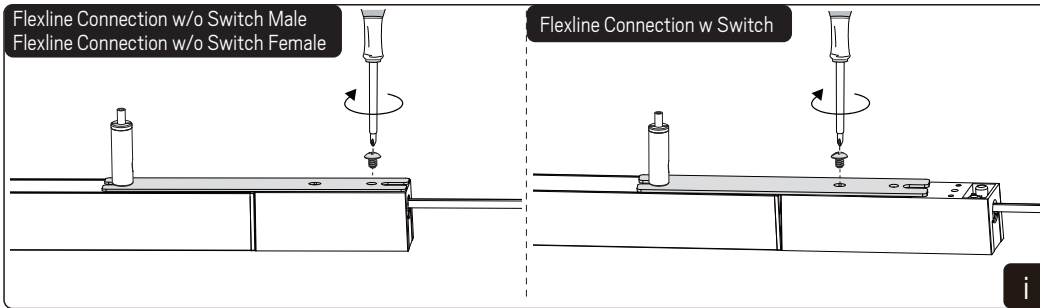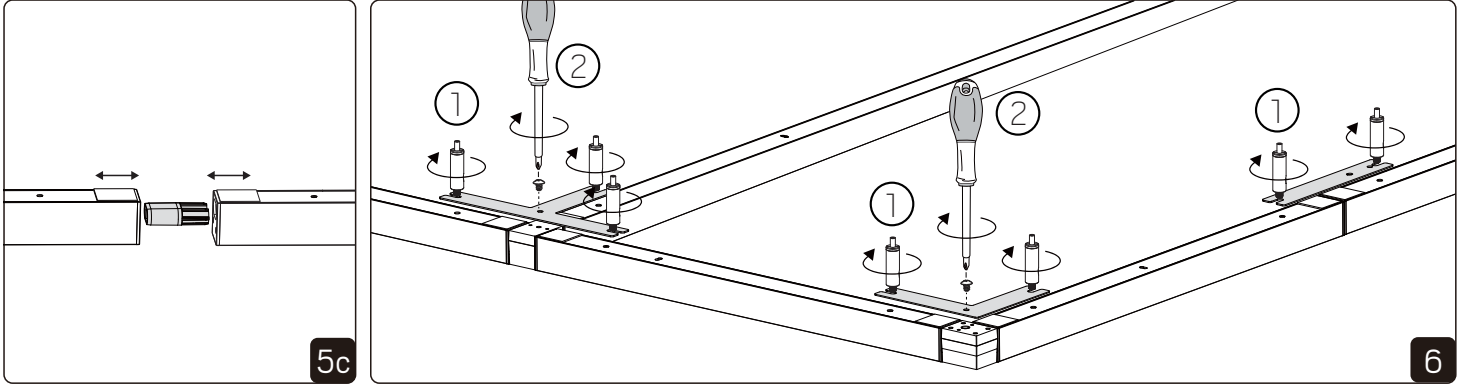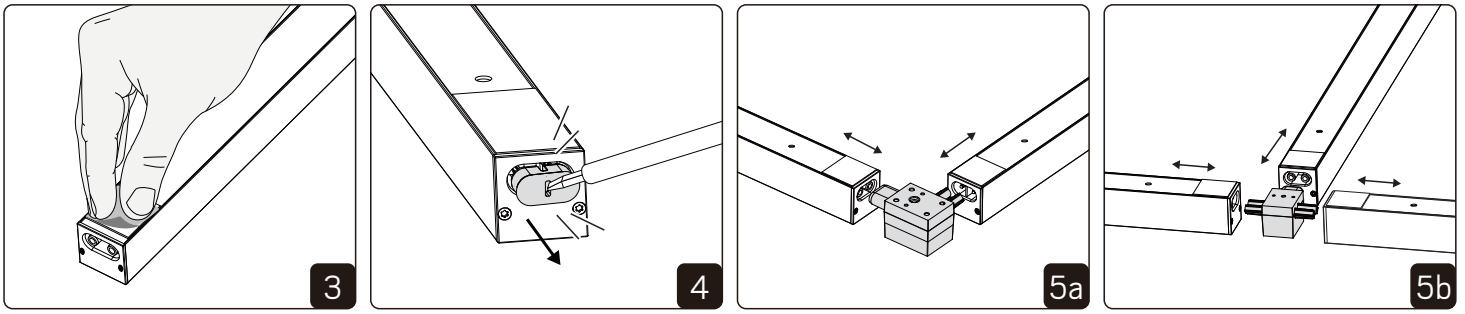

Installation Examples

Switch Female must be paired with Switch Male exclusively, standalone use as an input port is prohibited.

Field-adjustable cable length. 0.2-4mm² 6-8mm



Flexline 300 / 500 / 1000 / 2000
Max. connection length for fixtures: 10m

Dimming Range:


- **Mixed-length setups:** 10-100% (Dimming <10% may cause inconsistent brightness)
- **Single-unit chains:** 0-100% (Subject to dimmer specifications)

* When external dimmer is used, don't exceed its max. load.


Replacement of light source

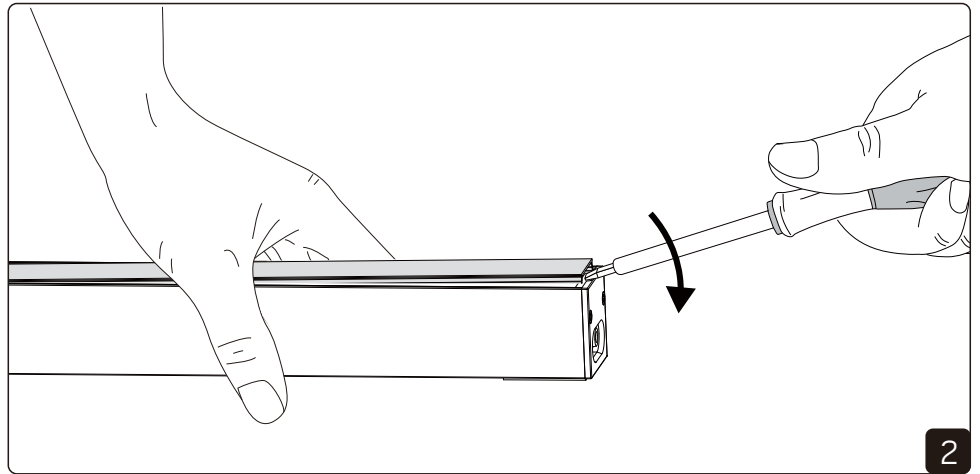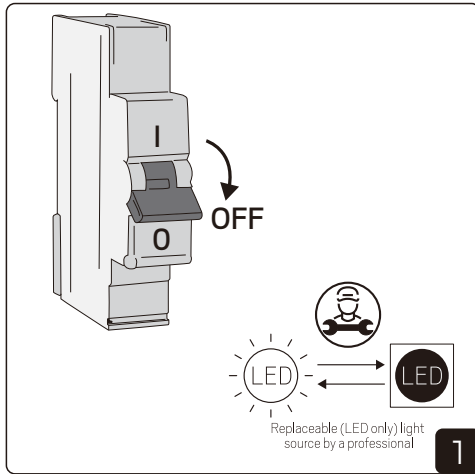


Remove old light source

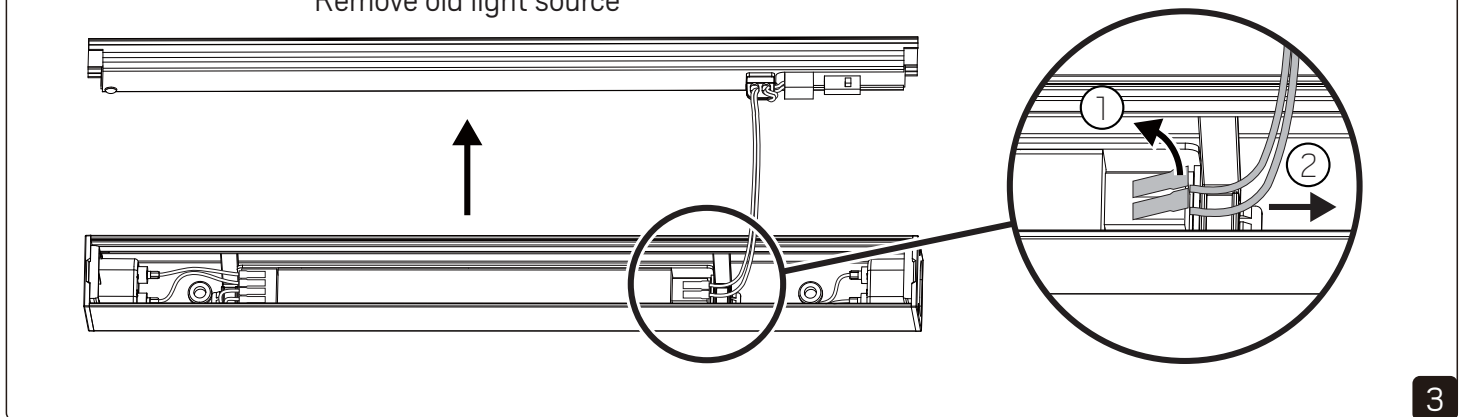






Assemble the new light source

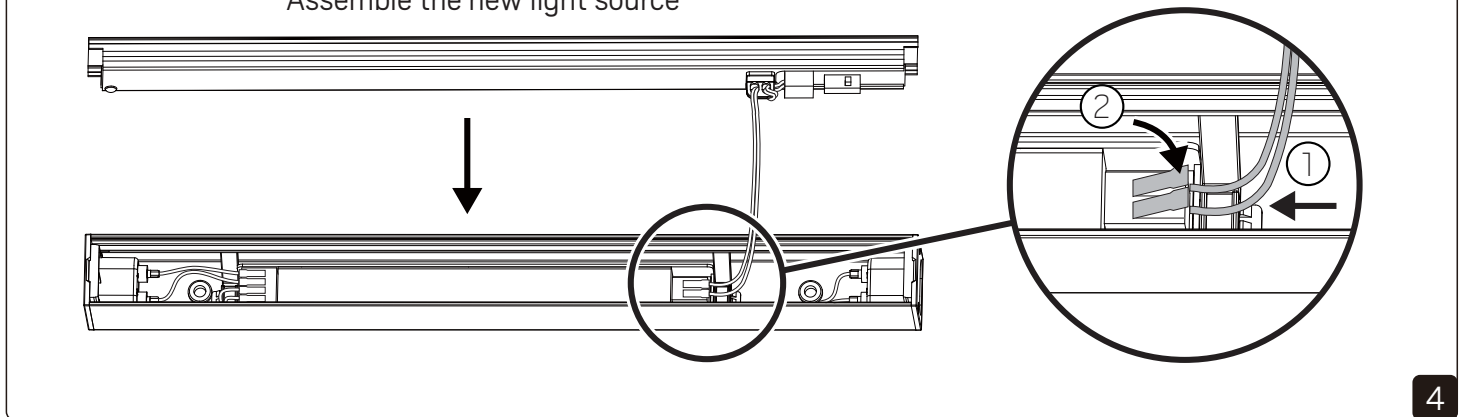


Make sure that all the wires are fully inserted into the interior of the lamp.

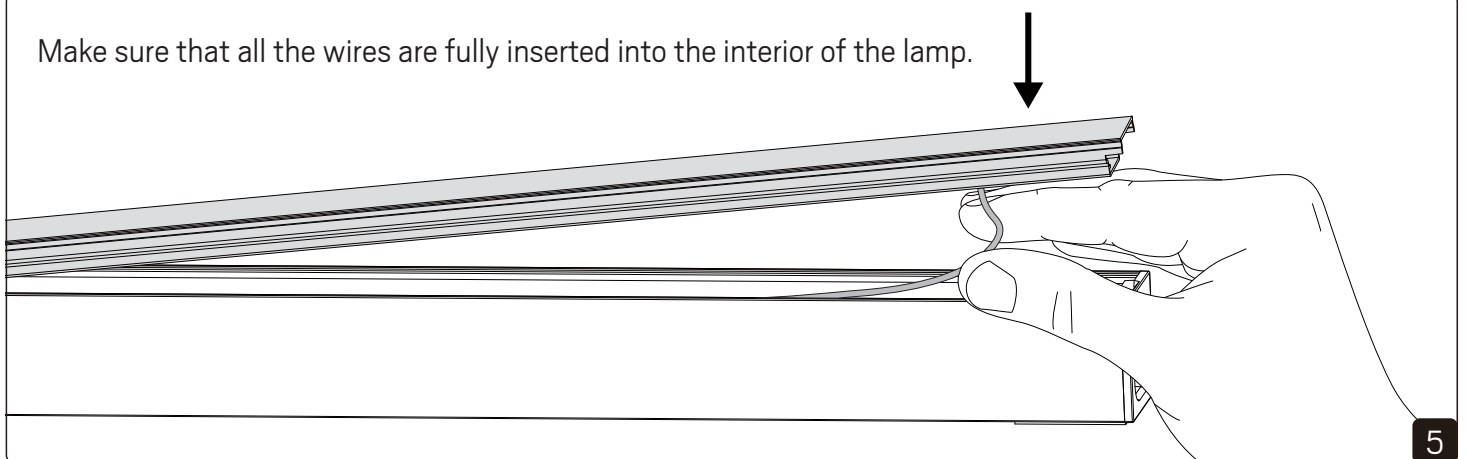

Replacement of control gear

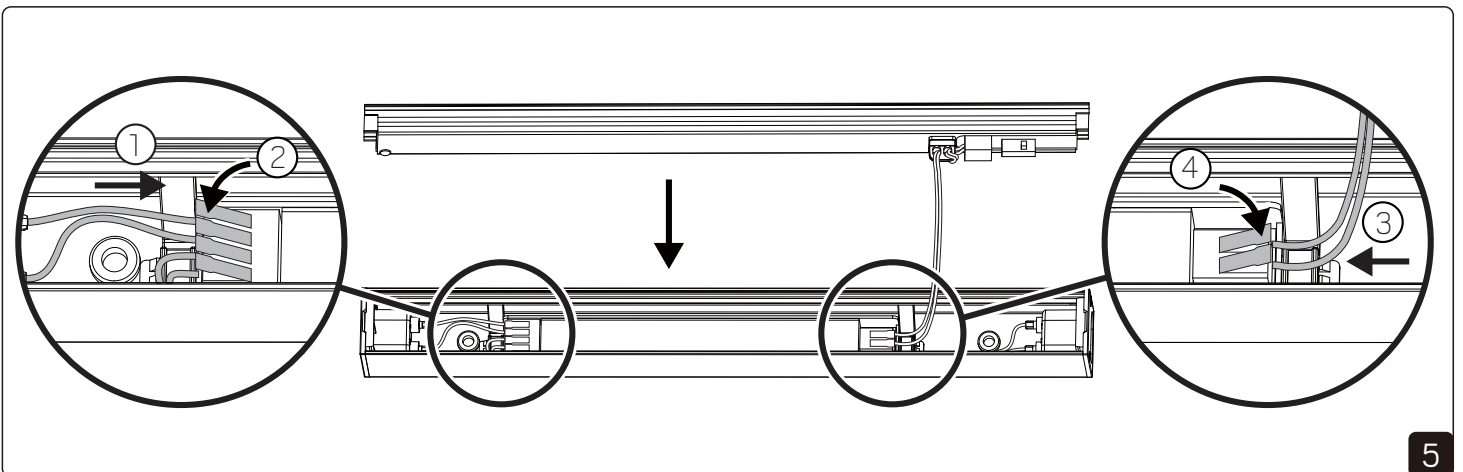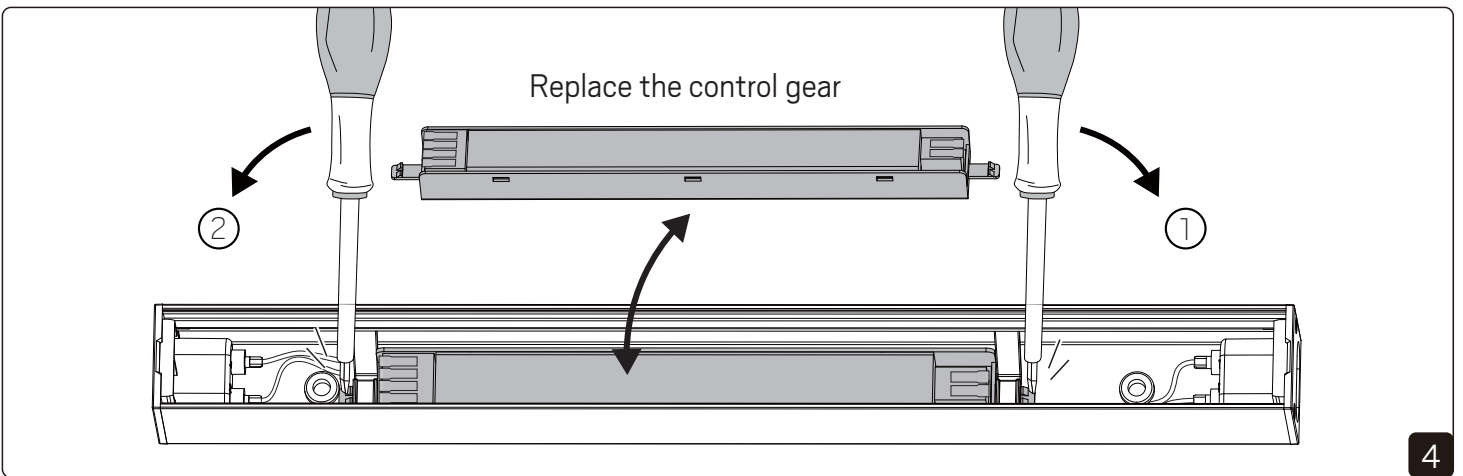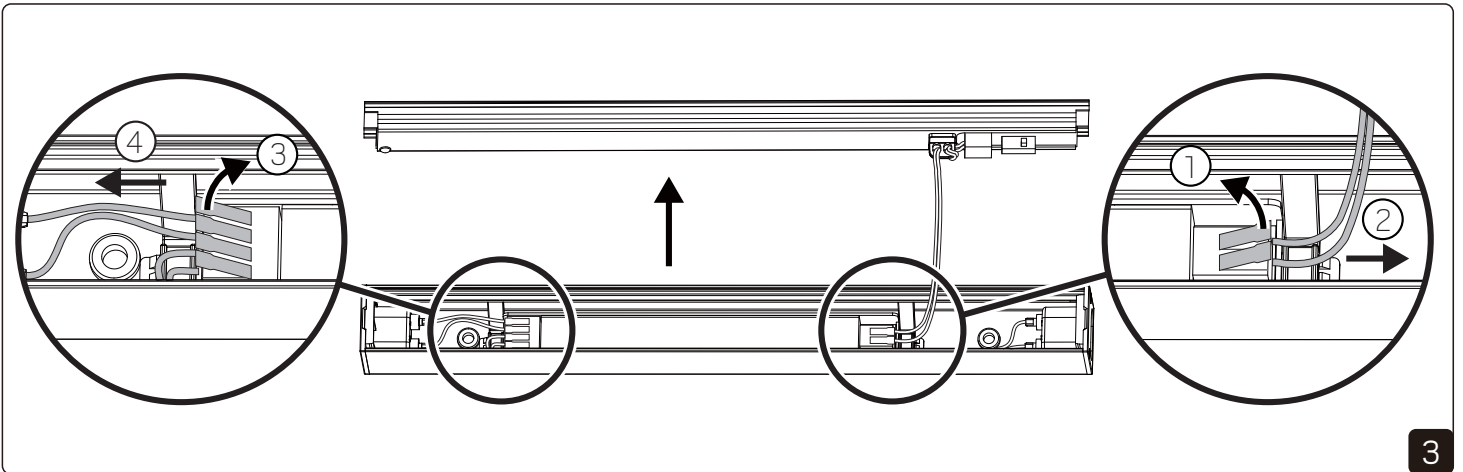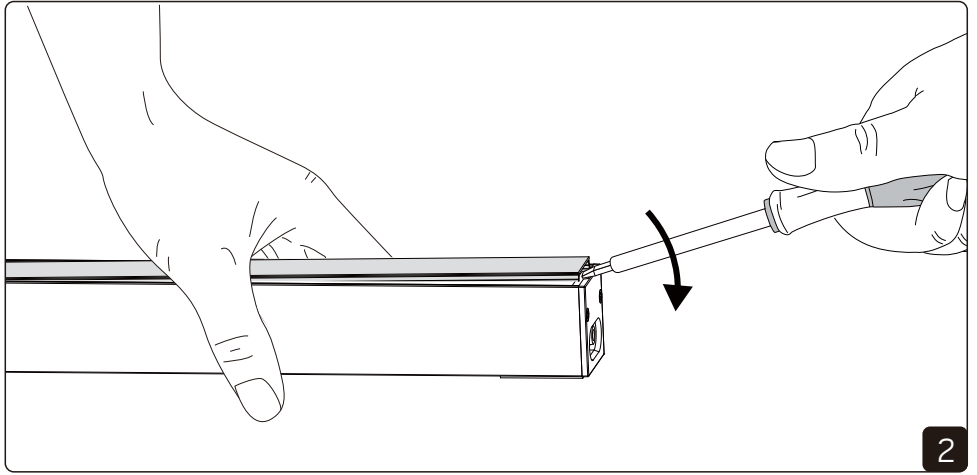
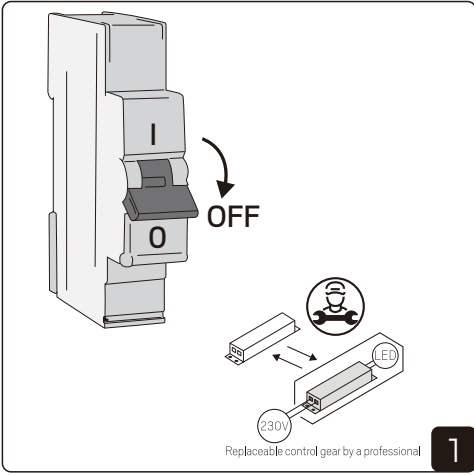


Make sure that all the wires are fully inserted into the interior of the lamp.

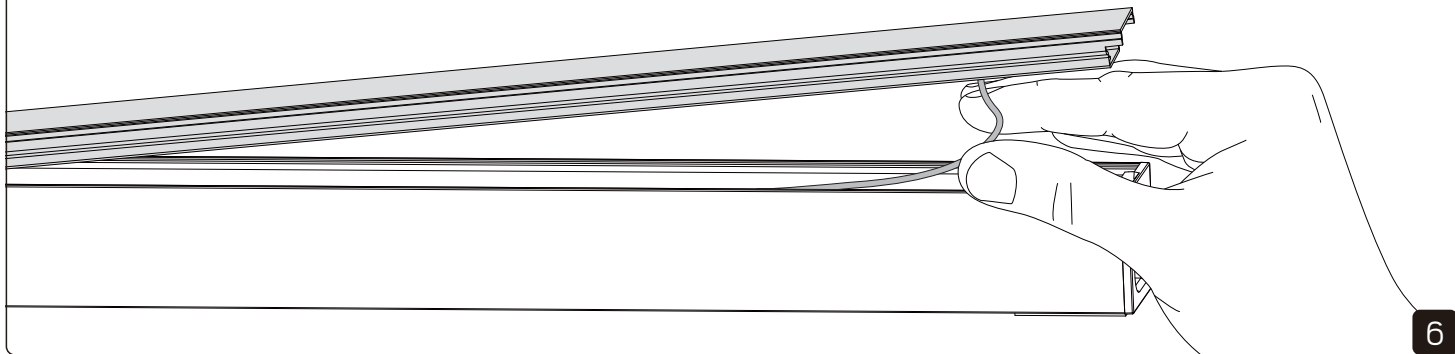


6


Recycling



Hårdplast
Rigid plastic
Hartplastik



Elavfall
Electronics
Elektrogeräte



Metall
Metal
Altmetall

① Metal ② Plastic ③ Electronic

