


Självtäck 14

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	3800 gr/m ²
Dimension:	1 x 7 m
Täckande yta:	5,95 m ²
Stomme:	Polyester
Framsida:	Skiffer/fajalit
Baksida:	Sand
Längsg. kant:	Klisterkanter
Infästning:	Pappspik 20 x 2,8 mm, 125 st/rulle
Brandklass:	BROOF (t2), förutsatt att Mataki YAM 2000 är underlag.

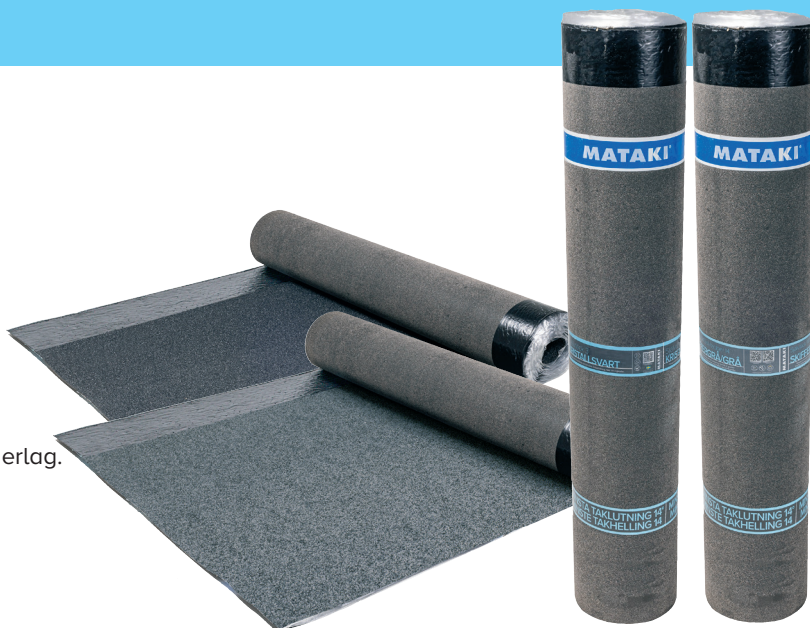

PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



SKIFFERGRÅ



KRISTALLSVART

Användningsområde

Mataki Självtäck 14 är en enklare skyddsbelagd ytpapp för beläggning av enklare byggnader med branta tak såsom exempelvis förrådsbyggnader, friggebodar eller varför inte familjens hundkoja eller lekstuga! **Minsta taklutning: 14°.** Vid kustnära och vindutsatta områden välj Självtäck 3.

Underlag

Mataki Självtäck 14 läggs på bärande, spikbart och underlagstäckta tak. Använd underlagspapp YAM 2000. Alternativt kan gammal takpapp / ytpapp användas om den är fri från ojämnheter och blåsor. Vid läggning spikas ytpapp på underlaget med varmgalvad pappspik 20 x 2,8 mm. Tvärskarvar klistras med Mataki Asfaltklister enligt monteringsanvisning.

Produktens uppbyggnad

Mataki Självtäck 14 är uppbyggd med en stomme av stark polyesterfilt, SBS-modifierad asfalt och självklistrande kanter. Ytan är skifferbelagd och undersidan är täckt av fin sand.

Obs! Skiffer är en naturprodukt och kan ha nyansskiftningar mellan olika tillverkningstillfällen. Försök att använda rullar från samma produktionstillfälle (se datum på etiketten på rullen). Olika nyansskiftningar kommer till viss del att jämnas ut sig med åren.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbet.	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5096101	Självtäck 14 Skiffergrå	SEP 3800	1 x 7 m	24 rlr	26,6 kg	7392154009613
5095701	Självtäck 14 Kristallsvart	SEP 3800	1 x 7 m	24 rlr	26,6 kg	7392154009576