

TÄTA RUNT FÖNSTER

Så får du en effektiv tätning
runt fönstret.



FÖNSTREN BLIR BÄTTRE – TÄTNINGEN OCKSÅ

I Sverige har man tätat runt fönster på i princip samma sätt i 70 år. Med mineralulldrev som isolering, en bottningslist och någon typ av fog (i bästa fall) som diffusionspärr på insidan. Ingenting på utsidan, som skulle kunna ge ett extra skydd mot väder och vind.

En traditionell drevning ger i praktiken ett u-värde på 1,5. Det motsvarar ungefär ett standardfönster från år 2000. För att matcha dagens fönster måste tätningen mot väggen ha ett u-värde på 0,8 eller lägre. Det behövs med andra ord nya, effektivare metoder.

På illbruck har vi tagit fram produkter för fönstertätning i över 60 år – och hela tiden har vi varit noga med att hålla jämna steg med utvecklingen på fönstersidan.

VÅRA MEST AVANCERADE PRODUKTER

illbruck erbjuder toppmoderna lösningar för de flesta typer av väggkonstruktioner. Lösningar som gott och väl matchar kraven för passivhus.



SAMMA PRINCIP SOM EN MODERN YTTERVÄGG

En tätning enligt illbrucks principer är verksam i tre skikt – på insidan, i mitten och på utsidan. Tack vare det yttre skiktet får du ett effektivt skydd mot både hård vind och slagregn. Samtidigt hindras varmluft från insidan från att tränga in i skarvar och bilda kondens, vilket kan leda till sämre värmeisolering, men även mögelbildning och andra skador. I mitten har man ett isolerande lager för att minimera värmeförlusten.

Principen är densamma som när man bygger en modern yttervägg. Varför låta det dra onödigt mycket runt fönster och dörrar när du har lagt ner både pengar och arbete på att täta allting annat?

SÅ FUNGERAR DET

Vårt sortiment består av ett antal olika produkter du kan kombinera på olika sätt beroende på väggkonstruktion och vilken metod du föredrar att jobba med. Ibland behövs flera produkter, i vissa fall kan det räcka med en. Varje komplett lösning fungerar enligt följande princip:


- 🔵 **Utsidan:** Slagregnstät och vindtät, men samtidigt diffusionsöppen.
- 🟡 **Mitten:** Värmeisolerande och ljuddämpande.
- 🔴 **Insidan:** Ångspärrande.

✓ **Utsidan:** Slagregnstät och vindtät, men samtidigt diffusionsöppen.

✓ **Mitten:** Värmeisolerande och ljuddämpande.

✓ **Insidan:** Ångspärrande.

TP653 ✓ ✓ ✓

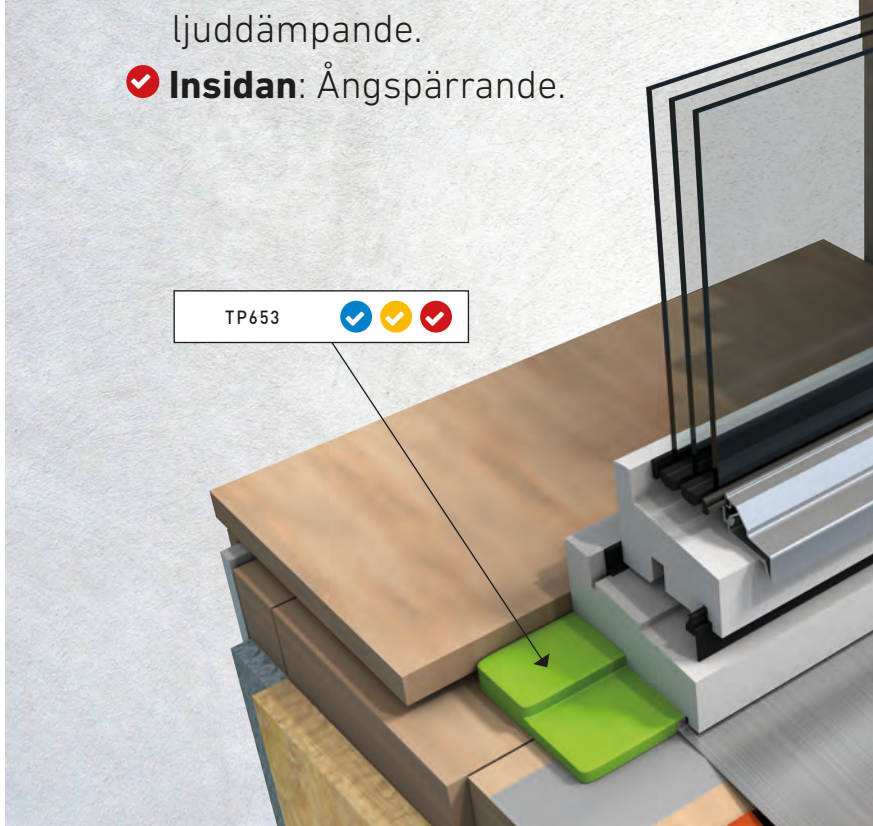

ILLMOD 600 ✓

JF100 ✓

SP054 ✓



PRODUKT	UTSIDAN	
TP653 TriopleX	✓	
TP652 Trio+	✓	
TP650 Trio	✓	
TP600	✓	
ME508	✓	
ME500	✓	
ME315		
SP519/525/054		
JF100		
FM810		
FM330		



	MITTEN	INSIDAN
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
		✓
		✓
		✓
	✓	
	✓	
	✓	

TP653 TrioplexX



- + Luft- & rök-tätande insida
- + Anpassad till EU:s byggdirektiv för lågenergibyggnader
- + Enkel att hantera i alla väder
- + Slagregnstät 600 Pa
- + UV-beständig
- + Tidsbesparande
- + Funktionsgaranti
- + Elastisk




311 LÖSNINGEN
FÖR HÖGSTA KRAV

TP652 illmod TRI0+



- + Enkel att hantera i alla väder
- + Slagregnstät 600 Pa
- + UV-beständig
- + Tidsbesparande
- + Funktionsgaranti
- + Garanterat U-värde
- + Elastisk
- + Ljuddämpande upp till 51dB




311 LÖSNINGEN NÄR
KRAVEN ÄR HÖGA

TP650 illmod TRI0



- + Enkel att hantera i alla väder
- + Slagregnstät 600 Pa
- + UV-beständig
- + Tidsbesparande
- + Funktionsgaranti
- + Garanterat U-värde
- + Elastisk
- + Ljuddämpande upp till 45dB



TP600 illmod 600



- + UV-Beständig
- + Enkel att hantera i alla väder
- + Diffusionsöppen
- + Många tillgängliga dimensioner
- + Finns i grått och svart



FÖR INSTALLATION
MED SYNLIIG FOG

ME315 Folietape




- + Enkel att montera
- + Lufttät



ME508 Duo Membrane



- + Enkel att montera
- + God vidhäftning
- + 6-månaders UV-stabil
- + 1-sida självhäftande
- + Sekundärtätning



ME500 Fönsterfolie



- + Ventilerar åt rätt håll beroende på temperatur
- + Ut och insida
- + Kan monteras i alla väder
- 3 månaders UV-stabil



NÄR VENTILERAD
FOG ÖNSKAS

SP054 Lim- & Byggfog SP519/525 Fasadfogmassa



- + Elastisk
- + Inga mått behöver tas innan applicering
- + Övermålningsbar
- Tidskrävande



NÄR MAN ÖNSKAR
EN FOG PÅ INSIDAN

JF100 Isolerskum



- + Elastisk
- + Isocyanatfritt
- + Enkel att applicera
- + Ingen sprängverkan
- + Spill kan enkelt torkas bort



DET
VATTENBASERADE
ALTERNATIVET

FM330 Flexskum



- + Elastisk
- + Kan appliceras i minusgrader
- Innehåller isocyanater
- Svårt att rengöra



NÄR KYLAN SÄTTER
BEGRÄNSNINGAR

FM810 Hybridsaum



- + Isocyanatfritt
- + Kan appliceras i minusgrader
- Svårt att rengöra



NÄR KYLAN SÄTTER
BEGRÄNSNINGAR

* För att uppnå en acceptabel försegling som följs av testmetod A enligt DIN EN 13829 "bestämning av byggnadens lufttäthet", skall TP650 / TP652 kompletteras på insidan. Vi rekommenderar därför att man lägger en fog, ex. SP519 (förbättrad ljudreduktion eller ME315 Folietejp alt. ME500 Duo/ Fönsterfolie, gips, färg eller beklädnad på insidan.

 **illbruck**
making it perfect.

MAKING IT PERFECT

Högklassigt byggmaterial, skickliga hantverkare – och så riktigt bra limmer och tätningsprodukter som gör konstruktion hållbar och skyddar den mot väder och vind. Med illbruck får du den sista pusselbiten som säkerställer kvaliteten och gör att slutresultatet tål att synas in i minsta fog. I vårt breda sortiment hittar du innovativa produkter som passar alla tänkbara konstruktioner och metoder. Så att du inte bara får ett perfekt resultat, utan också en lösning som är perfekt för dig och ditt sätt att jobba.



www.illbruck.se