



en Schuko socket outlet with USB 3.0 A charger
Type A + C

no Schuko-kontakt med USB 3.0 A
type A + C - lader

sv Schuko uttag med USB 3.0 A
Typ A + C laddare

fi Schuko-pistorasia USB 3.0 A
A+ C-tyyppin -laturilla

ELKO | EKO07450, EKO07451, EKO07452

▲ ▲ DANGER / FARE / FARA / VAARA

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Turn off all power supplying this equipment before working on the equipment.
- Use a Voltage Tester of appropriate rating.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER ÖVERSLAG

- Koppla ur utrustningen från nätspänningen innan arbete påbörjas på denna.
- Använd en spänningsmätare (voltmeter) med lämplig nominell spänning.

Om inte anvisningarna följs uppstår livsfara eller risk för allvarliga personskador.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

- Skru av all strøm til utstyret før du foretar arbeid på det.
- Bruk en spenningstester for riktig vurdering.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

- Kaikissa kaikkii laitteissa syyttävä virta ennen laitteistolla työskentelyä.
- Käytä asianmukaista jännitemittaria.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

▲ WARNING / ADVARSEL / VARNING / VAROITUS

HAZARD OF FIRE

Use only original charging cable for a proper charging performance.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

BRANDFARA

Använd endast original laddningskabel för korrekt laddning.

Om inte anvisningarna följs kan livsfara, risk för allvarliga personskador eller materialskador uppstå.

BRANNFARE

Bruk kun originale ladekabler for korrekt ladeytelse.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall, alvorlig personskade eller skade på utstyr.

TULIPALON VAARA

Käytä vain alkuperäistä latauskaapelia oikeaa latauksen suorituskykyä varten.





Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai laitteistovahingon.

en Mounting/Connection


no Montering/Tilkobling

sv Montering/Anslutning




fi Liittäminen/Liittäminen



1




L
N
220 - 250 V~



3

4




5

en Use

no Bruk

sv Användning

fi Käyttö

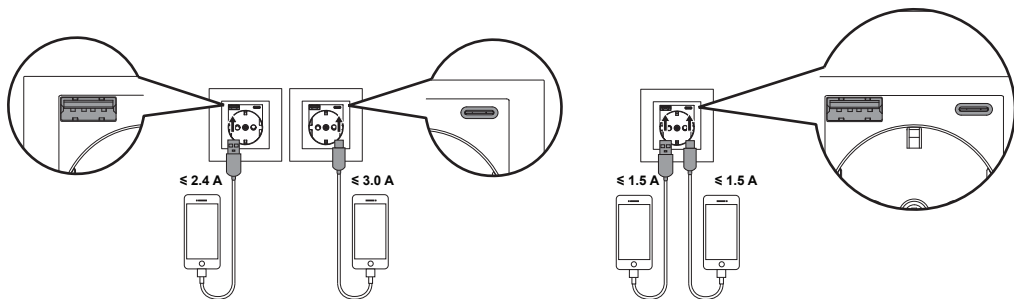**en USB Charger: 2 outputs type A + C**

Nominal input voltage: 220 - 250 V~
 Input current: 0,15 A
 Output voltage: 4,5 - 5,5 V DC
 Output current USB-A: max 2,4 A
 Output current USB-C: max 3,0 A
 Output power: 15 W
 Power consumption: < 60 mW
 Operating temperature: 0 - 40 °C
 Expected lifetime: 20,000 hours by full load
 Overvoltage category: III

Socket outlet 16 A - 250 V~

Terminals: Screwless Terminals
 Stripping length: 11 mm
 Wire dimension: 1,5 - 2,5 mm²
 (rigid, rigid stranded and flexible)

no USB-lader: 2 uttak av type A + C

Nominell inngangsspenning: 220 - 250 V~
 Inngangsstrøm: 0,15 A
 Utgangsspenning: 4,5 - 5,5 V DC
 Utgangsstrøm USB-A: maks. 2,4 A
 Utgangsstrøm USB-C: maks. 3,0 A
 Utgangseffekt: 15 W
 Strømforbruk: < 60 mW
 Driftstemperatur: 0 - 40 °C
 Forventet levetid: 20,000 timer med full belastning
 Overspenningskategori: III

Stikkontakt 16 A - 250 V~

Poler: Skrueløse poler
 Avtrekkslengde: 11 mm
 Kabeldimensjon: 1,5 - 2,5 mm²
 (stiv, stiv strandet og fleksibel)

sv USB laddare: 2 utgångar typ A + C

Nominell inångsspänning: 220 - 250 V~
 Ingångsström: 0,15 A
 Utgångsspänning: 4,5 - 5,5 V DC
 Utgångsström USB-A: max 2,4 A
 Utgångsström USB-C: max 3,0 A
 Uteffekt: 15 W
 Effektförbrukning: < 60 mW
 Drifttemperatur: 0 - 40 °C
 Förväntad livstid: 20 000 timmar vid fullast
 Överspänningssklass: III

Uttag 16 A - 250 V~

Poler: Dubbla snabbanslutningar
 Avskalkningslängd: 11 mm
 Tråddimension: 1,5 - 2,5 mm²
 (EK, FK & RK)

fi USB-laturi: 2 A ja C - tyyppin lähdöt

Nimellistulojännite: 220 - 250 V~
 Tulovirta: 0,15 A
 Lähtöjännite: 4,5 - 5,5 V DC
 Lähtövirta USB-A: maks 2,4 A
 Lähtövirta USB-C: maks 3,0 A
 Lähtöteho: 15 W
 Tehonkulutus: < 60mW
 Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
 Odotettu kestoikä: 20,000 tuntia täydellä kuormalla
 Ylijänniteluokka: III

Kannan lähtö 16 A - 250 V~

Liittimet: Jousiliittimet
 Kuorintäpituus: 11 mm
 Johdon halkaisija: 1,5 - 2,5 mm²
 (yksk, yksk monisäikeinen ja joustava)

ELKO AB
 Lumaparkvägen 7
 120 31 Stockholm, Sweden
 Tel +46 8 449 27 27
 info@elko.se
 www.elko.se

ELKO AS
 Sandstuveien 68
 0680 Oslo, Norway
 Post: Pb. 6597 Etterstad, 0607 Oslo, Norway
 Tel: +47 67 80 73 00
 ccc@elko.no
 www.elko.no

Finland - Asiakaspalvelun puhelinnumero 010446615

