

DATABLAD

Grundläggande data



Luft / vattentäthet
Klass 3⁴⁾ / klass 3⁵⁾



Vindlast
Klass 3



Termisk resistens
 $1.3 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$



Akustisk isolering
25 dB

Övriga attribut med
tillvalsprodukter



Inbrottshämmande tilläggs-kit
baserat på RC2

RenoMatic - Isolerad takskjutport M-Profil


Takskjutport för privat bruk.

Portsektioner tillverkade av varmgalvaniserat stål, 42 mm sandwich-konstruktion, PU-skumfyllda

Utsida: M-profil, Woodgrain-prägling

Insida: Stucco-prägling, RAL9002, gråvit

Erbjuds även i: L-Profil och ytan Planar

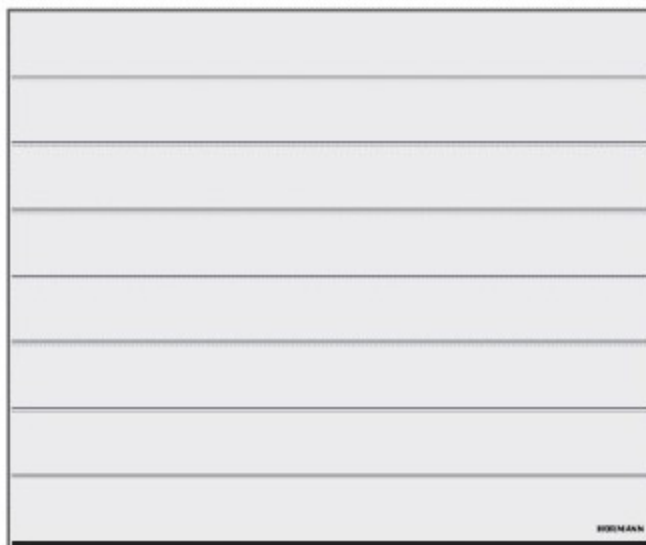

Värden baseras på portens storlek

Storlekomfång i mm	Bredd	Höjd
Beställningsmått (öppningsmått)	5500	3000