

PRP6X8SNF Timmo 4 Plus obehandlad
PRP6X8SGR Timmo 4 Plus ljusgrå
PRP6X8SAN Timmo 4 Plus antracitgrå

Timmo 4 Plus redskapsbod



Timmo-serien – moderna redskapsbodar med pulpettak för små trädgårdshörnor.

Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs
- Golvelement av högstabila, fuktbeständiga MFP P5-plattor 16 mm
- Limträdörr— ändbehandlat på bägge sidor (i olika färger)
- Kompletta byggsats.

Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Let at opføre

præfabrikerede elementer

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Tack vare det flexibla elementsystemet, kan taket lutas framåt eller bakåt. Det extra taket kan även monteras på valfri sida, inklusive vänster.

Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)




Flex Roof System




Tekniska data

Grundmått	386 x 181 cm
Yta	6,98 m ²
Golv tjocklek	MFP 16 mm
Ram	28 x 56 mm
Dörröppning (B x H)	134 x 167 cm
Slutet rum	8,34 m ³
Vägg tjocklek	19 mm
Yttre väggyta	15 m ²
Taktjocklek	MFP 12 mm
Takyta	8,03 m ²
Taklutning	5,6 °
Snölast	0,85 kN/m ²
Förpackningsmått	177 x 117 x 47 cm
Vikt	260 kg
Förpackningsmått Plus	167 x 85 x 17 cm
Vikt Plus	49 kg

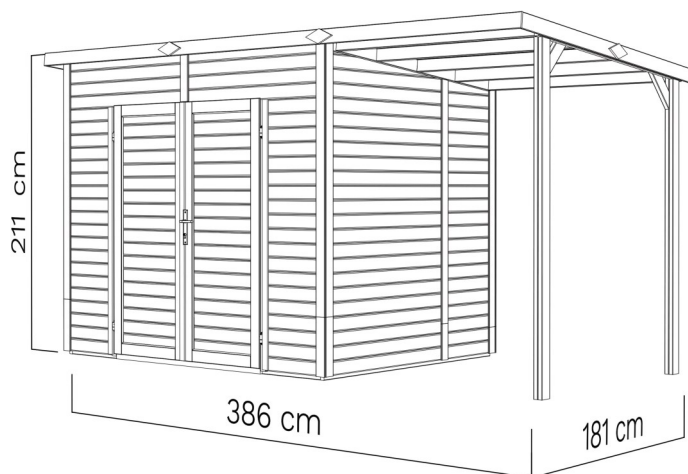

Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

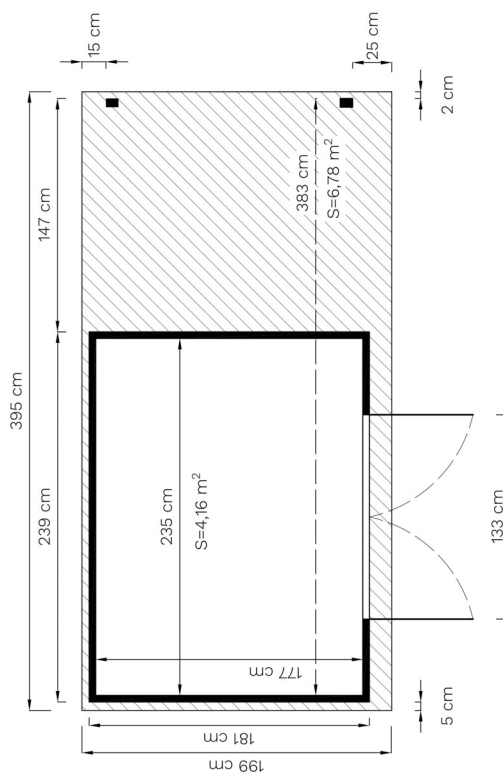

Enkel uppbyggnad



Träggolv



MFP P5 plattor

Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Ditt trädgårdshus kan levereras med golvelement av trä eller MPF-plattor.

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

Bertilo

Easy
Element
System



Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.

Anvisningar om tak

Ingen takpapp ingår i byggsatsen. Vänligen rådgör med din återförsäljare för att hitta det mest lämpliga takmaterialet.

Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: obehandlat

Detaljbilder



Behandling med träskydd

Färgbehandlingen av panelbrädorna utförs innan elementen monteras och sker genom en maskinell sprutprocess med både grundning och slutbehandling. Detta ger panelbrädorna ett fullständigt skydd på utsidan, inklusive not och fjäder. Lister och täckbrädor är behandlade i färgen vit (RAL 9010).

Det används vattenbaserade färger i halvmatta skandinaviska kulörer (NORDICA EKO / TEKNOS), vilka uppfyller de högsta ekologiska och kvalitetsmässiga kraven och är märkta med miljöcertifieringen Nordic Swan. Nordic Swan ställer strikta krav på miljövänliga tillverkningsprocesser.

Färgen "antracit" motsvarar RAL 7016 (antracitgrå).

Färgen "ljusgrå" motsvarar RAL 7001 (silvergrå).

Efterbehandling kan utföras i valfri kulör.



Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)



Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga. Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna. Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå. Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

