

BCCU3LAN Cubo 3 Lounge Design-trädgårdshus antracit
BCCU3LGR Cubo 3 Lounge Design-trädgårdshus ljusgrå
BCCU3LNF Cubo 3 Lounge Design-trädgårdshus obehandlat

Cubo 3 Lounge Design -redskapsbod

Design- Trädgårdshus med flattak inkl. kapelltak i högstabil och massiv elementkonstruktion.



Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion.
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Golvelement av patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor.
- Takelement av 19 mm massivt trä.
- Limträdörr – ändbehandlat på bägge sidor (i olika färger).
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.

Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Lätt att bygga upp

förtillverkade element

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Tack vare det flexibla modulära elementsystemet kan dörrar och fönsterelement monteras på många olika sätt.

Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)




**Flex Panel
System**

Tekniska data


Grundmått	558 x 234 cm
Yta	13,05 m ²
Golvthjocklek	19 / 16* mm
Ram	41 x 82 mm
Dörröppning (B x H)	91 x 186 cm
Slutet rum	16,8 m ³
Väggthjocklek	19 mm
Yttre väggyta	29 m ²
Taktjocklek	19 mm
Takyta	13,17 m ²
Taklutning	2,2 °
Snölast	1,6 kN/m ²
Förpackningsmått	230 x 111 x 99 cm
Vikt	498 kg
Förpackningsmått Lounge	230 x 80 x 34 cm
Vikt Lounge	140 kg

*patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor

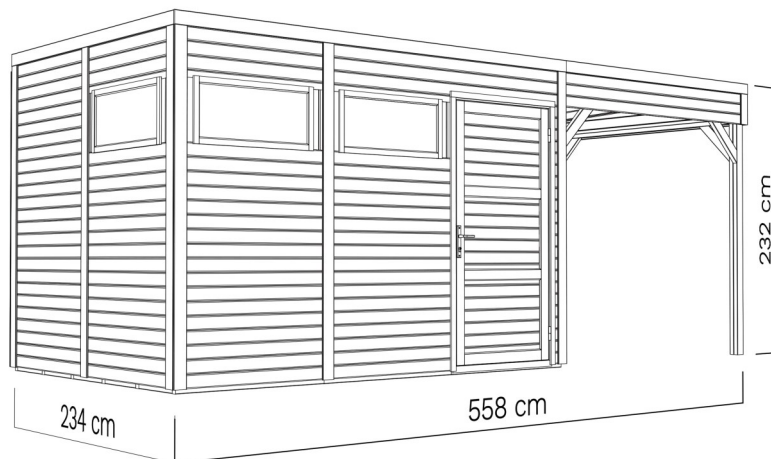

Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

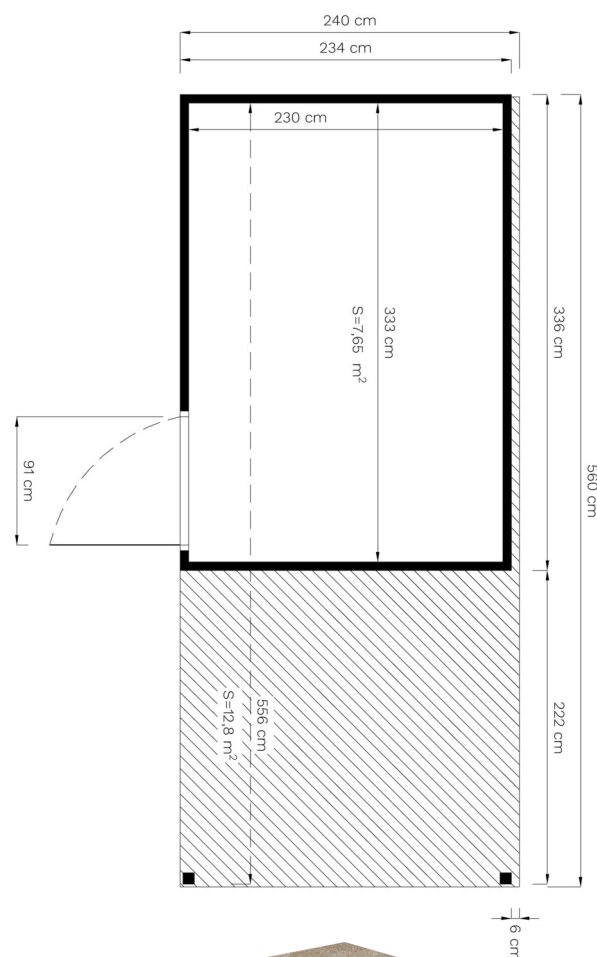

Enkel uppbyggnad



Träggolv




Finsa Superspan Tech5
Anti Slip träfiberplattor

Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Leveransen av ert trädgårdshus kan innehålla antingen golvelement av trä eller Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

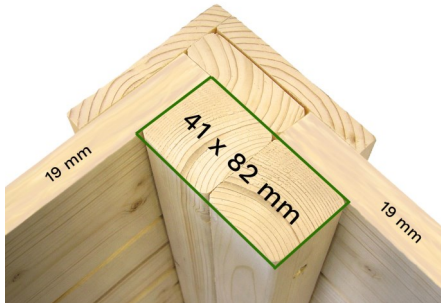

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



Anvisningar om tak- och fönstermontaget

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täckas med KSK- respektive EPDM-folie.

För att förhindra att fukt tränger in och för att säkerställa en stadig förbindelse med spröjsen måste silikon appliceras på glastrutornas kanter vid montering av glastrutorna.



Standardtakpapp för första täckningen

Vy inne



Färgbehandling

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även not och fjäder. Täcklistor är behandlade i vitt (RAL 9010). Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de högsta ekologiska krav och kvalitetskrav.

Färgnyans "ljugrå" motsvarar

RAL färgton 7001 (silvergrå).

Färgnyans "antracit" motsvarar

RAL färgton 7016 (antracitgrå).

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser.



Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)



Behandling: obehandlat

Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

