

BCLAI2NF Trädgårdshus Laisholm 2 obehandlat
BCLAI2GR Trädgårdshus Laisholm 2 ljusgrått

Laisholm 2

Laisholm 2 med golv 447 x 234 cm har 2 rum, vars grundyta kan utformas efter behov.

Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion.
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Golvelement av patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor.
- Takelement av 19 mm massivt trä.
- Dubbeldörr av limträ och enkeldörr med cylinderlås.
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.

Tack vare det flexibla modulära elementsystemet kan mellanväggen sättas upp flexibelt.



Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Let at opføre
præfabrikerede elementer
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés



Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)



Tekniska data

Grundmått	447 x 234 cm
Yta	10,5 m ²
Golvthjocklek	19/16* mm
Ram	41 x 82 mm
Dörröppning (B x H)	68/137 x 186 cm
Slutet rum	22,2 m ³
Väggthjocklek	19 mm
Yttre väggyta	29 m ²
Taktjocklek	19 mm
Takyta	12,1 m ²
Taklutning	2,2 °
Snölast	1,6 kN/m ²
Förpackningsmått	230 x 111 x 112 cm
Vikt	770 kg

*patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor

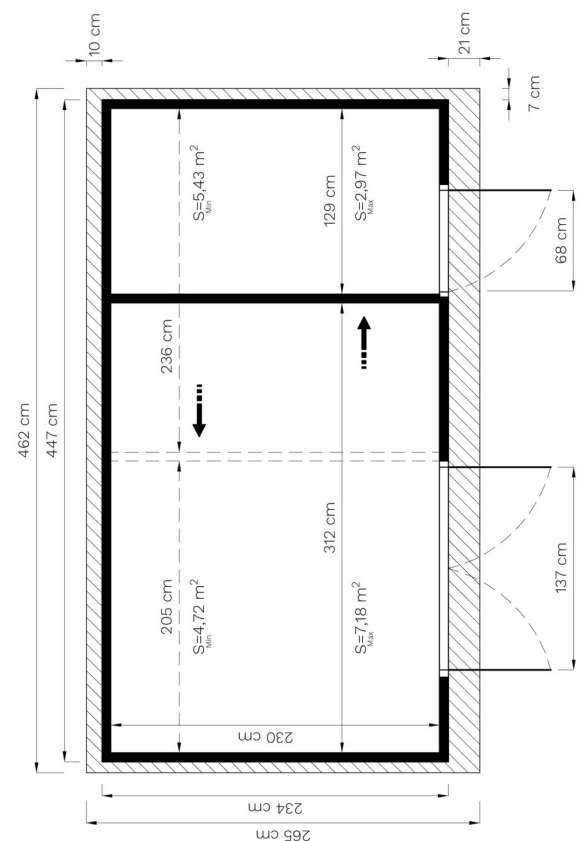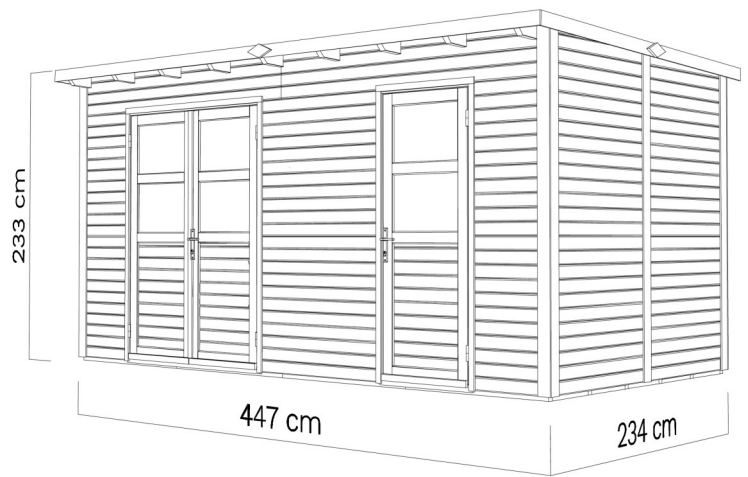

Mellanväggen kan ställas upp flexibelt så att rumsstorlekarna kan delas in efter önskemål.

Enkel uppbyggnad





Finsa Superspan Tech5
Anti Slip träfiberplattor

Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Leveransen av ert trädgårdshus kan innehålla antingen golvelement av trä eller Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor.


Mellanväggen

Mellanväggen kan ställas upp flexibelt så att rumsstorlekarna kan delas in efter önskemål.

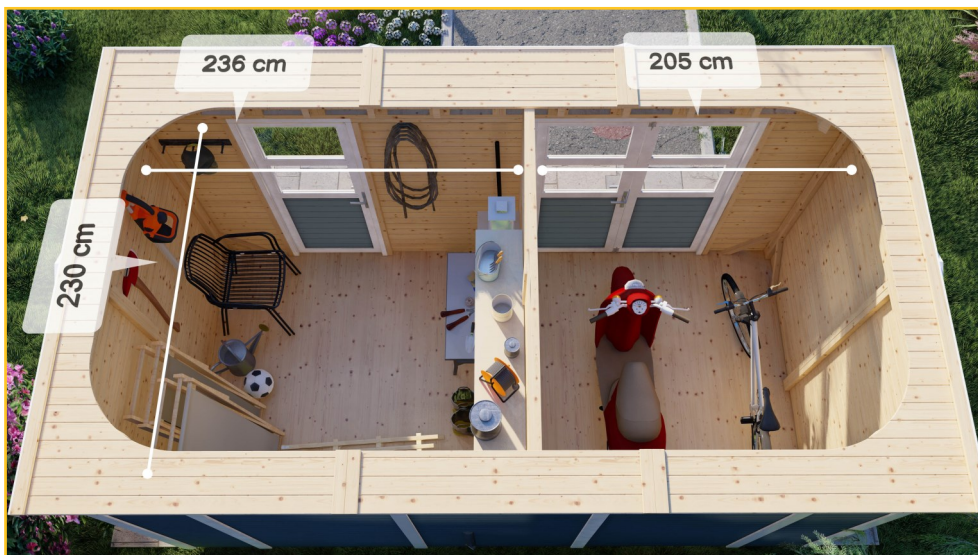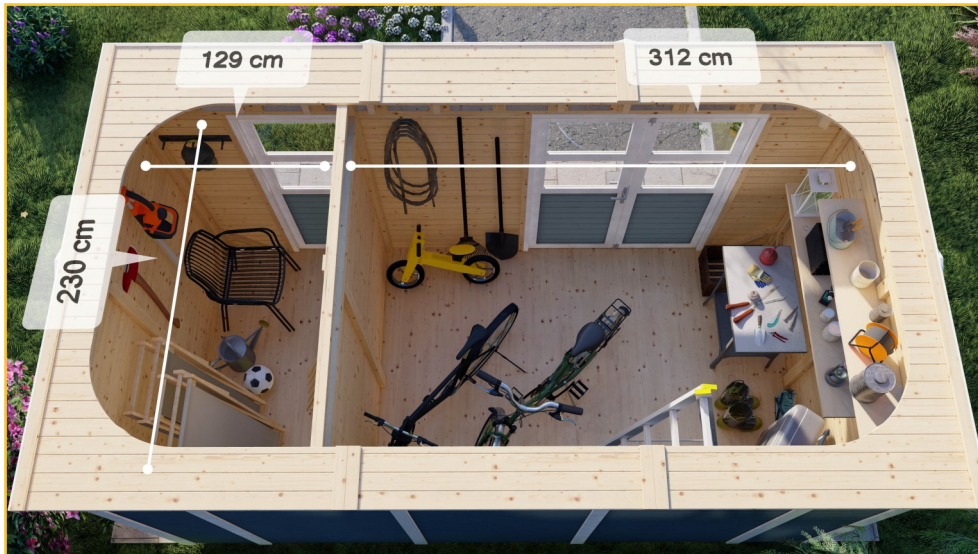

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

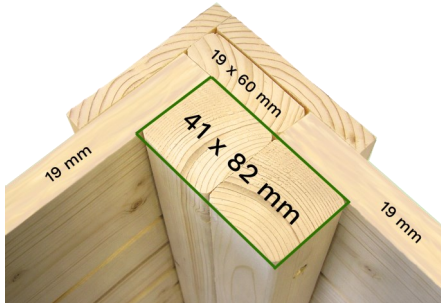

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



Anvisningar om tak- och fönstermontaget

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täckas med KSK- respektive EPDM-folie.

För att förhindra att fukt tränger in och för att säkerställa en stadig förbindelse med spröjsen måste silikon appliceras på glasrutornas kanter vid montering av glasrutorna.



Standardtakpapp för första täckningen

Vy inne



Färgbehandling

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även not och fjäder. Täcklister är behandlade i vitt (RAL 9010). Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de högsta ekologiska krav och kvalitetskrav.

Färgnyans "ljugrå" motsvarar
RAL färgton 7001 (silvergrå).

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser.



Behandling: obehandlat

Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

