

Design HPL trädgårdshus



HPL-trädgårdshus sammanbinder modern design med utmärkta materialegenskaper. De väderbeständiga och lättskötta Trespa HPL-plattorna är färgstabila under många år och uppfyller de högsta kvalitetskraven för arkitektoniska projekt. Noggrant prefabricerade, visuellt och tekniskt testade, finhyvlade granpartier förbereds för att ramkonstruktionen ska kunna monteras upp av en person. Till byggsatsen hör förutom de skurna och förborrade HPL-panelerna även EPDM-band som mellanskikt. Trespa Duocolor-plattorna är utförda i två färger i fasadkvalitet och erbjuder många alternativ för färgsättningen. För taktäckningen måste man köpa KSK (kall självhäftande) eller EPDM-folie separat. Detta Design-HPL-trädgårdshus byggs upp utan golv.

Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.


Utförande utsida vit / insida antracitgrå

TRESPA®



Tekniska data

Grundmått	345 × 228 cm
Yta	7,87 m ²
Ram	56 × 136 mm
Dörröppning (B x H)	151 × 191 cm
Slutet rum	15,6 m ³
Vägg tjocklek	6 mm
Yttre väggyta	22,3 m ²
Taktjocklek	MFP 12 mm
Takyta	7,66 m ²
Taklutning	2 °
Snölast	1,6 kN/m ²
Förpackningsmått	230 × 111 × 64 cm
Vikt	435 kg

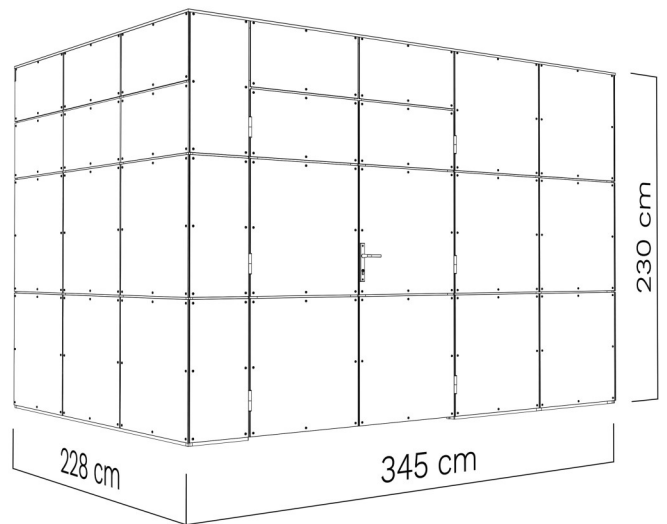


- Alla HPL-plattor är tillskurna och förborrade.
- Hyvlade massivträsektioner med måttnoggrannhet för självmontering av ramen.
- Trespa Duocolor-plattor kan fästas på båda sidor med fasadkvalitet.
- Trespa® Meteon® är väderbeständigt, färgstabil och är därmed utmärkt för användning utomhus. Form- och färgstabilitet är garanterad för många år.
- Enkel rengöring av ytan som är rep- och slagtålig.

Anvisning för måttnoggrann montering av ramkonstruktionen

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad.


Detta trädgårdshus byggs upp utan golv.

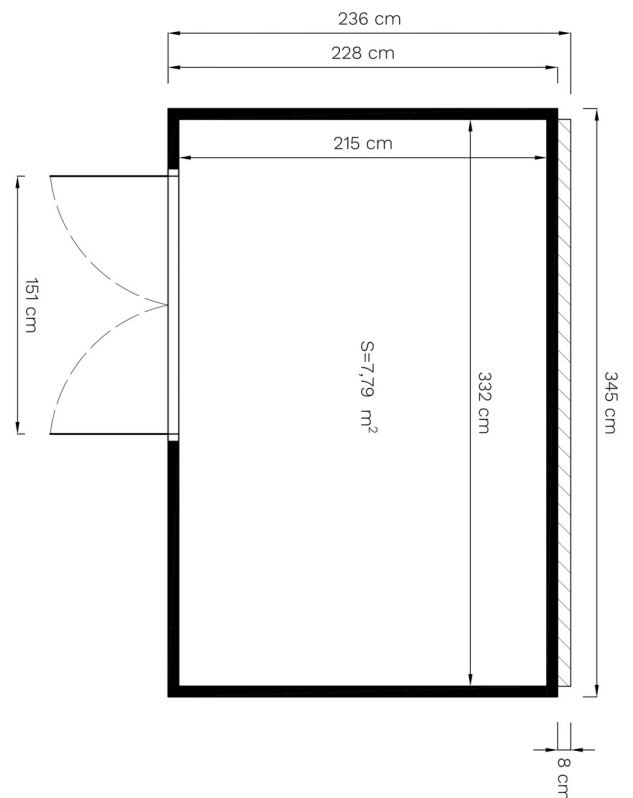

Konstruktionsritning

Komplett träramskonstruktion. Alla delar är förtillverkade i fabrik.

De perfekt passande hyvlade ramdelarna gjorda av högkvalitativ nordisk gran möjliggör uppbyggnad av en ytterst stabil träramskonstruktion - i enlighet med modern träramkonstruktion.

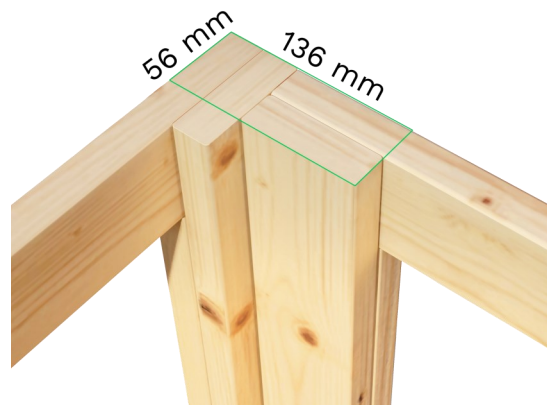

Allmän information om fasadmateriäl


Trespa® Meteon® plattor är dekorativa högtryckslaminerade plattor (HPL) med en integrerad yta, tillverkade med Trespas unika Electron Beam Curing-teknik (EBC). Blandningen med upp till 70 procent naturliga fibrer med h rdplaster, pressade under h gt tryck och h ga temperaturer, ger en mycket stabil, t t platta med ett bra f rh llande mellan styrka och vikt.

Trespa® Meteon® Duocolour-plattorna  r av samma h ga kvalitet p  b da sidor och kan monteras p  insidan eller utsidan, beroende p  design.



V derbest ndigt och f rgstabilitet

Trespa® Meteon® plattor  r mycket v derbest ndiga och f rgstabila, s  varken sol eller regn har n gon n mnv rd effekt p  plattornas yta. Och allt detta med 10  rs garanti.

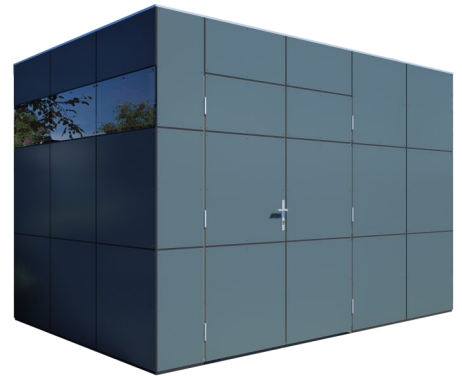

Mindre underh llsbehov och enkel reng ring

Den slutna ytan p  Trespa® Meteon® g r att det knappt samlas n gon smuts p  ytan. Den  r dessutom l tt att reng ra.



TRESPA®

Färger och designmöjligheter

Trespa® Meteon® Duocolour-plattorna är av samma höga kvalitet på båda sidor och kan monteras på insidan eller utsidan, beroende på design.

Detta HPL-Design-trädgårdshus finns i två grundmått. De tvåfärgade HPL-plattorna finns i tre ytterfärger med motsvarande innerfärger.

Dörrhand-
taget till
höger



Dörrhand-
taget till
vänster



Anvisning: Dörrhandtag

Om ytterfärgen är antracit sitter dörrhandtaget i det vänstra dörrbladet. Man öppnar alltså dörren först med den vänstra dörren.



Anvisningar om taket

Speciallösningar för platta tak som KSK-folie eller EPDM-folie bör användas för taktäckningen. KSK (kall självhäftande takfolie) liksom EPDM-folier kan man köpa i fackhandeln. Ta råd av er leverantör.

Material till taktäckningen ingår inte i byggsatsen.

Detaljer



Behandling med träskydd

För att undvika tråskador som missfärgning, grånande eller rötsvamp måste konstruktionens obehandlade massiva trärelement behandlas med en träskyddslasyr. Beroende på trälasyr som valts behövs ett eller två lager. Med tiden bör träets tillstånd kontrolleras regelbundet. Ramverk som ligger direkt på marken måste ovillkorligen behandlas med träskyddsmedel. För att undvika direkt kontakt med markfuktigheten, rekommenderas gummigranulatband. Dessutom kan man, beroende på bedömningen av den omgivande luftfuktigheten, fundera på att bygga ytterligare en trästomme med tryckimpregnerat trä under ramverket.



Utförande silvergrå/antracitgrå

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Tack vare andelen träfibrer på över 70 procent från hållbart skogsbruk anses Trespa Meteon-plattor vara miljövänliga träprodukter och bär FSC-certifikatet.

Information om den garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

