

PRP6X8WH Timmo 4 antracitgrå  
PRP6X8NF Timmo 4 obehandlad  
PRP6X8GR Timmo 4 ljusgrå

# Timmo 4 redskapsbod

**Timmo-serien – moderna redskapsbodar med pulpettak för små trädgårdshörnor.**

Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs
- Golvelement av högstabila, fuktbeständiga MFP P5-plattor 16 mm
- Limträdörr— ändbehandlat på bägge sidor (i olika färger)
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.

Tack vare det flexibla elementsystemet, kan taket lutas framåt eller bakåt.



Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötte skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

**Let at opføre**

*præfabrikerede elementer*

**FACILES À MONTER**

*panneaux pré assemblés*

Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)




**Flex Roof System**



## Tekniska data


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Grundmått           | 239 x 181 cm           |
| Yta                 | 4,3 m <sup>2</sup>     |
| Golvthjocklek       | MFP 16* mm             |
| Ram                 | 28 x 56 mm             |
| Dörröppning (B x H) | 133 x 166 cm           |
| Slutet rum          | 8,3 m <sup>3</sup>     |
| Väggthjocklek       | 19 mm                  |
| Yttre väggyta       | 13 m <sup>2</sup>      |
| Taktjocklek         | MFP 12* mm             |
| Takyta              | 4,9 m <sup>2</sup>     |
| Taklutning          | 5,6 °                  |
| Snölast             | 0,85 kN/m <sup>2</sup> |
| Förpackningsmått    | 177 x 117 x 49 cm      |
| Vikt                | 271 kg                 |

\*högstabila, fuktbeständiga MFP-element / Pfeleiderer, Tyskland

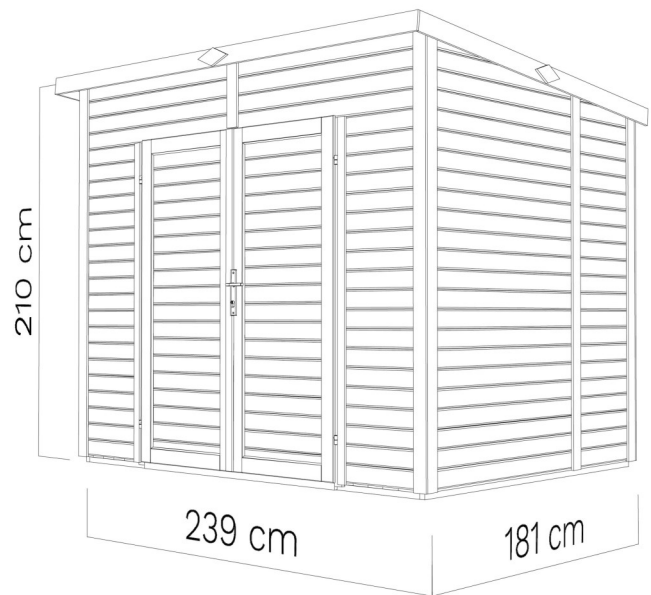

## Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

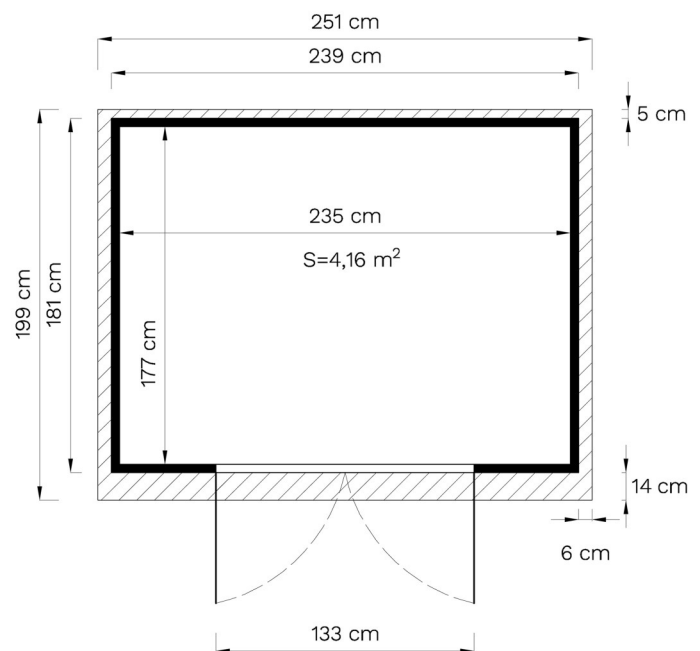

## Enkel uppbyggnad



Trägol



MFP P5 plattor


Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

\*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Ditt trädgårdshus kan levereras med golvelement av trä eller MPF-plattor.



## Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

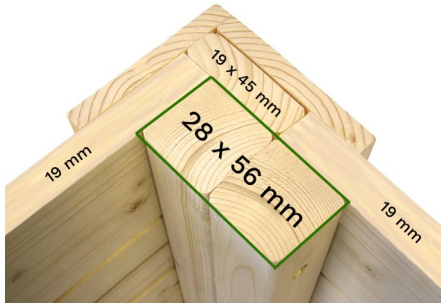

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



## Anvisningar om taket

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täckas med KSK- respektive EPDM-folie.



Standardtakpapp för första täckningen

## Detaljbilder



## Färgbehandling

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även not och fjäder. Täcklister är behandlade i vitt (RAL 9010). Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de högsta ekologiska krav och kvalitetskrav.

Färgnyans "ljugrå" motsvarar

RAL färgton 7001 (silvergrå).

Färgnyans "antracit" motsvarar

RAL färgton 7016 (antracitgrå).

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser.



Behandling: obehandlat



Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)

## Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)

## Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, inbyggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

