

Woodline Pent

Ett särskilt elegant trädgårdshus med en smal rombprofil. Takfönstret släpper in mycket ljus i innerrummet, där de 2,25 m höga väggarna ger gott om plats för trädgårdsredskap. Elementkonstruktion möjliggör en säker och enkel montering. Till taket medföljer en enkel takpapp för första täckningen. Den kompletta byggsatsen innehåller golvelement och ett cylinderlås.

Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion.
- Alla detaljer är – ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Golvelement av patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor.
- Limträdörr – ändbehandlat på bägge sidor (i olika färger).
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.
- Element av rombprofil.



Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Lätt att bygga upp

förtillverkade element

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)




Tekniska data

Grundmått	226 × 234 cm
Yta	5,3 m ²
Golvthjocklek	19/16* mm
Ram	41 × 82 mm
Dörröppning (B x H)	137 × 188 cm
Slutet rum	11,2 m ³
Väggthjocklek	19 mm
Yttre väggyta	17 m ²
Taktjocklek	12** mm
Takyta	5,8 m ²
Taklutning	4 °
Snölast	1,6 kN/m ²
Förpackningsmått	230 × 111 × 71 cm
Vikt	380 kg


*patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor

**högstabila, fuktbeständiga MFP-element / Pfländerer, Tyskland

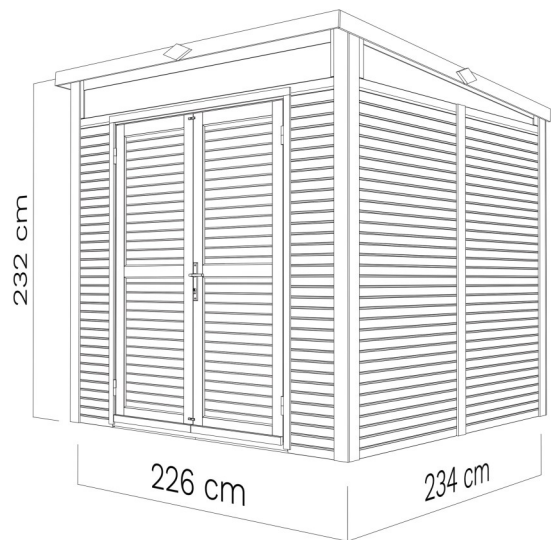

Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

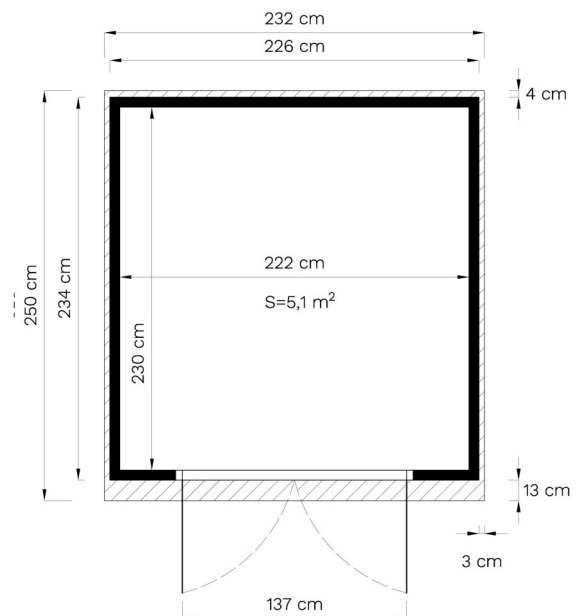

Enkel uppbyggnad



Träggolv




Finsa Superspan Tech5
Anti Slip träfiberplattor

Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

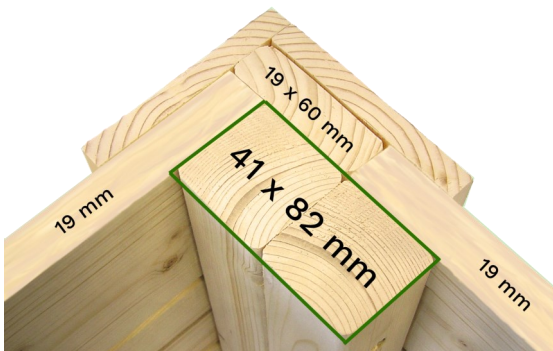

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



Anvisningar om tak- och fönstermontaget


Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täckas med KSK- respektive EPDM-folie.

För att förhindra att fukt tränger in och för att säkerställa en stadig förbindelse med spröjsen måste silikon appliceras på glastrutornas kanter vid montering av glastrutorna.



Standardtakpapp för första täckningen

Detaljbilder

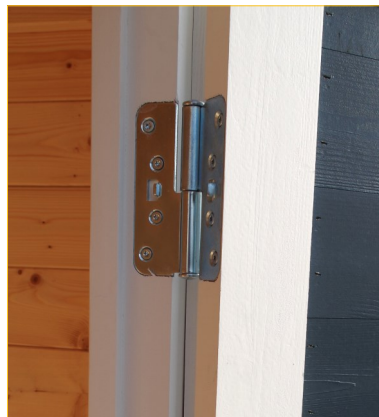

Rombprofil 19x47
mm

Färgbehandling

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även not och fjäder. Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de högsta ekologiska krav och kvalitetskrav.

Färgnyans "antracit" motsvarar

RAL färgton 7016 (antracitgrå).

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser.



Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)

Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: obehandlat

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

Trädgårdsprodukter – ett bidrag till miljöskyddet!

