

Cabin

Det lilla praktiska vägghuset.

Tillverkad av nordisk gran med en komplett byggsats inklusive takpapp för den första täckningen.

- Mycket stabil elementramkonstruktion.
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Golvelement av högstabila, fuktbeständiga MFP P5-plattor 16 mm.
- Takelement av högstabila, fuktbeständiga MFP P5-plattor 12 mm.
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.



Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Let at opføre

præfabrikerede elementer

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés


Behandling: OBEHANDLAT



Tekniska data


Grundmått	120 x 62 cm
Yta	0,75 m ²
Golvthjocklek	16* mm
Ram	28 x 56 mm
Dörröppning (B x H)	65 x 165 cm
Slutet rum	1,28 m ³
Väggthjocklek	14 mm
Yttre väggyta	6,6 m ²
Taktjocklek	12* mm
Takyta	1,24 m ²
Taklutning	30 °
Snölast	0,85 kN/m ²
Förpackningsmått	171 x 117 x 25 cm
Vikt	81 kg

*högstabila, fuktbeständiga MFP-element / Pfeleiderer, Tyskland

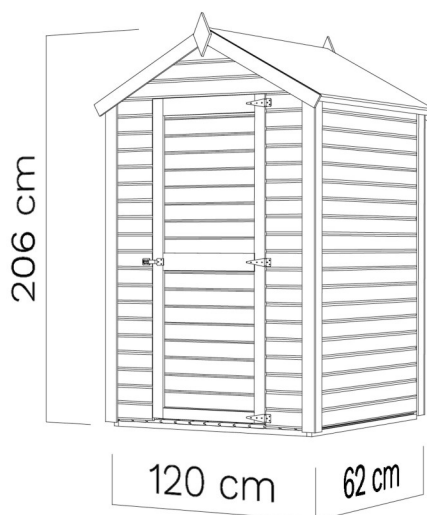

Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatukuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

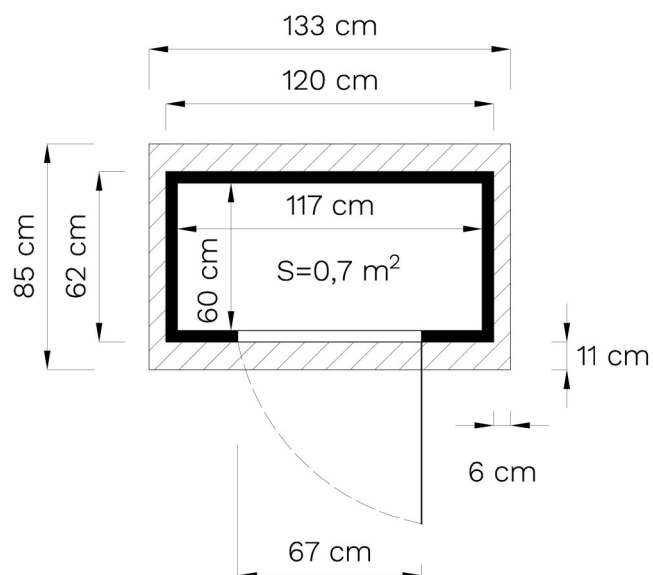

Enkel uppbyggnad



Trägov




MFP P5 plattor

Behandla golvelementen* underifrån, sätt samman dem, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Ditt trädgårdshus kan levereras med golvelement av trä eller MPF-plattor.

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

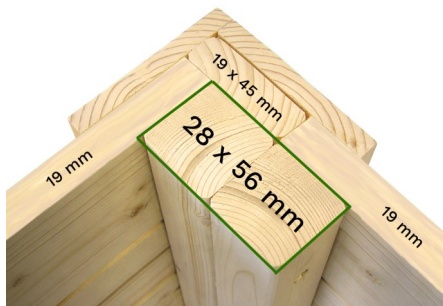

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



Anvisningar om taket

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen.



Standardtakpapp för första täckningen

Detaljer



Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: obehandlat

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, inbyggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

