

STUDIO Set 2

Studio Set 2 – praktisk redskapsbod med dubbelt pulpettak, takfönster och takförlängning + väggskåp

STUDIO-redskapsbod-serien har ett stort takfönster som släpper in mycket ljus i rummet med hög takhöjd. Det dubbla pulpettaket kan monteras till vänster eller till höger, beroende på solskenet. Takhållare i dimensionen 40 x 120 mm och elementramen i storlek 41 x 41 mm garanterar en mycket stabil konstruktion. Snabb montering av två personer tack vare enkel elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Tak- och golvelement av 19 mm massivt trä
- Dubbeldörr av limträ med cylinderlås
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.



Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.


Let at opføre
præfabrikerede elementer
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)




Tekniska data

Grundmått	210/290 x 202 cm
Yta	5,85 m ²
Golvtjocklek	19 mm
Ram	41 x 82 mm
Dörröppning (B x H)	137 x 188 cm
Slutet rum	11,95 m ³
Vägg tjocklek hus	19 mm
Vägg tjocklek påbyggnadsskåp	14 mm
Yttre väggyta	21,8 m ²
Taktjocklek	19 mm
Takyta	9,16 m ²
Taklutning	22,5 °
Snölast	1,6 kN/m ²
Förpackningsmått	214 x 100 x 71 cm 210 x 80 x 27 cm
Vikt	343 kg 82 kg

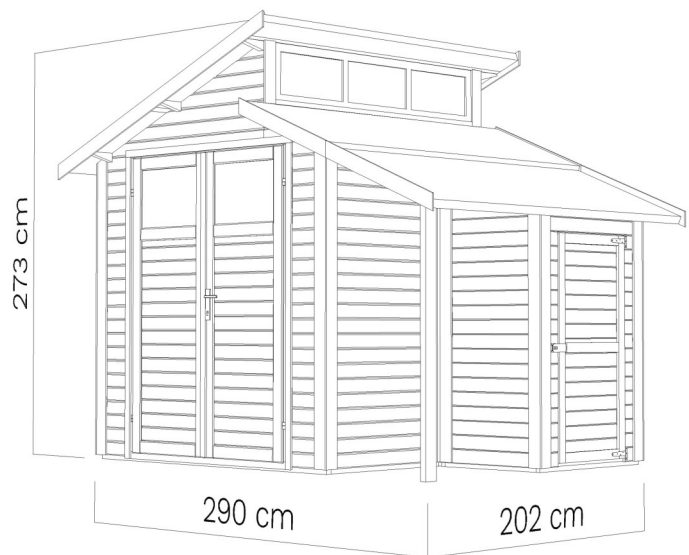

Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

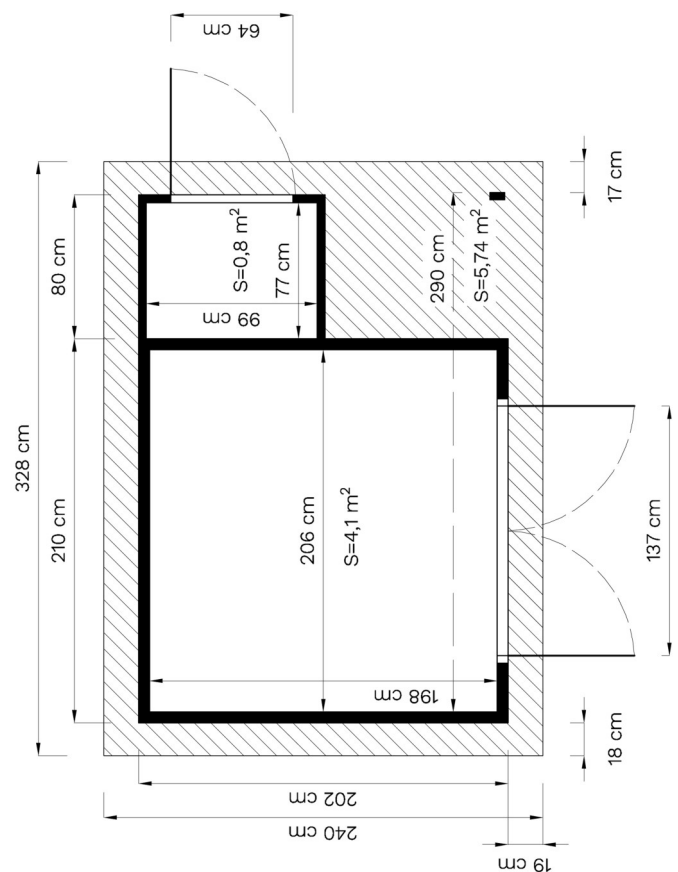


Enkel uppbyggnad



Behandla golvelementen underifrån, sätt samman dem, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

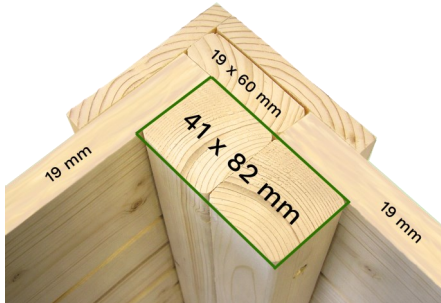

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



Anvisningar om tak- och fönstermontaget

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen.

För att förhindra att fukt tränger in och för att säkerställa en stadig förbindelse med spröjsen måste silikon appliceras på glasrutornas kanter vid montering av glasrutorna.



Standardtakpapp för första täckningen

Detaljer



Färgbehandling

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även not och fjäder. Täcklistor är behandlade i vitt (RAL 9010). Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de högsta ekologiska krav och kvalitetskrav.

Färgnyans "ljugrå" motsvarar RAL färgton 7001 (silvergrå).

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser.



Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)



Behandling: obehandlat

Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

