


FÖR PSN & PFS, VARMFÖRZINKAD RINGSPIK

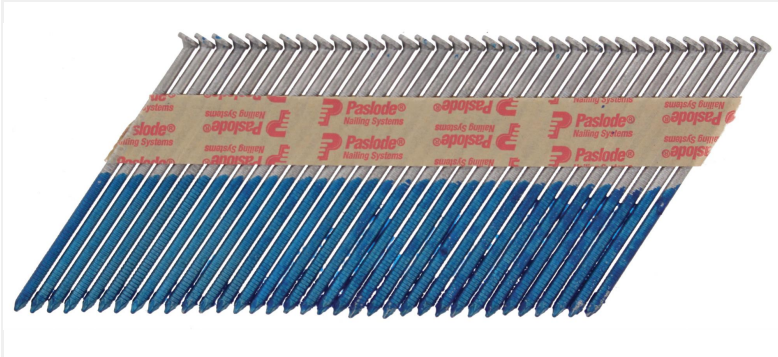

BESKRIVNING

- Utomhus, serviceklass 3

PRODUKTFÖRDEL

D-huvud ger optimal prestanda och bästa resultat

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Ytbehandlade för lätt idrivning
- Serviceklass 3 ger korrosionsskydd för applikationer utomhus
- Paslode spiksystem: ger högsta nivå av säkerhet och teknisk support
- Upp till 160 mm spik

GODKÄNNANDE



FÖR MATERIAL



SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Antal ▲▼	Byggvarubedömningen ▲▼	BASTA ▲▼	Best.nr. ▲▼
2,8x75 varmförzinkad ring	2200		 BASTA	140568
2,8x50 varmförzinkad ring	2200		 BASTA	140000 ⚠
-	2200	-	-	140530
2,8x63 varmförzinkad ring	2050		 BASTA	140531
2,8x75 varmförzinkad ring	1450		 BASTA	140532
2,8x63 varmförzinkad ring	3300		 BASTA	140565
3,1x90 varmförzinkad ring	1150		 BASTA	140533
3,1x90 varmförzinkad ring	2000		 BASTA	140571

TEKNISK DATA