



CAPiDi

Produktblad

CAPiDi Brandvarnare

– Sammankopplingsbar, 10 års livslängd, Optisk rökkammare

CAPiDi brandvarnare kan sammankopplas till ett mesh-nätverk av brandvarnare i ditt hem. Alla parkopplade enheter pratar trådlöst med varandra och om en enhet upptäcker rök larmar alla! CAPiDi brandvarnare är utrustade med ett inbyggt litiumbatteri som varken kan eller behöver bytas under produktens livslängd. Sammankoppling sker via ett enkelt knapptryck och det är möjligt att parkoppla obegränsat antal enheter, så att du kan känna dig trygg i hela hemmet. CAPiDi kan via en unik energisparande teknologi erbjuda dig en brandvarnare med låg strålning, lång räckvidd och med en störningsfri kommunikation (frekvens 868MHz). Enheterna har en inbyggd testfunktion, de är enkla att montera och vi ger dig 5 års garanti.



Inbyggt litiumbatteri som håller hela produktens livslängd (10 år).



Parkoppla obegränsat antal brandvarnare med en enkel knapptryckning. När en enhet registrerar rök larmar alla. Lång räckvidd - 200m vid fri sikt.



Låg strålning. Säker och störningsfri kommunikation via frekvens 868MHz.



Låg energiförbrukning. Godkänd hos Intertek UK enligt EN14604:2005/AC 2008, CE



Modern, slimmad design som underlättar rengöring. Enkel att montera. Funktionstesta en eller alla enheter genom att trycka brandvarnaren mot fästplattan. Möjlighet att tillfälligt inaktivera enheten i 10 minuter.

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidioofficial



capidiab

Specifikation

Modell	CAP388B
Lämpad för	Bostäder, kontor och fritidshus
Typ av sensor	Optisk rökkammare
Batteri	3V litium, inbyggt icke utbytbart. 10 års livslängd
Varning lågt batteri	Minst 30 dagar innan batteriet tar slut
Pausfunktion	10 min
Ljusindikator	Röd LED
Radiofrekvens	868 MHz
Antal enheter att koppla ihop	Obegränsat, men max 12st för att säkerställa 10 års livslängd
Trådlös räckvidd	Upp till 200 meter vid fri sikt
Temperaturområde	0°C - 55°C
Luftfuktighet	10 – 90 % relativ luftfuktighet, gäller rumstemperatur
Alarmsignal	85 dB vid 3 m
Strömförbrukning	Genomsnittlig förbrukning 18 µA
Funktionstest	Tryck enheten mot fästplattan i 1 sek
Parning	Ett knapptryck på vardera enheten som skall kopplas ihop
Underhåll	Dammsug en till två gånger per år
Dimensioner	D 107 mm, H 32 mm
Vikt	118 g
Garanti	5 års garanti mot fabrikationsfel
Standarder	EN14604:2005/AC 2008, ROHS, REACH, CE
E-nummer	6301999 2-pack/ 6302325 2-pack / 6302326 singelpack



intertek
Total Quality. Assured.



Designed
in Sweden

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidioofficial



capidiab

CAPiDi Säkerhetstimer 15-60 min

– Timer 15-60 h, S-godkänd av intertek, Bryter strömmen på båda polerna

Ultrakompakt säkerhetstimer för jordat vägguttag som slår ifrån strömmen efter 15, 30, 45 eller 60 minuter. Styrs med ett enkelt knapptryck. Kvarvarande tid illustreras med lysdioder runt uttaget.



- CAPiDi säkerhetstimer är mycket enkel att använda
- Inställbar tid 15-60 minuter. Bryter automatiskt strömmen efter vald tid.
- Lämplig för kaffebryggare, strykjärn och andra produkter som endast skall vara på en kort tid.
- Lysdiodindikering som visar återstående tid i 15-min intervaller.
- Extra säker, bryter strömmen på båda polerna.
- S-godkänd av Intertek

Produkt namn	TI88
Brytartyp	2-polig
Display	Nej
Max belastning	230 V
Min – Max inkopplingstid	15 min – 60 min
Nedräkningsfunktion	Ja
Jordad	Ja
För inomhusbruk	Ja
Längd	90 mm
Bredd	55 mm
Förpackningsmått	99 x 55 x 55 mm
Förpackningsvikt	118 g
Färg på lysdioder	Röd

CAPiDi Säkerhetstimer 1-4 h

– Timer 1-4 h, S-godkänd av intertek, Bryter strömmen på båda polerna

Ultrakompakt säkerhetstimer för jordat vägguttag som slår ifrån strömmen efter 1, 2, 3 eller 4 timmar. Styrs med ett enkelt knapptryck. Kvarvarande tid illustreras med lysdioder runt uttaget.



- CAPiDi säkerhetstimer är mycket enkel att använda
- Inställbar tid 1-4 timmar. Bryter automatiskt strömmen efter vald tid.
- Lämplig för t.ex. laddning av telefon eller andra laddningsbara apparater där laddningstiden skall kontrolleras.
- Lysdiodindikering som visar återstående tid i 1-timmas intervaller.
- Extra säker, bryter strömmen på båda polerna.
- S-godkänd av Intertek

Produkt namn	TI884
Brytartyg	2-polig
Display	Nej
Max belastning	230 V
Min - Max inkopplingstid	1 h – 4 h
Nedräkningsfunktion	Ja
Jordad	Ja
För inomhusbruk	Ja
Längd	90 mm
Bredd	55 mm
Förpackningsmått	95 x 55 x 55 mm
Förpackningsvikt	118 g
Färg på lysdioder	Orange

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidioofficial




capidiab

CAPiDi Säkerhetstimer 24 h memory

– Timer med minne, S-godkänd av intertek, Bryter strömmen på båda polerna

Ultrakompakt minnestimer för jordat vägguttag som slår ifrån strömmen efter utsatt tid. Kan vara påslagen upp till 7 timmar per vald starttid. Timern kopplas in i uttaget vid önskad starttid på dygnet och programmeras med hjälp av ett enkelt knapptryck 1-7 ggr. Flera tider kan ställas in under dygnets 24 timmar. Nästa dygn kommer timern starta och stängas av efter samma mönster. Minnet nollställs genom att hålla inne knappen tre sekunder.

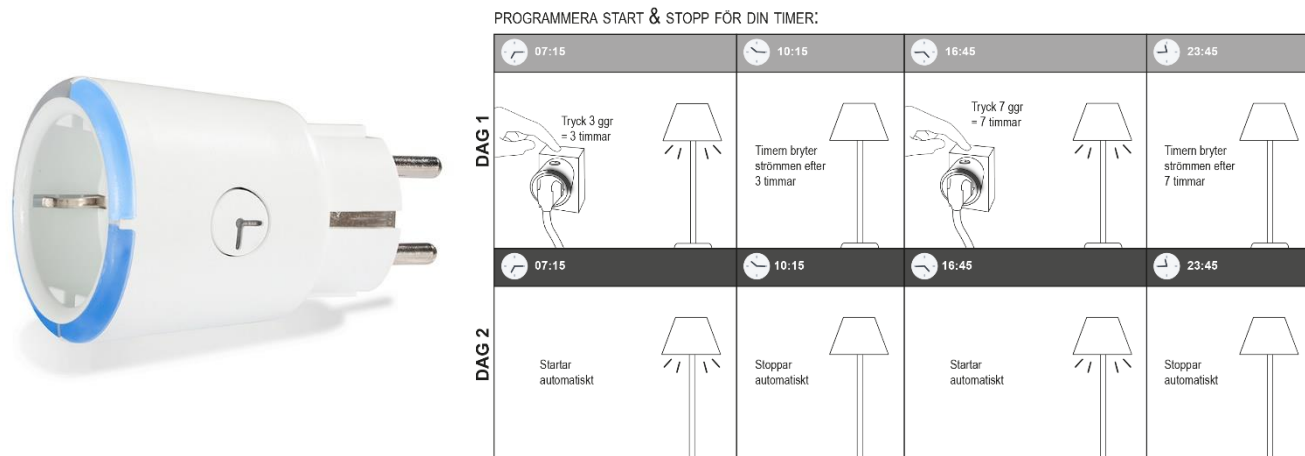

- CAPiDi säkerhetstimer med minne är mycket säker och lätt att använda.
- Inställbar tid 1-7 timmar vid flera valda tidpunkter under dygnet. Bryter automatiskt strömmen efter vald tid.
- Lämplig för lampor, värmeelement eller andra apparater som man vill sätta på/stänga av vid samma tid varje dag.
- Extra säker, bryter strömmen på båda polerna.
- S-godkänd av Intertek

Produktnamn	TI88MEM
Brytartyp	2-polig
Display	Nej
Max belastning	230 V
Min – Max inkopplingstid	3 x 1 h – 7 h
Nedräkningsfunktion	Ja
Jordad	Ja
För inomhusbruk	Ja
Längd	90 mm
Bredd	55 mm
Förpackningsmått	95 x 55 x 55 mm
Förpackningsvikt	118 g
Färg på lysdioder	Blå

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidiofficial




capidiab

CAPiDi Säkerhetstimer USB

– Timer 1-4 h, 2 x USB, 3.4 A, S godkänd av intertek

Ultrakompakt säkerhetstimer med dubbla USB-portar för vägguttag. Slår automatiskt ifrån strömmen efter 1, 2, 3 eller 4 timmar. Styrs med ett enkelt knapptryck. Kvarvarande tid illustreras med lysdioder runt uttaget. Timern ger 3.4 A som delas på 2 USB portar. Finns i färgerna svart och vitt.

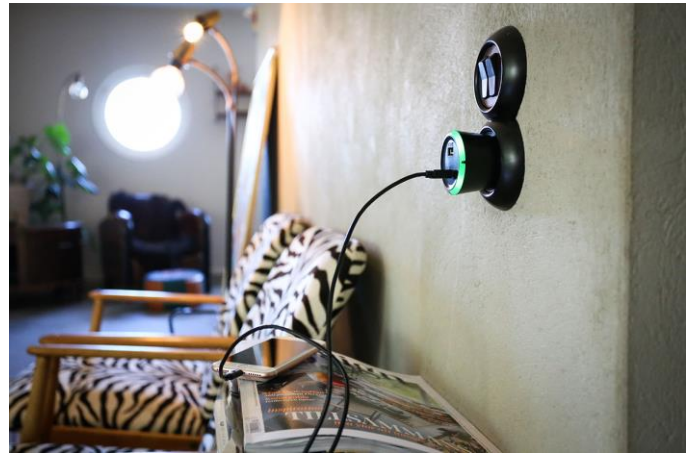

- CAPiDi säkerhetstimer med USB är mycket enkel att använda.
- Inställbar tid 1-4 timmar. Bryter automatiskt strömmen efter vald tid.
- Lämplig för t.ex. laddning av telefon, surfplatta eller andra USB-laddningsbara apparater där laddningstiden skall kontrolleras.
- Lysdiodindikering som visar återstående tid i 1-timmas intervaller.
- CE Godkänd

Produktnamn	TIUSBTI 3.4A Double Black/White
Display	Nej
Max belastning	230 V
Max uteffekt	3.4A
Minsta inkopplingstid	1 h
Nedräkningsfunktion	Ja
Jordad	Nej
För inomhusbruk	Ja
Längd	78 mm
Bredd	55 mm
Förpackningsmått	79 x 55 x 55 mm
Förpackningsvikt	93 g
Färg på lysdioder	Grön

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidioofficial



capidiab

CAPiDi Babyalarm

– Låg strålning, Lång räckvidd, Vibrationsalarm, Räckviddsalarm

Användarvänligt babyalarm med få knappar – bara att starta upp och använda!

Babyalarmet har lång räckvidd, standby tid på 100 timmar och dessutom lägst strålning på marknaden! CAPiDi babyalarm levereras med CAPiDi USB nattlampa som kan användas både vid laddning och enbart som nattlampa. Extra säker laddsladd medföljer.



- Lägsta strålningen i branschen, max 10mW (ca 4% av DECT)
- Över 100 timmars standby tid
- Upp till 800 meters räckvidd i öppet område
- Helt störningsfri, enkel krypterad själv-parning
- Laddning via CAPiDi USB nattlampa och en kort micro USB kabel
- Babyalarmet finns i fyra färger; gold rose, pearl, black
- Funktionstestad ner till -20°C
- CE godkänd
- 5 års garanti



CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com




capidiofficial



capidiab

Egenskaper

- Räckviddslarm via ljud- och ljusalarm på föräldraenheten
- Varning för svagt batteri på både baby- och föräldraenheten
- Justerbar mikrofonkänslighet på babyenheten
- Vibrationsalarm på föräldraenheten
- Nivåer visas med dioder ovanför knapparna på båda enheterna
- Säker och praktisk fastsättning med bältesclip
- Fronten kan bytas ut för att göra babyalarmet mer personligt. Se alla färger och motiv på www.capidi.com

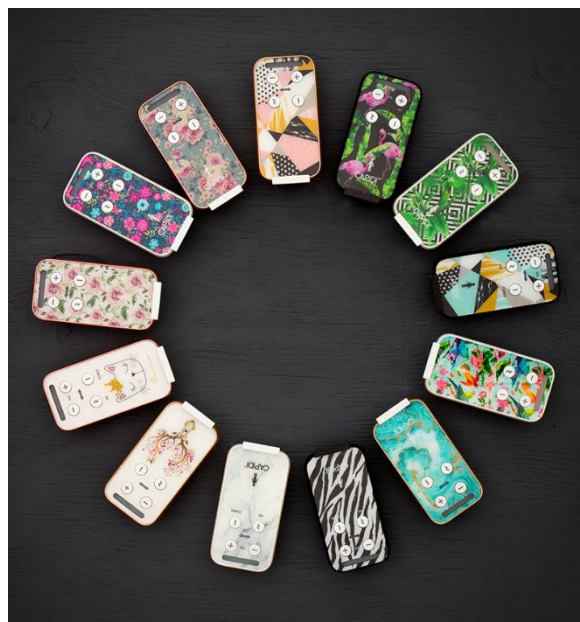

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidiofficial




capidiab

CAPiDi Nattlampa

– Skymningsrelä, dubbla glas för extra säkerhet, fyra färger

Liten nattlampa i olika färger. Har en sensor/ett skymningsrelä som tänds lampan automatiskt vid skymning och släcker den när det blir ljust. Perfekt för ledljus på natten i barnens rum, sovrum, hall och andra utrymmen som behöver lysas upp bara lite. Ansluts till vanligt vägguttag.

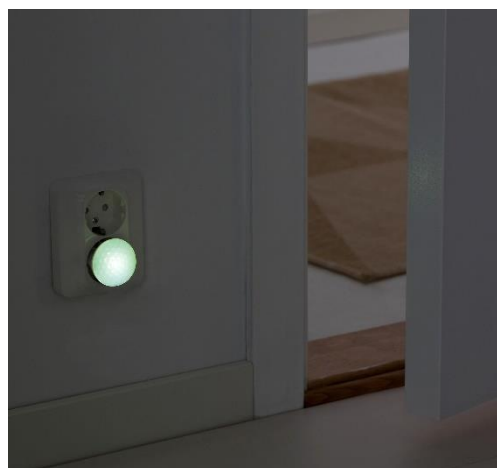

- CAPiDi nattlampa är mycket säker och lätt att använda.
- Har en sensor som tänds och släcker lampan automatiskt vid skymning och ljus.
- Extra säker med dubbla glas
- Enkel att koppla in, anslut till ett vägguttag.
- Perfekt för barnens rum, sovrum, hall, trappa, och andra utrymmen där ledljus behövs.

Produkt namn	NL8
Effekt	0,3 W
Max belastning	230 V
För inomhusbruk	Ja
Längd	58 mm
Bredd	40 mm
Förpackningsmått	60 x 40 x 40 mm
Förpackningsvikt	31 g
Färg på lysdioder	Vit, Rosa, Grön, Blå

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidiofficial



capidiab

CAPiDi USB-laddare med nattlampa

– Skymningsrelä, USB-port med 1A & 2.1A,

Kombinerad nattlampa och USB-laddare för; mobilen, surfplattan etc. Har en sensor/ett skymningsrelä som tänder lampan automatiskt vid skymning och släcker den när det blir ljust.



- Lämplig för laddare för USB laddande produkter som t.ex. telefonen, surfplattan, kontroller m.m.
- Har en sensor som tänder och släcker lampan automatiskt när det är mörkt i rummet och slocknar när det är ljust.
- CE godkänd

Modell	USBNL2.1A	USBNL1A
Display	Nej	Nej
Max belastning	240 V	240 V
Output	5V – 2.1A	5V - 1A
Jordad	Nej	Nej
För inomhusbruk	Ja	Ja
Längd	70 mm	70 mm
Bredd	25 mm	25 mm
Förpackningsmått	90 x 41 x 41 mm	90 x 41 x 41 mm
Förpackningsvikt	55 g	55 g
Färg på lins	Grå	Vit

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidiofficial



capidiab