


FINNFOAM L-ELEMENT FORMGJUTET

Finnfoams formgjutna L-element med köldbryggebrytande cellplastkil är ett av marknadens bästa grundelement. Med fibercementskiva och låg vikt går det snabbt att montera och cellplastkilen bryter inte bara köldbryggan utan tar även bort risken för betongspill mellan elementen.

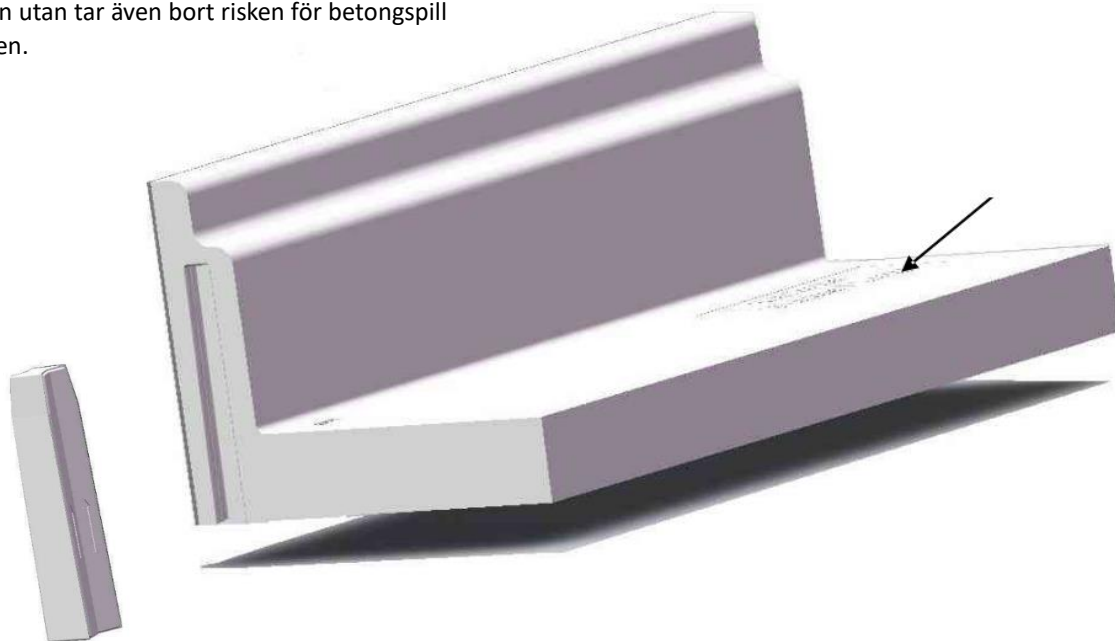

Tekniska egenskaper

Material:

Expanderad polystyren med limmad fibercementskiva

Format:

L-300* 300x500x1200

**Ej formgjutet*

L-400 400x500x1200

L-500 500x500x1200

L-600 600x500x1200

Finnfoam L-element kan tillverkas i alla tänkbara varianter, kontakta oss för mer information!

Tryckhållfasthet:

Korttidslast: 200 kPa CS(10/Y)

Långtidslast (50 år, 2% krypdef.): 60 kPa CS(2,0/50)

Densitet (EPS):

ca 30 kg/m³

Värmeledningsförmåga:

λ Deklarerad: 0,034 W/mK

Dimensionsstabilitet:

DS(N)5

Finnfoam AB

0550-20230

info@finnfoam.se

finnfoam.se

Läs mer om lösningar för alla typer av isolering på finnfoam.se

FF
FINNFOAM®