

EAN: 6414150078934
RSK: 8277689
static.oras.com/1033



Kök- och tvättställsblandare med hög utloppspip och Bidetta handdusch. Svängbar utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Duschslang 1,75 m. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Bidetta
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Bidetta handdusch
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Anslutning med kopparrör
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	110 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	Ø10 mm
Projection	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	brass





Bestämmelser


EN standard	EN 817, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1490

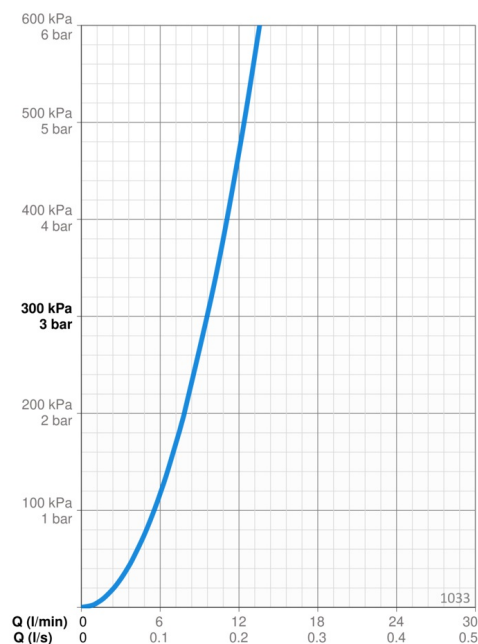

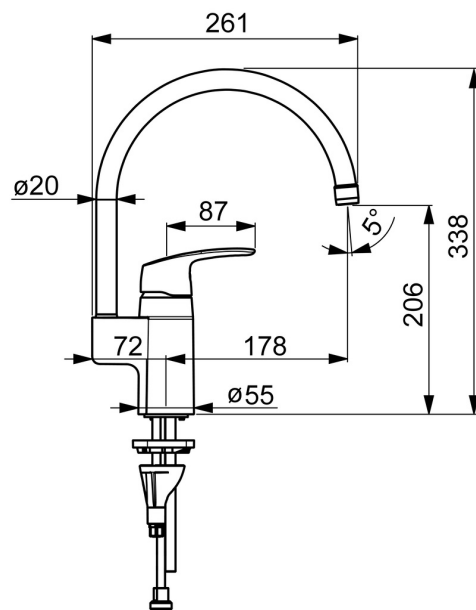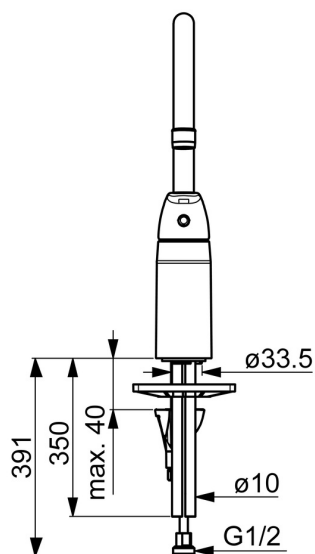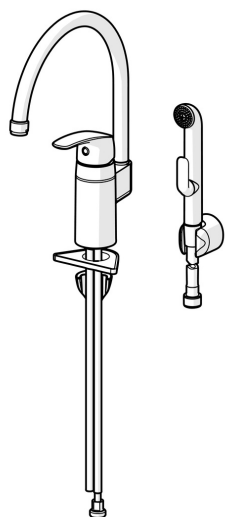

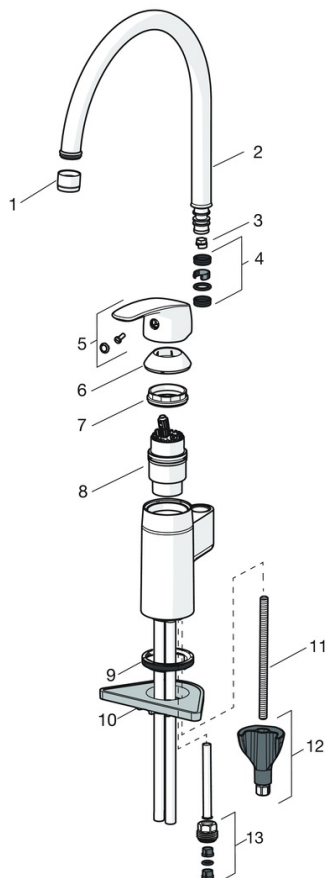

SP1033

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, M22x1	232201	8242093
02	Utloppspip	159695V	8154407
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
03	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
04	Tätningssats	159499	8347792
05	Spak	602502V	8393995
06	Skyddskåpa	602589V	8386090
07	Fästmutter	158726	8347501
08	Reglerinsats	158890	8347507
09	Bottentätning	1002371V	
10	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
11	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
12	Monteringsats	602610V	8393996
13	Nippel	159684	

SP0035

	Namn	Kod	RSK
01	Tillslutartätning (10 st.)	249302/10	
02	Sil med O-ringar	249690	

