



1832FG Oras Vega Comfort - Köksblandare

EAN: 6414150089589
RSK: 8310968
static.oras.com/1832FG



Köksblandare med svängbar, utdragbar pip/stråle och strålsamlare. Utloppspips utdragbara längd kan fastställas. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 40°-80°). Spaken är utrustad med en eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget. Begränsning av maxtemperatur möjlig. Enkel installation med systemet 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Utdragbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Eco funktion för vattenflöde, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- 2 strållägen

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.07 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	90 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70° C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	231 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUF129-20000935-TH1
Sintef	Sintef Nr. 0229

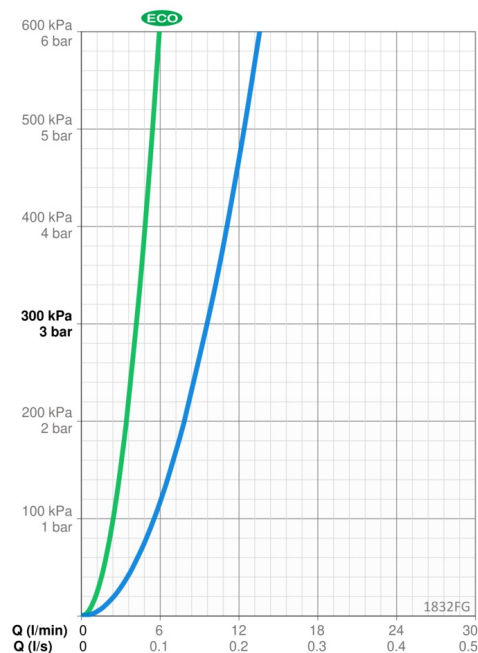

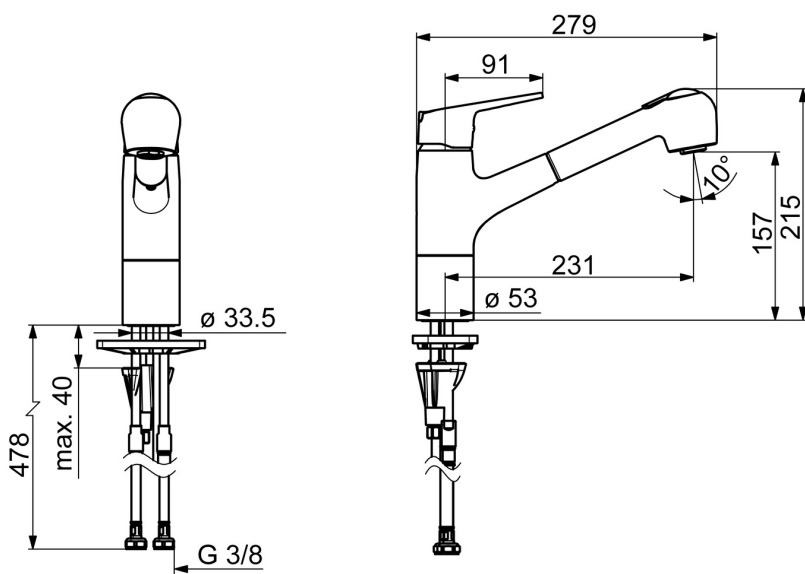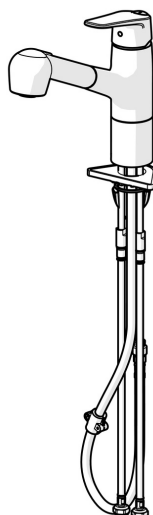

Reservdelar

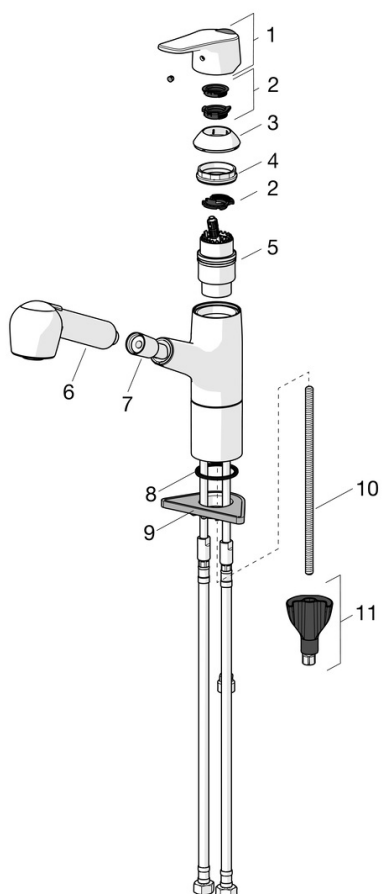

SP1832FG

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1000935V	8386136
02	Begränsare	1004821V	
03	Skyddskåpa	602589V	8386090
04	Fästmutter	158726	8347501
05	Reglerinsats	158890	8347507
06	Handdusch	126010	8347442
07	Duschslang, L=1500	600533V	8347895
08	Bottentätning, d 28 mm	159431/10	
09	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
10	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
11	Monteringsatts	602610V	8393996