



Oras Apollo ECO duschset inkluderar duschstång Ø18mm, duschslang 1500 mm, sparhanddusch 7 l/min med antikalkfunktion och transparent lättrengörig tvålköpp.

För 40cc montage på 12 Ø mm och 15 Ø mm rör rekommenderas Oras Vaskafästen (ingen håltagning i tätskiktet, för montage på rören). Oras nr: 204302/2, RSK nr: 8221919 (innehåller 2 st/förpackning).

- Dusch
- Vägghöglad
- Krom
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1500 mm)
- Eco-flöde 7 l/min
- 1 strålläge

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.11 l/s**

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning **max. +65°C**
 Arbetsstryck **50 - 500 kPa**
 Anslutning, mått **G1/2**
 Längd/höjd **650 mm**
 Material **Composite**



Bestämmelser

EN standard **EN 1112, EN 1113**


Godkännanden och Certifikat

EPD **S-P-06395**

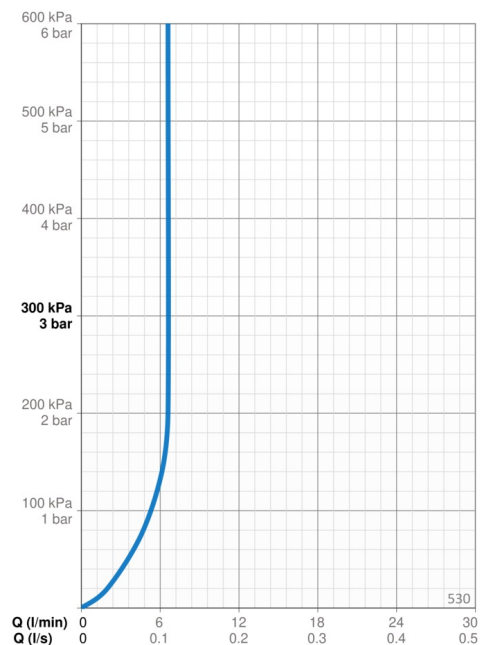

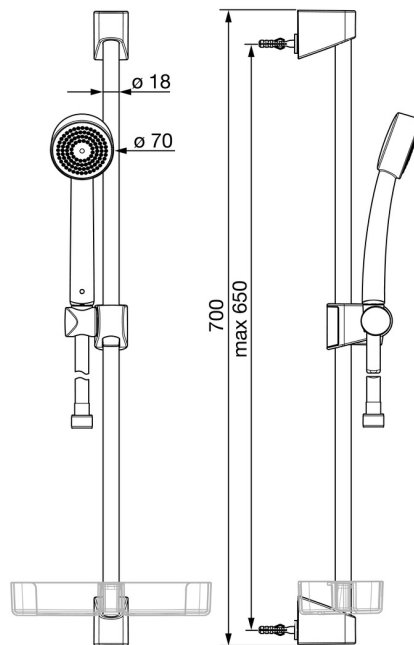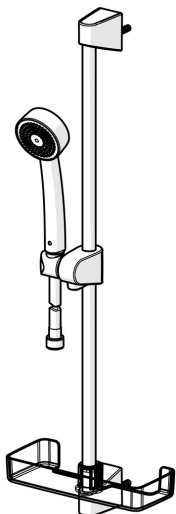

Reservdelar

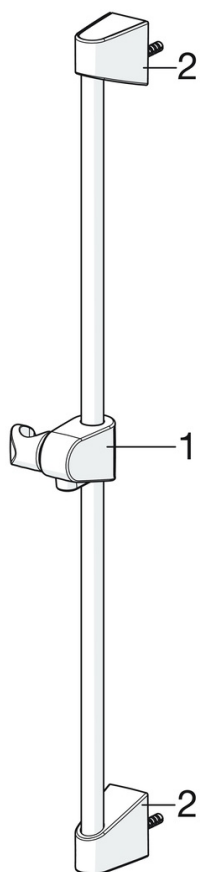

SP520

	Namn	Kod	RSK
01	Gliddel	601189V	8378297
01	Gliddel Vit	601189V-11	8378298
02	Väggfäste	601208V	8378299
02	Väggfäste Vit	601208V-11	8378300