


hansgrohe Anwendungstechnik		Hansgrohe Brauseschlauch	Neuproduktmitteilung		Herstelldatum:	Prüfzeichen:	Blatt:
			Produkt: Mariflex Artikel Nr.: 2815X000		-	(nach DVGW-Norm)	1
Verteiler:	H. Schinle	H. Künstle	Gewicht kg: Siehe Tabelle	Verpackung: Folienbeutel mit Reiteretikett Nr.: -		Datum: 28.03.02	
	H. Weisenhorn	Messen + Ausst.					
	H. Huber	Montage	H. Springer	Etikett: auf dem Reiteretikett aufgedruckt 52 X 36 mm		Prüfer: Benzinger Schönweger:	
	H. Krebs	H. Reiff	H. Pütz				
H. Krischak	Rückware	H. Gourlan	Herstelldatum: Brauseschlauchanschluß		A280302 LB		
H. Bauer D.		H. Blust					

Es wurden geprüft:			
	Länge:	Artikelnummer:	Gewicht:
Mariflex	1,25m	28152000	0,23 kg
Mariflex	1,50m	28153000	0,27 kg
Mariflex	1,75m	28155000	0,30kg
Mariflex	2,00m	28154000	0,33kg

Inhalt:


Ein Brauseschlauch Mariflex kpl. montiert zusammen mit zwei Schlauchringe 19x12x2 mm in einen Folienbeutel gesteckt und mit dem Reiteretikett verschlossen.

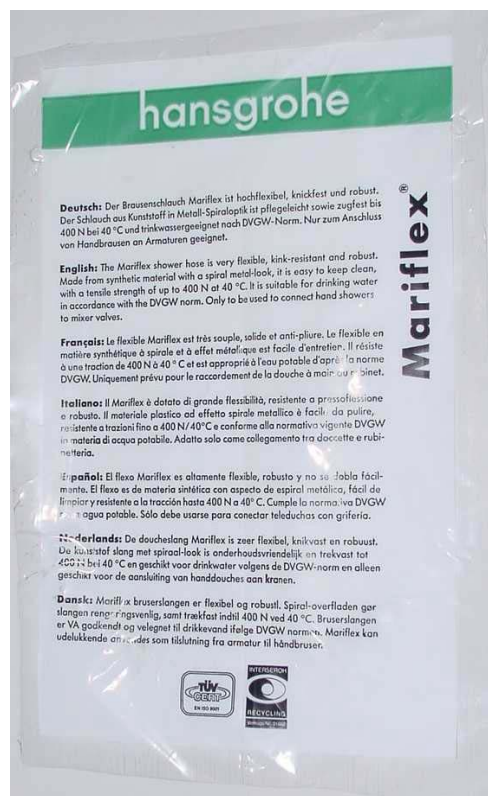

Argumentation: Kunststoff- Brauseschlauch in Metall- Spiraloptik
Hochflexibel, knickfest und robust
Zugfest bis 400N bei 40°C
Nach DVGW Norm

Produktinformation: Brauseschlauch ohne Drehwirbel mit einer 1/2" Rändelmutter und einer 1/2" Konusmutter mit Schlüsselansatz 19mm.

	Länge:	Artikelnummer:
Mariflex	1,25m	28152000
Mariflex	1,50m	28153000
Mariflex	1,75m	28155000
Mariflex	2,00m	28154000

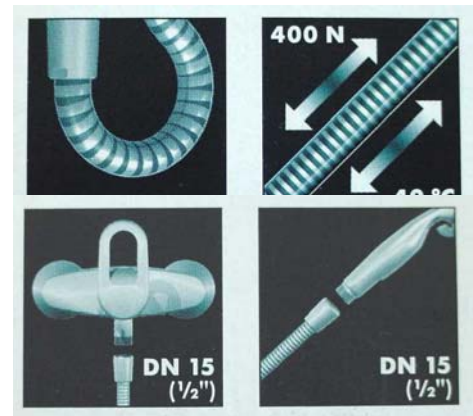

Deutsch: Der Brauseschlauch Mariflex ist hochflexibel, knickfest und robust. Der Schlauch aus Kunststoff in Metall-Spiraloptik ist pflegeleicht sowie zugfest bis 400 N bei 40 °C und trinkwassergeeignet nach DVGW-Norm. Nur zum Anschluss von Handbrausen an Armaturen geeignet.