

Läggingsanvisningar Parador Parkett Trendtime 3 Fiskben




Anvisning: De läggingsanvisningar som visas här går endast in på enskilda, viktiga delar. En fullständig läggingsanvisning finns på vår hemsida.


Videoer för läggning av Parador Parkett Trendtime 3 Fiskben finns [här](#).

Läs gärna Parador guiden om parkett. Den finns att ladda ner [här](#).


Förberedelsen




Var noga med att läsa vår guide innan du börjar med läggningen.




Följ angiven tid och luftfuktighet vid acklimatisering av tiljor. Golvet får ej förvaras stående utan endast liggandes.




Ojämnheter på mer än 3 mm per 1 m ska jämnas ut med spackel. Observera även att fukthalten i en anhydritmassa inte får överstiga 0,5 %, medan maxvärdet för cementmassa är 2 %.




Läggningen är lämpad för vattenburen golvvärme. För elektrisk golvvärme, vänligen kontakta Paradors installationsteknik.




Expansionsfogen och väggavståndet bör vara minst 8 mm*, med tillägg för större ytor.



Rumsstorlek max 8 × 12 meter per rum utan expansionsfog. Avsätt (8 – 10 mm) övergångsprofil för expansionsfogar.




Parkett trendtime 3 fiskben måste alltid hellimmas mot underlaget. Ett MS-Polymer ska användas tex Sika Parkett.




När man lägger Fiskben kan man börja mitt i rummet (centrering) eller vid en rak vägg.

PARADOR


Läggningssprincipen




Använd bara oskadade tiljor.




För bestämmandet av huvudjusteringen ska mitten på de motsatta väggarna beräknas. Efter parallellförskjutningen på 3,5 cm ligger axelns förlängning som visat exakt över spetsarna på läggningsflätan. Axeln ska vid behov fixeras med ett snöre. Kanttiljorna ska anpassas. Sågsnitt under 45° resp. enligt väggens förlopp. Beakta kantavståndet på 8 – 10 mm. Detta nödvändiga kantavstånd ska även beaktas vid fast inbyggda objekt.




Början av den första raden av fiskbensflätan i rummet. När minst 3 – 5 rader är klara ska hela flätan skjutas mot väggen. Observera dock väggavståndet på 8 – 10 mm.




Använd tiljor ur olika paket och blanda dem.




När man lägger tiljorna i den rekommenderade riktningen måste man vara noga med att tiljornas notsida är i läggningsriktningen och att fjädern klickas in i noten. Vid läggning där noten klickar i fjädern kan det hända att de redan lagda tiljorna eller avsnittet lyfts upp vid heltäckande limning.




Slå lätt med en hammare och ett slagskydd på klickanslutningen så att tiljorna klickar in fullständigt i varandra.




Slå tiljorna in i varandra med slagkloss och hammare och tryck tiljan mot den föregående tiljan tills fogen har stängts.



Kanttiljorna måste sågas till i 45 graders vinkel.




Ta bort kilarna i kanten när läggningen är klar.




I områden där tiljorna inte längre kan vinklas (dörrkarmar, värmeledningsrör, etc.) ska de fogas vågrätt. Då måste låskammarna tas bort med en kniv.

PARADOR


Rengöring och skötsel




Använd aldrig ångtvätt till golvet. Endast sopkvast eller dammsugare med korrekt munstycke.




Hjul på kontorstolar, kontorsvagnar och hurtsar ska utrustas med mjuka hjul/rullar (typ W, EN 12529).




För att skydda träet mot repor ska passande, mjuka möbeltassar monteras under rörliga objekt.



Använd smutsfällor (mattor) som entrézon.




Läs bruksanvisningen/tillverkarens information om användning innan du rengör/underhåller golvet.



Torka omedelbart upp vätska som spillts på golvet.



Naturljadt golv

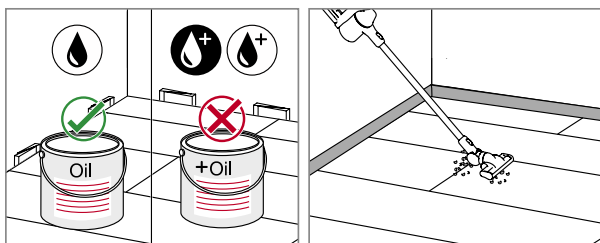

Parkett med naturljadt yta kräver en initialbehandling. Naturljadt plus parkett får inte initialbehandlas.

Avlägsna noggrant smuts/lösa partiklar från golvet innan initialbehandlingen påbörjas.

Utförlig information om naturljadt golv finns i det tekniska databladet i vårt [Download-Center](#).

Information om hur du får tillgång till garantivillkoren/produktgarantin

Om förpackningen innehåller en hänvisning till en Parador-garanti för produkten, hittar du garantivillkoren för att åberopa tillverkarens garanti under <https://parador.de/se/guarantee-terms>

Dessa garantivillkor inkluderar bland annat bestämmelser om vem som har rätt till garantin, när ett garantianspråk föreligger, garantiförmåns storlek och vilka andra garantikrav och innehåll som måste iaktas. Ändringar kan alltid förekomma. Garantifrågor och -meddelanden ska riktas till

Parador GmbH
Millenkamp 7-8 · 48653 Coesfeld · Germany
E-mail: garantie@parador.de

Paradors produktgaranti begränsar eller utesluter inte några lagstadgade eller andra rättigheter för konsumenter, utan ger snarare ytterligare rättigheter som ett komplement.