

# ISOVER Drevningsprodukter

## – Arbetsanvisning



**ISOVER Drevningsprodukter av glasull och ULTIMATE för drevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement.**

| Produkt              | Tjocklek, (mm) | Bredd, (mm) |
|----------------------|----------------|-------------|
| ISOVER Oplastat Drev | 30             | 50, 100     |
| ISOVER Easy Dreva    | 30             | 60          |
| ISOVER ULTIMATE Drev | 30, 40         | 95, 100     |


### Montering

Använd det verktyg som medföljer i förpackningen.


**OBS! Spetsiga föremål får inte användas vid montering.**

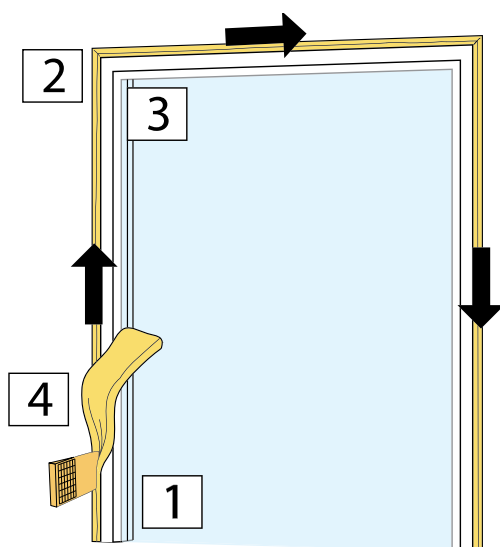


1. Montering från insidan. Börja monteringen vid position 1. Placera remsan med bredsida över fogen och drev i pilens riktning.



2. Dreva ända ut i hörnen. Vik sedan remsan och låt den hänga i en båge. Tryck in remsan ett stycke från hörnet och fortsätt sedan drevningen baklänges till hörnet. Detta upprepas vid alla hörn.



3. Tryck in remsan omsorgsfullt i hörnen. Fortsätt sedan drevningen.



4. Skarva remsan vid position 1. Gör en överlappning på ca 15 cm.

**OBS! All skarvning ska ske i vertikalfogarna.**


# ISOVER Drevningsprodukter

## – Arbetsanvisning

### Fogtätning mot brand

Man kan även använda denna produkt när man behöver ett godkänt fogtätningssystem i brandteknisk klass.

För att uppnå korrekt brandteknisk klass skall montering ske enligt anvisningar för ISOVER Drevningsremсор. För information om produkt och brandklass se P-märkning SC0138-16 på vår hemsida [www.isover.se](http://www.isover.se).

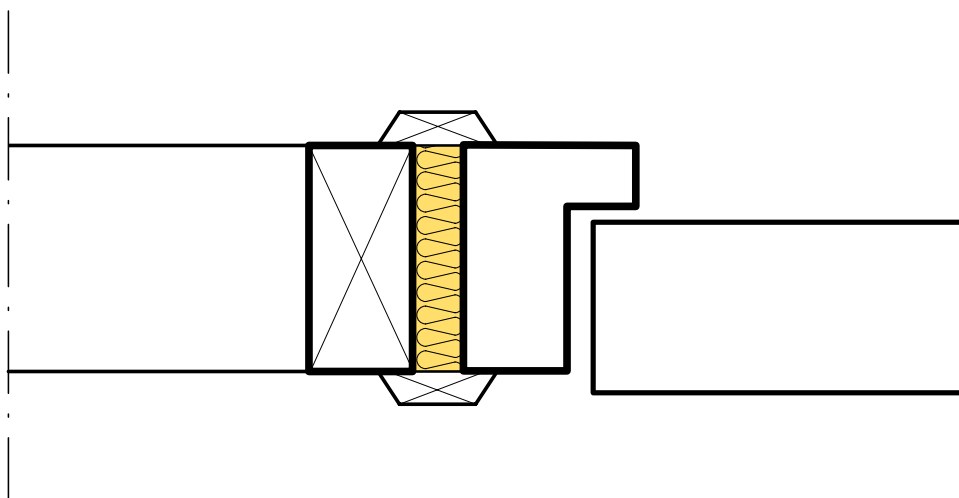

Saint-Gobain Sweden AB • ISOVER

267 82 Billesholm • Sverige

Tel 042-840 00

[www.isover.se](http://www.isover.se)