



















Monteringsanvisning Pontos

Art.: 10671912, 10671920, 10671922, 10671924, 10671929, 10671934,
10671940, 10671944, 10671945, 10671952, 10671957, 10671965




Avstånd mellan
glasskivorna
min. 5 mm
(max. 30 mm)

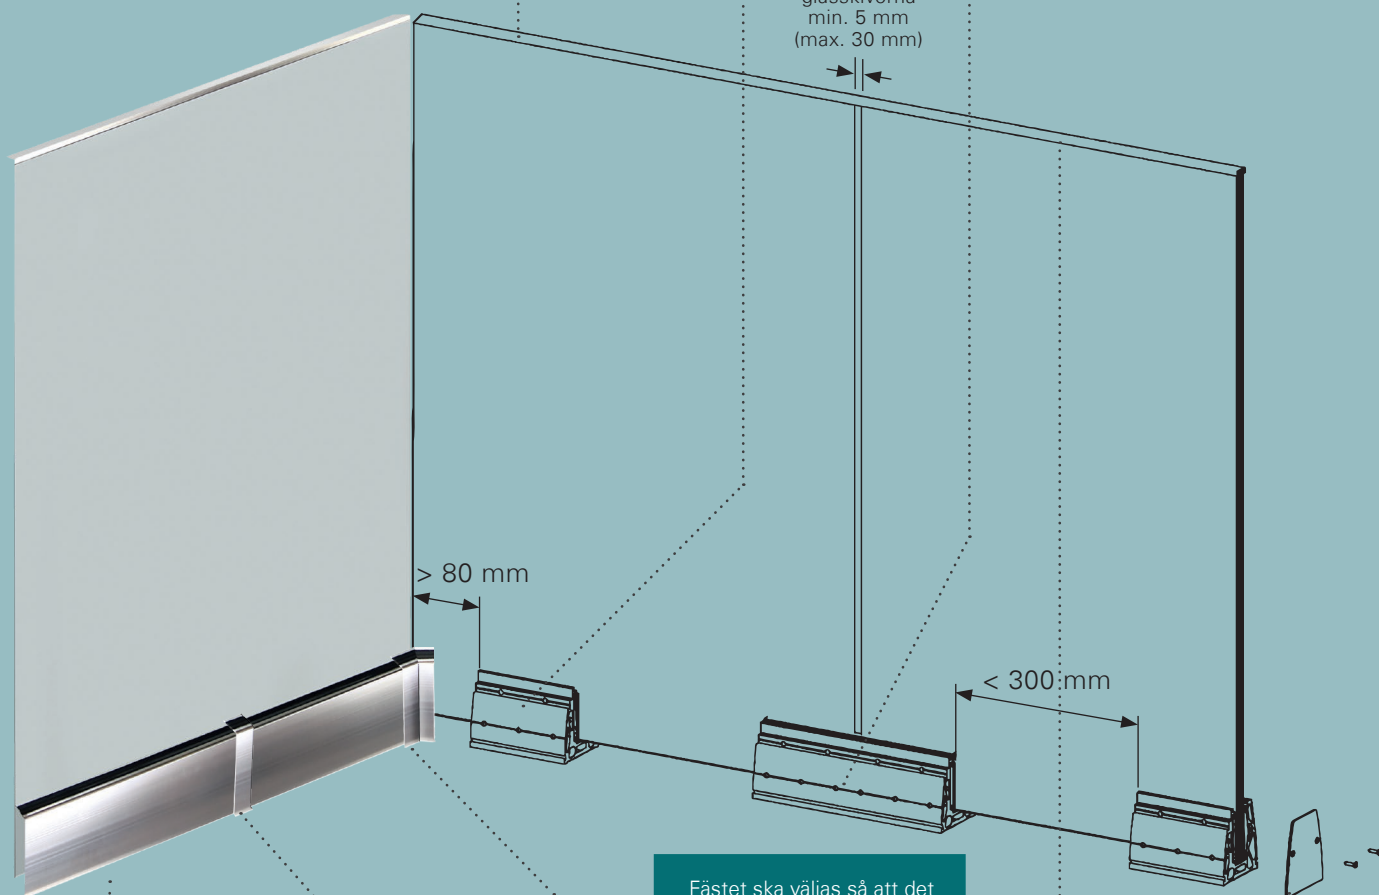

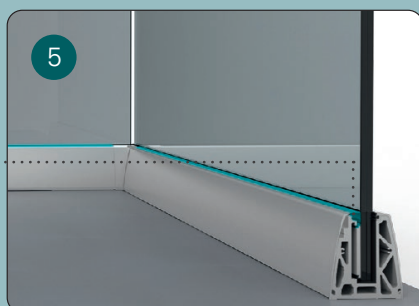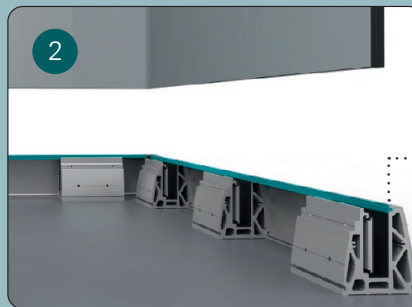

Fråga byggnadsmyndigheten som ansvarar för installationsplatsen eller den ansvariga kommunen om de strukturella kraven som ska uppfyllas, den strukturella utformningen och den önskade höjden på räckena i förväg. Observera att omfattande information om de strukturella kraven som ska uppfyllas endast kan tillhandahållas av de myndigheter som ansvarar för installationsplatsen.

Inklusive tunglastankare för fastsättning.

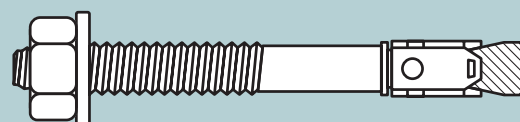

Manufactured for:
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Teknisk information, den 07/2023