


Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning

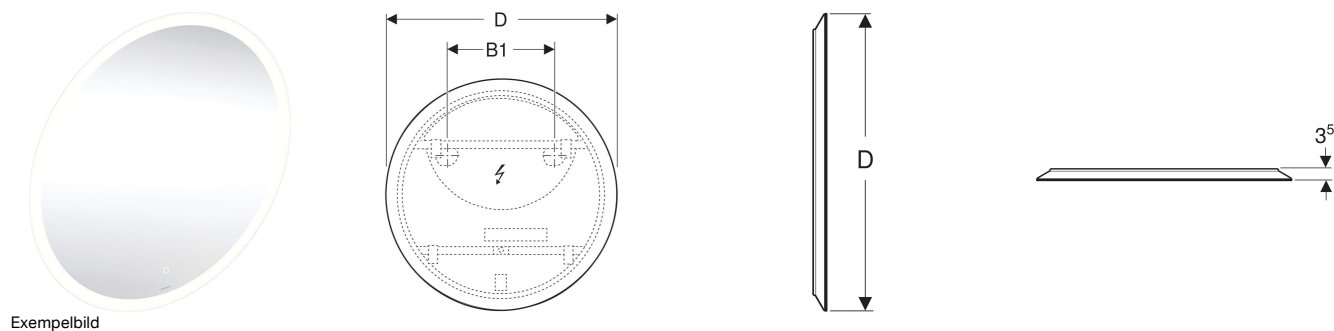

Exempelbild

EGENSKAPER

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning, steglöst dimbar
- Touchsensorbrytare för belysning, med orienteringsljus
- Minnesfunktion för belysning via touchsensorbrytare
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Med Geberit fäste FlexInstall

TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Ljutfärg	3000 K
Livslängd LED-belysning – max.	72000 h

Mätmetod	L70B50
Färgåtergivningindex min.	80
Standardavvikelse för färgutjämnningen	3 SDCM

LEVERANSOMFATTNING

- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Skyddsklass	Effekt W	Ljusflöde lm	Kr./st. Exkl. moms	Kr./st. Inkl. moms
502.833.00.1	8942077	50	50	13	50	3.5	II	38.9	4875	5.928	7.410
502.834.00.1	8942078	60	60	20	60	3.5	II	48.8	6045	6.708	8.385
502.835.00.1	8942079	75	75	35	75	3.5	II	62.2	7800	7.645	9.556
502.836.00.1	8942080	90	90	50	90	3.5	II	77.7	9750	8.736	10.920