FICHE PRODUIT
Highbay Ufo 130W 865 IP65 Black

Highbay Ufo | Luminaires pour grandes hauteurs

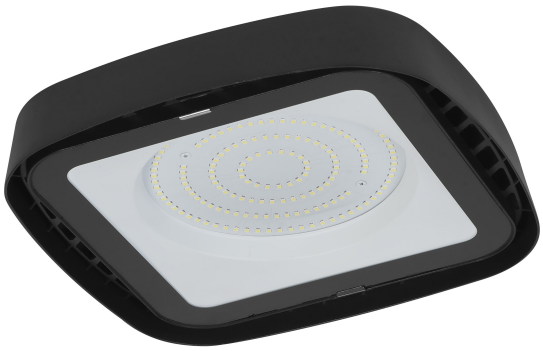

Zones d'application

- Garages
- Zone présentant de longs plafonds

Avantages du produit

- Flux lumineux élevé grâce aux LED haute puissance
- Conception robuste et durable
- Convient aux installations à hauts plafonds

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP65
- Flux lumineux jusqu'à 15000 lm



© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	130,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	558,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	1760 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	14
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	14
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	22
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	15000 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 70
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	273,00 mm
Largeur	273,00 mm
Hauteur	83,00 mm
Poids du produit	1400,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.



HIGHBAY UFO 130W 865 IP65 BK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20…+40 °C
Plage de température de stockage	-20…+80 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK05
Gradable	Non
Montage	Suspended
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h [1)]
Nombre de cycles de commutation	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Crochet de montage fourni

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
– Attention, risque de choc électrique.
– Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
– Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HIGHBAY UFO
PDF	Informations légales	HIGHBAY UFO 765 IP65 BK
PDF	Déclarations de conformité	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK
PDF	Déclarations de conformité UKCA	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854429330	Etui carton fermé 1	67 mm x 280 mm x 281 mm	1630.00 g	5.27 dm^3
4099854429347	Carton de regroupement 4	300 mm x 286 mm x 305 mm	6520.00 g	26.17 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.