



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

LED-PANEL, SIXTY

E-NR: 70 267 80

ART NR: LP-60x60MW3K


EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	KUPA DIFFUSER
30W 32W 34W 36W	3000K	VIT/WHITE RAL9003	3000LM (750MA) 3200LM (800MA) 3400LM (850MA) 3600LM (900MA)	PMMA MED PRISMATISKT MÖNSTER

ROHS CE



LIFETIME
L70: 180.000H
L80: 113.000H

LIFETIME DRIVER
70.000H





- UGR19
- VALBAR EFFEKT
- DRIVDONET KOMPLETT MED 2 M SLADDSTÄLL
- ELEGANT VIT (RAL9003)
- LÄTTMONTERAD



SWITCHABLE
30/32/34/36
WATT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

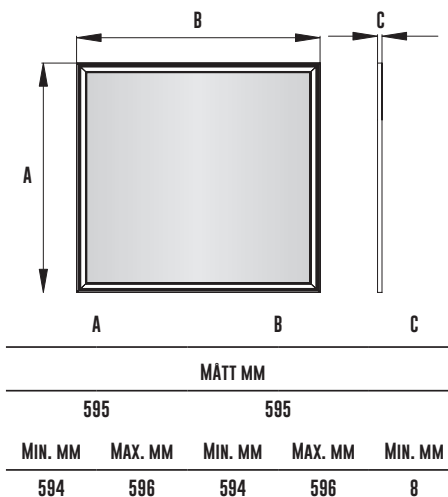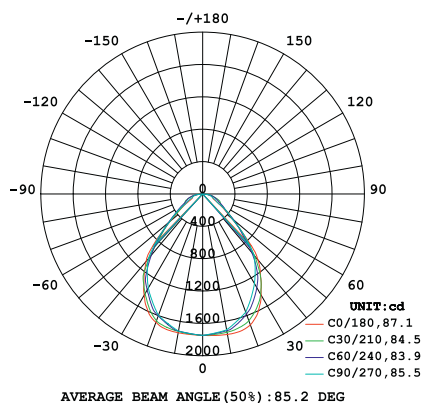

ENERGY

Designlight Scandinavian AB
LP-60x60MW3K

A
B
C
D
E
F
G

36
kWh/1000h

2019/2015



1.900K STEARINLJUS CANDLE	2.700-3.000K VÄRMVIT WARM WHITE	4.000-4.500K NATURLIG VIT NATURAL WHITE	4.800K SOLLJUS DIRECT SUN	5.000-5.000K VITT DAGSLJUS DAY WHITE	7.000-7.500K KALLVIT COOL WHITE	10.000K BLÅ HIMMEL BLUE SKY
---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

SAKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.

SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.