



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

DOWNLIGHT, TRACY

E-NR: 74 774 89

ART NR: D-10/15MW2CCT

EFFECT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
15W	ALUMINIUM/ PLASTIC	3000K/ 4000K	MATT WHITE	230V	1552LM @3000K	1401LM @3000K

CE, ROHS  

350MA
LED 1x12W
LIGHT SOURCE WATT




763
CD



CRI: 80


90°

IP40


140-155MM








H 67 MM


176MM

LIFETIME
L70B50: 50.000H

• **UTBYTBAR LED-MODUL**

• **MÖJLIGHET ATT BYTA REFLEKTORFÄRG**

• **KOSTNADSEFFEKTIV ALLMÄNBELYSNING**

• **REPLACEABLE LED MODULE**


• **POSSIBILITY TO CHANGE THE REFLECTOR COLOR**

• **COST-EFFECTIVE LIGHTING**




SWITCHABLE
10/15
WATT

SWITCHABLE
3000K
4000K

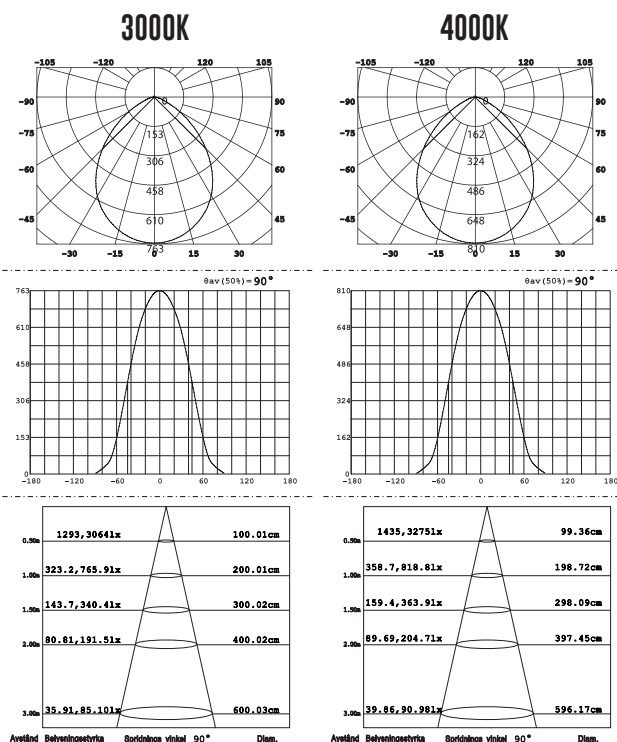

Mått/Dimension

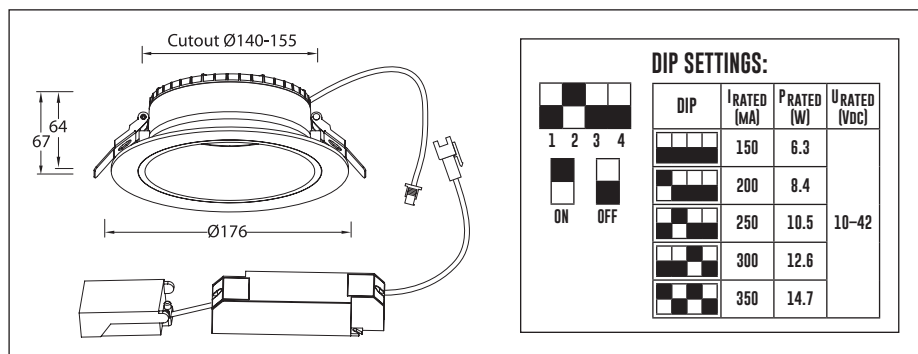


DIP SETTINGS:

DIP	I _{RATED} (mA)	P _{RATED} (W)	U _{RATED} (VDC)
1 150	150	6.3	
2 200	200	8.4	
3 250	250	10.5	10-42
4 300	300	12.6	
5 350	350	14.7	


PRODUKTEN INNEHÅLLER
LJUSKÄLLA MED
ENERGIMÄRKNING
KLASS E (3000K).
KLASS D (4000K).

THIS PRODUCT CONTAINS
A LIGHT SOURCE OF
ENERGY EFFICIENCY
CLASS <E> (3000K).
CLASS <D> (4000K).


1. Stäng av strömmen/
Turn off the power



2. Borra hål i taket/
Drill hole in ceiling



3. Anslut till LED-drivern/
Connect to LED driver



SAKERHET:

1. Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2. Kontrollmät ALLTID diametern före håtagning i tak.
3. Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
4. Installation ska utföras av behörig elektriker.
5. Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

SAFETY:

1. Read the entire manual carefully before installation.
2. ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
3. Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
4. Installation must be performed by a qualified electrician.
5. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU

READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU