



DOWNLIGHT, CHEAPY, TILT, 4-PACK

E-nr: 74 776 53

Art nr: D002-1722

Effekt Power	Material Material	Kelvin Kelvin	Armaturfärg Armature color	Anslutning Connection	Total Lumen (lm)	Useful Lumen (lm)
4x5W WITH DRIVER	Plast Plastic	2700K/ 3000K/ 4000K/ 6000K	Matt vit Matt white	230V	502 531 584 568	405 428 470 455



LIFETIME
L70B50: 50.000H

- Justerbar färgtemperatur – anpassa belysningen för olika miljöer
- IP65 – skydd mot damm och vatten, lämplig i badrum
- Tiltbar design – justerbar och mångsidig både för accentbelysning och allmänbelysning
- Dimbara - för att skapa rätt atmosfär
- Låg energiförbrukning – endast 5W

- Adjustable color temperature – adapt the lighting for different environments
- IP65 – protection against dust and water, suitable for bathrooms
- Tilttable design – adjustable and versatile for both accent lighting and general lighting
- Dimmable - to create the right atmosphere
- Low energy consumption – only 5W




CHEAPY




SWITCHABLE

2700K/3000K/4000K/6000K


3000K
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

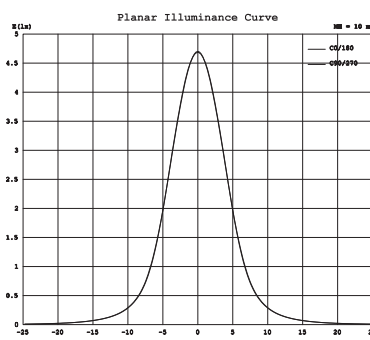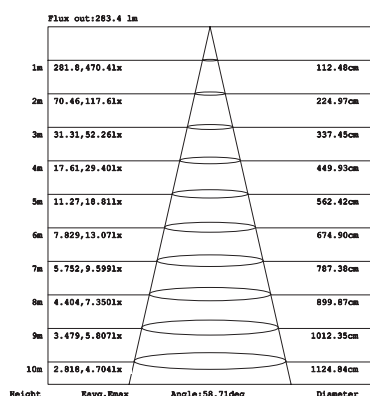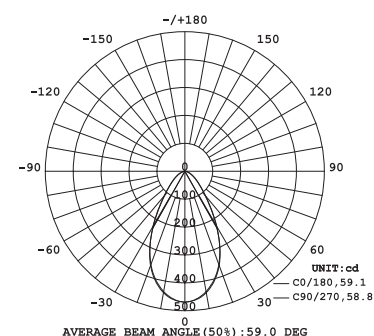


1. Stäng av strömmen/Turn off the power

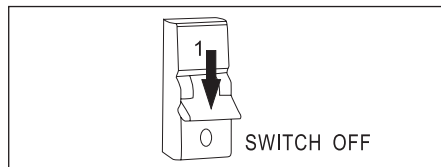

2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

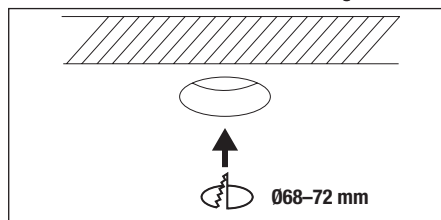

Mått/Dimension

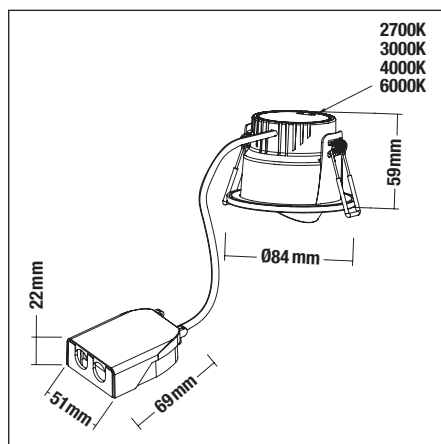

Produkten innehåller ljuskälla med energimärkning klass F.

This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

SAKERHET

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Kontrollmät ALLTID diametern före håltagning i tak.
- 3 Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- 4 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 5 Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

SAFETY

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
- 3 Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
- 4 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 5 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

