



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB


BYGGY

E-NR: 75 901 53

ART NR: DB-553

EFFETT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
40W WITH DRIVER	ANTI-UV PVC	4 000K	WHITE	230V	3850LM	770LM/M

CE, RoHS

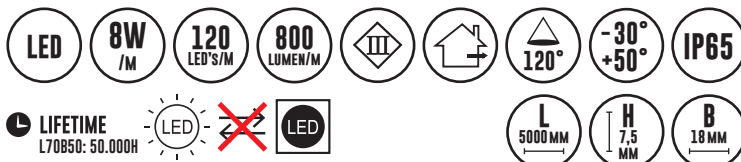

• PROFESSIONELL PLUG-IN BELYSNING LED
FÖR BYGGARBETSPLATSER, KÄLLARE,
STÄLLNINGAR OCH HISSCHAFT

• IP65, 800LM/M, 8W/M 4000K
• GODKÄND FRÅN -30° TILL +50°
• ANSLUTNINGSKABEL 3 METER



VIKTIGT:


- Arbetsbelysningen får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Arbetsbelysningens kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar.

ANVÄNDNING


- Arbetsbelysningen måste vara helt utrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid arbetsbelysningen och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera arbetsbelysningen. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutral detergent.
- Hantera ej arbetsbelysningen inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upphängning eller installation.
- Arbetsbelysningen bör ej böjas mer än 70°. Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Arbetsbelysningen bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.

! VARNING!

LED-belysningen
får ej vara tänd
ihoprullad.

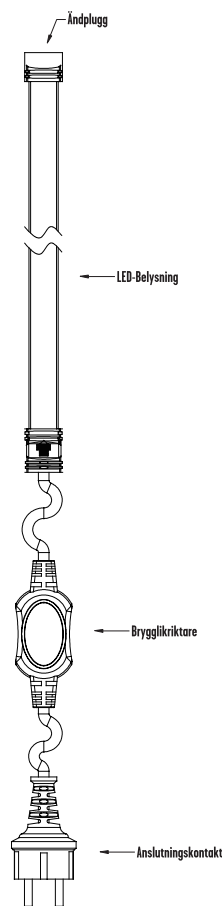


A




LED-belysningen bör ej böjas mer än
70 grader.

B



Anslut LED-belysningen till
AC 220V-240V.


C



LED-belysningen bör fästas med
50cm mellanrum.



Designlight Scandinavian AB
DB-553




8
kWh/1000h



2019/2015

! VARNING!



LED-belysningen får ej klippas.

! SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
- 3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- 3 Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

! SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Must not be lit/connected rolled up.
- 2 Before use, ensure that there is no visible damage.
- 4 The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY