

NOVEGO CLASSIC

DATABLAD

- Breda plankor
- Extremt hög slitstyrka
- 100 % vattentät
- Naturligt 3D-utseende
- Integrerat skumunderlag
- Fyrsidig mikrofås
- Bra gångkomfort
- Lätt att montera med klicksystemet 5G
- Kan monteras i 20x20 meter
- Minimalt underhåll
- Kan monteras på TimberLUX



Fashion Oak
Varunr.: 155011



Oregon Oak
Varunr.: 155017



Dakota Oak
Varunr.: 155018




Natural Oak
Varunr.: 155026



Colorado Oak
Varunr.: 155027



Texas Oak
Varunr.: 155028

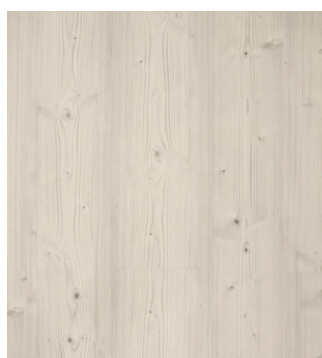

Kalmar
Varunr.: 155029



Urban Grey Oak
Varunr.: 155032



Washed Oak
Varunr.: 155033



Alberta Oak
Varunr.: 155095



Clayton Oak
Varunr.: 155096

KONSTRUKTION

Novego Classic är en unik lösning inom golv och har en mycket hållbar yta som ger en hållbar golvlösning med bra egenskaper. Novego Classic erbjuds i olika snygga designers. Golvets unika struktur har en ööverträffad motståndskraft mot vätska. Vinylplankan har en fuktavvisande kärna av kalksten och sväller inte om den utsätts för vätska. Den formstabila kärnan ser till att golvet kan monteras i ytor på upp till 20x20 meter utan expansionsfog, brott i dörröppningar eller smala passager.

Novego Classic är det perfekta valet för både hem och företag som ställer höga krav på golv avseende bra gångkomfort, vattenbeständighet, förbättrad akustik, minimalt underhåll och inte minst golvets hållbarhet.

MONTAGE

Novego Classic monteras flytande på en plan yta utan användning av lim. På betonggolv, oavsett ålder, är det obligatoriskt att använda en fuktspärr. För ytterligare information om montering hänvisas man till monteringsanvisningarna för Novego Classic hos timbermangolv.se.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterar att våra golvprodukter som levereras i nyskick genom godkända kanaler är fria från skador under laminering, montering, fräsning, dimensionering och klassificeras i enlighet med ovan.

NOVEGO CLASSIC FÖR FLYTANDE MONTERING		
Klassificering för användning i privata bostäder		23
Klassificering för användning på offentliga platser samt företag		33
Mått i mm	EN 427/428	7,0 x 228 x 1800 mm 7,0 x 228 x 1830 mm 7,5 x 235 x 1522 mm
Konstruktion		1. Slitstark vinylyta med 3D-prägling 2. Fuktavvisande kärna av kalksten med 5G-klick 3. Skumunderlag med 1,5 mm
Montering		5G - flytande utan användning av lim
Emballage		4 / 4 / 5 plankor per låda = 1,64 / 1,65 / 1,79 m ² 64 / 60 / 48 lådor per pall = 104,96 / 99,0 / 85,92 m ²
Fas		Fyrsidig mikrofås
Vikt		12,75 kg/m ²
Ytstruktur		3D
Tjocklek på slitlager	ISO 24340	0,55 mm
Slitagegrupp	EN 660-1/2	Grupp T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Stegljudsdämpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Motstånd mot slagmärken	ASTM F1265 / ASTM D2632	Permanent avtrycksmärken < 0,1 mm
Ljusbeständighet	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk resistans	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkänd
Brandmotstånd	EN 13501-1	Bfl sl
Toxiskt innehåll	EN71-3	Godkänd, ej giftig, innehåller inte tungmetaller eller formaldehyd
Golvvärme		Godkänd för standardvärmesystem i betonggolv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privatbostad: 30 år / Företag: 5 år

TOLERANSER			
	* Uppmätt vid produktion	Uppmätt med sammanfogade plankor	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Nivåskillnad		Max. 0,2 mm (enkel 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkel 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrökning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fogar		Max. 0,3 mm (enkel 0,5 mm)	EN14085
Pilhöjd	Max. 1 % av längden		EN14085
Tvärkrökning	Max. 0,15 % av bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet och krökning under värmepåverkan		Max. 0,08%	ISO23999
Glansskillnad	+/- 3 grader takbelysning	Inte synlig i normal 60	Glossmeter
Främmande föremål under vinyl	Ej tillåtet	Inte synlig i normal belysning	
Permanent avtrycksmärken	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Färgbeständighet	Minst 6 (Blue wooscale)	Mycket bra	EN ISO 105-B02

*) Mätningar är genomsnittliga laboratoriemätningar.