

PRODUKTDATABLAD

Lunetta Torch Inductive Sensor White

LUNETTA® Torch Inductive Sensor | Nattlampa för vägguttag och integrerad ficklampa med rörelse- och dagsljussensor, induktiv laddning av ficklampa



Användningsområden

- Barnens sovrum
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Plug-and-Play tack vare EU-kontakt

Produktegenskaper

- Nattljus- (3000K) och ficklampsfunktion (6500K)
- PIR rörelse- och dagsljussensor
- Ficklampsfunktion: ficklampan kan laddas induktivt i vägguttaget och kan användas separat som ficklampa
- Matningsspänning: 220...240 V



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	2,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	30,000 mA
Startström tid T _{h50}	30 µs
Effektfaktor λ	≥0,4
Skyddsklass	II
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	10 lm
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	115 °

MÅTT & VIKT

Längd	63,00 mm
Bredd	79,00 mm
Höjd	122,00 mm
produktvikt	139,00 g

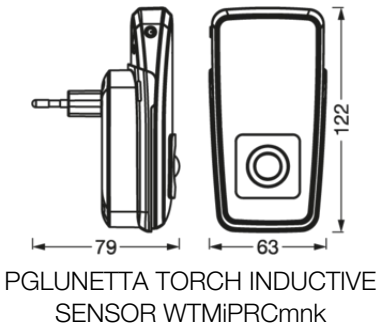

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	vit
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	100 000
------------------	---------

SENSOR

Sensortyp	Rörelse / Ljus
Sensortechnologi	Passiv infraröd (PIR)
Detekteringsvinkel på sensor	110 °
Sensorstyrd omkopplingstid	30 s
Detekteringströskel på dagsljussensor	0...15 lx

BATTERI

Batterityp	Litiumjon
Batteristorlek	Others
Antal medföljande battareier	1
Batteriets nominella spänning	3.7 V
Batteriets laddningstid	> 24 h

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
Bollsäker	Nej

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854530739	Blister 1	84 mm x 140 mm x 195 mm	160.00 g	2.29 dm³
4099854530746	Transportförpackning 6	523 mm x 157 mm x 210 mm	1231.00 g	17.24 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.