

PRODUKTDATABLAD

Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX® Solar | Mobila armaturer för utomhusbruk



Användningsområden

- Trädgårdar, balkonger och andra utomhusområden
- Utomhusbruk (IP44)

Produktfördelar

- USB-laddningsfunktion från integrerad powerbank

Produktegenskaper

- Kapslingsklass: IP54
- Intelligent och elegant utomhus LED-armatur
- Uppladdning av batteri via solpanel
- Solcellsdriven LED-armatur för utomhusbruk

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	2,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	490,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	100 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	120 lm
Ljusutbyte	50 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	90,00 mm
Bredd	30,00 mm
Höjd	90,00 mm
produktvikt	130,00 g

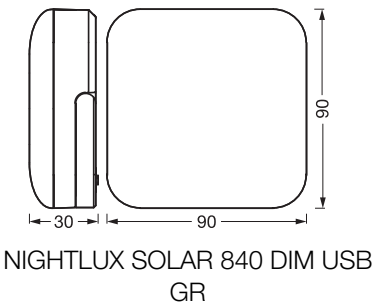

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)

Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	USB-C
Skyddstyp	IP54
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Uttag
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

BATTERI

Batteristorlek	Others
Antal medföljande battareier	1
Batteriets laddningstid	3 h

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / UKCA
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Tillgänglig från juni 2025
--------------------	----------------------------

Tillbehör

- Uppladdningsbart batteri integrerat och enkel laddning via USB-C
- USB-laddningskabel medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	CE-deklaration	CE Declaration of Conformity Nightlux Solar
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration of Conformity Nightlux Solar

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854444517	Blister 1	40 mm x 140 mm x 195 mm	143.00 g	1.09 dm ³
4099854444524	Transportförpackning 6	245 mm x 154 mm x 212 mm	1019.00 g	8.00 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.