

PRODUKTDATABLAD

Damp Proof Essential 15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential fuktsäkra armaturer för grundläggande installationer

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaper

- Fuktsäker armatur med LED-lysrör för nätspänningsdrift



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	15,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	120,000 mA
Startström tid T _{h50}	482 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	15
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	25
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertonshalt	86 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data


Ljusflöde	1300 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1650 lm
Ljusutbyte	86 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Längd	1261,00 mm
Bredd	69,00 mm
Höjd	64,00 mm
produktvikt	817,00 g

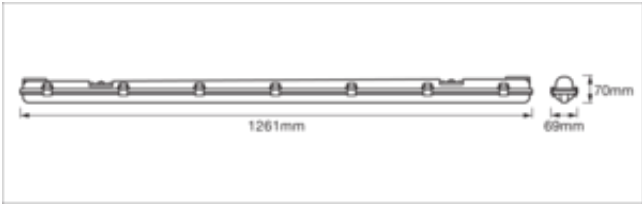

SUBMARINE LED 1X16W 840 120



DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 1X15W840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Sockelbeteckning	G13

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tändcykler	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Bollsäker	Nej
-----------	-----

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	1
------------------	---

Tillbehör

- LED-lysrör levereras med produkten

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428838	Kapsel 1	69 mm x 1,275 mm x 71 mm	934.00 g	6.25 dm³
4099854428845	Transportförpackning 8	1,287 mm x 300 mm x 160 mm	7580.00 g	61.78 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.