

## PRODUKTDATABLAD

# Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential fuktsäkra armaturer för grundläggande installationer

---

### Användningsområden

- Källare, garage, lager



---

### Produktfördelar

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

### Produktegenskaper

- Fuktsäker armatur med LED-lysrör för nätspänningsdrift



## Tekniska data

## ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	30,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	240,000 mA
Startström tid $T_{h50}$	482 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	20
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Total övertonshalt	86 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

## Fotometriska data


Ljusflöde	2400 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	3300 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	$\geq 80$
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	1261,00 mm
Bredd	108,00 mm
Höjd	64,00 mm
produktvikt	1136,00 g

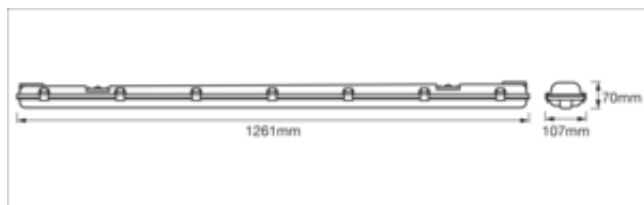

SUBMARINE LED 2X16W 840 120



DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 2X15W840

## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	G13

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tändcykler	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Bollsäker	Nej
-----------	-----

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Antal ljuskällor	2
------------------	---





## Tillbehör

- LED-lysrör levereras med produkten

## Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

## NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Juridisk information	Safety insert G11219279
	CE-deklaration	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	UKCA-deklaration	Fixed LUM

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854428852	Kapsel 1	112 mm x 1,270 mm x 71 mm	1277.00 g	10.10 dm <sup>3</sup>
4099854428869	Transportförpackning 6	1,287 mm x 241 mm x 229 mm	7800.00 g	71.03 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.