

PRODUKTDATABLAD

Orbis Larios 390mm 24W 830 Click DIM Wood Decor and Black

Orbis Larios | LED luminaire med plastring



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Estetisk och funktionell produktdesign
- Klick-dim-funktion via strömbrytare

Produktegenskaper

- Takarmatur med avancerad LED-teknik
- Klick-DIM version: ljusreglerbar i tre steg med upprepade knapptryck
- Färgtemperatur: 3 000 K
- Kapslingsklass: IP20



Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	24,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	220,000 mA
Effektfaktor λ	0,50
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1450 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2700 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

MÅTT & VIKT

Diameter	390,00 mm
Höjd	80,00 mm
produktvikt	1150,00 g

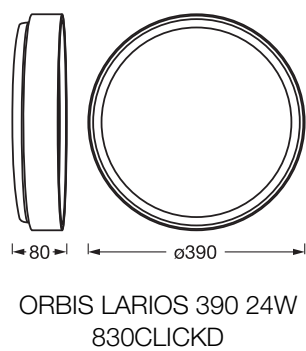

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Trädekor Svart
Färg på armaturhus	Trädekor Svart
Material i kroppen	Metal
Material i höljet	Polymetylmetakrylat (PMMA) Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11242730 ORBIS LARIOS
	CE-deklaration	Orbis Luminaires
	UKCA-deklaration	Orbis Click DIM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854618307	Kapsel 1	88 mm x 413 mm x 413 mm	1678.00 g	15.01 dm ³
4099854618314	Transportförpackning 5	445 mm x 430 mm x 430 mm	9210.00 g	82.28 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.