


STRUKTURGRUND

matt / vit

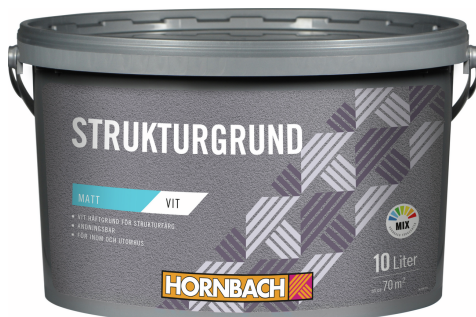

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- vit häftgrund för strukturfärg
- för inomhus- och utomhusbruk

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Grundfärg för väggar inom och utomhus för säker vidhäftning av efterföljande HORN BACH STRUKTURFÄRG. Lämplig för alla mineraliska underlag som cementputs, gipsputs, betong, gipsskivor, hållfast gammal mineralisk färg eller hållfast matt gammal färg på dispersionsbas. Skapar ett något ruggat underlag med bra grepp. Ger en optimal vidhäftning för efterföljande beläggningar.

EGENSKAPER

- lätt att applicera

ARTIKEL

kulörbeteckning förpackningsstorlek / försäljningsenhet	
vit, matt	5L, 10L

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från släppmedel, stabilt och absorberande. Ta bort instabil och flagnande färg. Tvätta av limfärger, klisterrester och kritande ytlager helt. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör nogga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning! Skydda underlag från stänk under arbetet.

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Kritningstest - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytgloss och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Vid arbetspauser rekommenderar vi att man inte rengör målarverktygen emellanåt, utan istället förvarar dem tätt inlindade i plastfolie för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNING

Späd med max. 5 % vatten till önskad bearbetningskonsistens.

BRYTNING

Brytbar i HORNBAChs färgcenter.

ANVISNINGAR OM BRYTNING

Observera: För att få optimal täckförmåga med lysande, intensiva färger, som t.ex. gult, orange, rött, rekommenderas förstrykning med en jämförbar täckande vitbaserad pastellfärg. Eventuellt kan en andra täckstrykning behövas.

VERKTYG

- pensel
- roller

LAGERUPPBYGGNAD

Förbehandla underlag med HORNBACh DJUPGRUND SPECIAL. Rör om före användning. Första strykningen kan förtunnas med upp till 5 % vatten. Lägg på täckstrykningen utan spädning. Applicera ett jämnt och tunt lager med grundfärg. Undvik att ta för mycket färg på penseln/rollern för att förhindra att färgen rinner eller blir för tjock. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Tips: Använd grundfärgen i samma färgton som efterföljande HORNBACh STRUKTURFÄRG.

TORKNING

Vid +20 °C och relativ luftfuktighet på 65 % är färgen yttorr och kan övermålas efter ca 12 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Verktygen ska ligga i blöt i varmt vatten och tvål i cirka 2 timmar i en behållare (aldrig i handfatet) och sedan rengöras. Torka sedan av med ett papper eller en trasa och släng trasan/ pappret i hushållssoporna när den torkat.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 7 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Vinylacetatbindemedel, titandioxid, talk, kalciumkarbonat, vatten, additiver, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, klorisotiazolinon, metylisotiazolinon.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 30 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/h från 2010).

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P503 Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester och målarverktyg kan slängas som hushållssopor när de har torkat. Lämna flytande materialrester och rengöringsvatten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.