

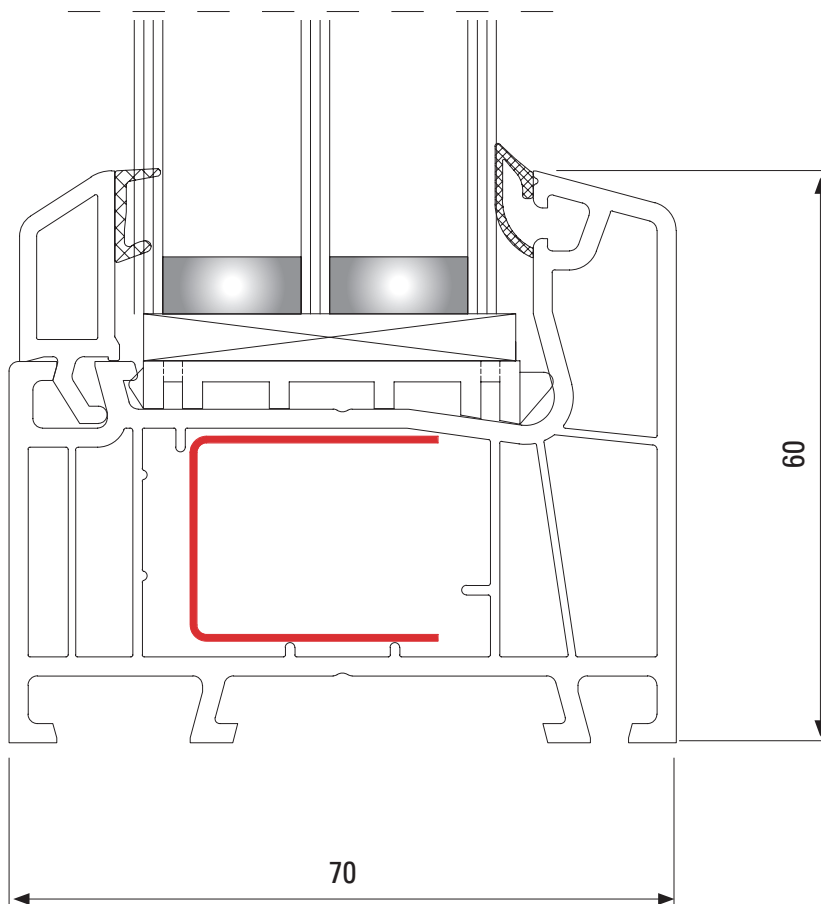


- DE Kunststofffenster
Festverglasung
- FR Fenêtre en plastique
Vitrage fixe
- IT Finestra in plastica
Vetro fisso
- NL Kunststof kozijnen
Vast glas
- SE Plastfönster
Fast fönster
- CZ Plastové okno
Nepohyblivé zasklení
- SK Plastové okná
Pevné zasklenie
- RO Fereastră din plastic
Geam fix

-  DE Stahlverstärkungen
- FR Renforts en acier
- IT Rinforzi in acciaio
- NL Staal versterkt
- SE Stålförstärkningar
- CZ Ocelové výztuhy
- SK Ocelové výstuže
- RO Armături din oțel
-  Thermobond



- DE Achtung! Bei der Bestellung Breite x Höhe angeben/
Technische Änderungen vorbehalten/alle Angaben in mm
- FR Attention! Indiquer les largeur x hauteur lors de la commande/
Sous réserve de modifications techniques/toutes les données en mm
- IT Attenzione! Specificare larghezza x altezza al momento dell'ordine/
Con riserva di modifiche tecniche/tutti i dati sono espressi in mm
- NL Let op! Bij de bestelling breedte x hoogte aangeven/
Technische wijzigingen voorbehouden/alle informatie in mm
- SE Obs! Ange bredd x höjd vid beställning/Förbehåll för tekniska ändringar/alla måttangivelser i mm
- CZ Pozor! U objednávky uvádějte šířku x výšku/Technické změny vyhrazeny/
všechny údaje v mm
- SK Pozor! Pri objednávke, prosím, uveďte šírku x výšku/Vyhradujeme si právo na technické zmeny/všetky údaje v mm
- RO Atenție! Pe comandă, specificați lățime x înălțime/Sub rezerva dreptului la modificări tehnice/toate informațiile în mm

DE Kunststofffenster
Festverglasung

FR Fenêtre en plastique
Vitrage fixe

IT Finestra in plastica
Vetro fisso

NL Kunststof kozijnen
Vast glas

SE Plastfönster
Fast fönster

CZ Plastové okno
Nepohyblivé zasklení

SK Plastové okná
Pevné zasklenie

RO Fereastră din plastic
Geam fix

DE

Bautiefe Rahmen	70 mm
Verglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzglas mit ThermoBond (warme Kante) Ug 0,6
Zusatzinfos Eigenschaften	Blendrahmen, stahlverstärkt, Sicherheitsupgrade auf RC 2 möglich

FR

Épaisseur du dormant	70 mm
Vitrage	Verre à isolation thermique à 3 vitres avec ThermoBond (bord chaud) Ug 0,6
Infos supplémentaires Propriétés	Bâti dormant renforcé en acier, Mise à niveau de sécurité possible vers RC 2

IT

Profondità del telaio	70 mm
Vetratura	Vetro termoisolante con ThermoBond a 3 lastre (Bordo caldo) Ug 0,6
Ulteriori informazioni Proprietà	Infisso rinforzato in acciaio, Possibilità di upgrade della sicurezza a RC 2

NL

Bouwdiepte kozijnen	70 mm
Glas	Driedubbel warmte-werend glas met ThermoBond (warme kant) Ug 0,6
Extra informatie Eigenschappen	Kozijn met staal versterkt, Beveiligingsupgrade naar RC 2 mogelijk

SE

Karmdjup	70 mm
Glas	3-glaskassett med ThermoBond (varmkant) Ug 0,6
Övrig information egenskaper	Stålförstärkt karm, säkerhetsupgradering till RC 2 möjlig

CZ

Montážní hloubka rámu	70 mm
Zasklení	Třívrstvé tepelně izolační sklo se systémem ThermoBond (teplá hrana) Ug 0,6
Dodatečné info Vlastnost	Krycí rám s ocelovou výztuží, Možnost zvýšení bezpečnosti přechodem na RC 2

SK

Montážna hĺbka rámu	70 mm
Zasklenie	Trojasklo s tepelnou izoláciou a tepelným okrajom ThermoBond (teplý okraj) Ug 0,6
Ďalšie informácie Vlastnosti	Rám vystužený oceľovým profilom, Možnosť zvýšenia zabezpečenia na RC 2

RO

Adâncime construcție ramă	70 mm
Sticlă	Geam termoizolant cu 3 panouri cu ThermoBond (marginie caldă) Ug 0,6
Informații suplimentare Proprietăți	Rame oarbe ranforsate cu oțel, Este posibil upgrade de siguranță la RC 2