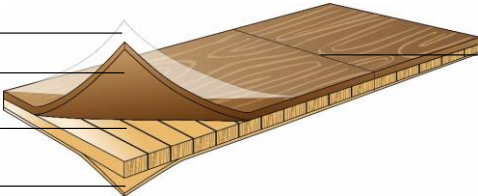


Produkteigenschaften		Skandor Parkett	
		Schiffsboden/Landhausdielen	
Format		2390x200x13	
Fuge		V-Fase umlaufend	
Nutzschicht		ca. 3,5 mm	
Profilierung		CLICKitEASY	
Verpackung	Paket:	7 Stück je Paket (3,346 m²)	
	Palette:	28 Pakete je Palette (93,69 m²)	
Gewicht	Paket:	ca. 24,62 kg	
	Palette:	ca. 699,68 kg	
*jedes Paket kann bis zu einer Lage mit halbierten Dielen enthalten (bei Landhausdielen)			
Toleranzen: Anforderung EN 13489			
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%
Produktaufbau:			
Nutzschicht	Laubholz		
Mittellage	Nadelholzstäbchen*		
Gegenzug	Nadelholz furnier		
*Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung			
Oberflächenfinish Echtholz-Decklage (Nutzschicht) Mittellage aus Echtholz Gegenzug aus Echtholz  MADE IN GERMANY SINCE 1959			

eco

INSTITUT

TESTED PRODUCT

10 0309 - 11806 - 002

BAUHER ENGEL

THE QUALITY CONNECTION

www.bauher-engel.de/12176

third-party verified

EPD

Product Category: Laminated Masses and Elements of Wood

103 14020 und EN 15905

CE

CARB 2

U.S. EPA TSCA Title V, 6

CARB P2 compliant

See https://www.cdph.ca/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Immunization%20and%20Vaccines/Pages/Carb-2.aspx

Süddeutsche, Germany

PEFC

www.pefc.org

www.pefc-certified.com

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

REAL WOOD

www.realwood.eu

RW10-12

Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001-01	0,13 (m² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		≥ 0,11 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt		PCP ≤ 5x10 ⁻⁶
Formaldehydmission	EN 717-2	E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften		geschliffen	
Oberfläche		Lackiert	
Rutschhemmung DIN EN/TS 15676:2008-02		S7 USRV	
Rutschhemmung DIN 51130:2014-02		R9	
Fleckenunempfindlichkeit		1B	
Kratzbeanspruchung		≥ 18 N	
Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Jun. 26
Aktualisierung:			

*Änderung sind Vorbehalten