

PRODUKTDATABLAD

Ceiling fan Bise 1065mm 48W CCT RGB

Ceiling Fan Bise | Standard LED-takfläkt som kombinerar ljus, RGB-effekt och ventilation



Produktfördelar

- Luftflöde lämpligt för < 13 m²
- Ställ in färgtemperaturen baserat på tid på dagen och användning (middagstid, avkoppling, sociala evenemang...)
- Ställ in ljusflöde från 0-100 % för personlig komfort
- Olika färger för glada och festliga stunder
- Behaglig användning under sömnfasen (långt ljud vid låg hastighet)
- Sommar-/vinterläge

Produktegenskaper

- Luftflöde: max 6114 m³/h
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 steg
- Timer: 1 h / 4 h / 8 h
- Styrenhet: fjärrkontroll
- Motortyp: DC
- CCT: 3000/4000/6500 K
- Ljusflöde: 1900 lm



- Dimbar
- RGB-färgstyrning
- Kapslingsklass: IP20
- Garanti: 3 år LED, 5 år fläkt

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	48,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	315,000 mA
IP Inkopplingsström	3 A
Startström tid T _{h50}	100 µs
Effektfaktor λ	> 0,80
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1130 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1900 lm
Ljusutbyte	63 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	< 1
Stroboskopisk effekt (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Diameter	1065,00 mm
Höjd	385,00 mm
produktvikt	4250,00 g

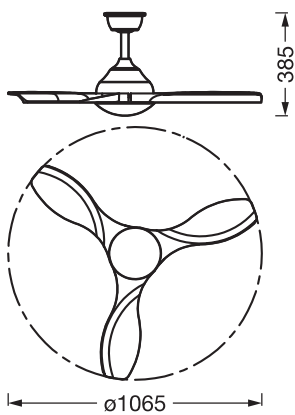

CEILING FAN BISE 1065 50W
CCTRGB

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Stål
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Fjärrkontroll ingår
- Kräver 2xAAA-batterier (ingår ej)

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Undvik: Maximal omgivningstemperatur: +45 °C. Byte av batteri mot fel typ som kan omintetgöra skyddsåtgärderna (till exempel för vissa litiumbatterityper). Kassering av batteri i eld eller varm ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av batteri, vilket kan leda till explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	CEILING FAN BISE
	CE-deklaration	Ceiling Fan Nordes and Bise

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075857773	Kapsel 1	367 mm x 642 mm x 249 mm	5503.00 g	58.67 dm ³
4058075857780	Transportförpackning 1	648 mm x 373 mm x 260 mm	6013.00 g	62.84 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.