

PRODUKTDATABLAD

Ceiling fan Cierzo 1220mm 60W CCT RGB

Ceiling Fan Cierzo | Infällbar LED-takfläkt som kombinerar ljus, RGB-effekt och ventilation



Produktfördelar

- Luftflöde lämpligt för 13-20 m²
- Ställ in färgtemperaturen baserat på tid på dagen och användning (middagstid, avkoppling, sociala evenemang...)
- Ställ in ljusflöde från 0-100 % för personlig komfort
- Olika färger för glada och festliga stunder
- Behaglig användning under sömnfasen (lågt ljud vid låg hastighet)
- Bladen syns inte när armaturen är avstängd, vilket skapar ett estetiskt utseende för en upphängd armatur
- Sommar-/vinterläge

Produktegenskaper

- Luftflöde: max 7252 m³/h
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 steg
- Timer: 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar
- Styrenhet: fjärrkontroll
- Motortyp: DC
- CCT: 3000/4000/6500 K



- Ljusflöde: 4000 lm
- Dimbar
- RGB-färgstyrning
- Kapslingsklass: IP20
- Garanti: 3 år LED, 5 år fläkt

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	60,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	305,000 mA
IP Inkopplingsström	3 A
Startström tid T _{h50}	100 µs
Effektfaktor λ	> 0,80
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2250 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4000 lm
Ljusutbyte	64 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin)	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	< 1
Stroboskopisk effekt (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	116 °

MÅTT & VIKT

Diameter	1220,00 mm
Höjd	353,00 mm
produktvikt	6450,00 g

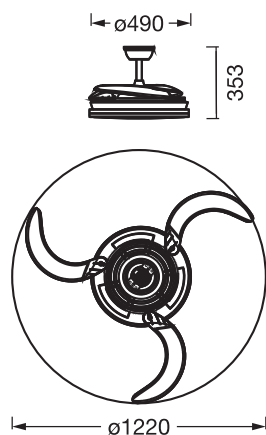

CEILING FAN CIERZO 1065 60W
CCTRGB

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

Antal tändcykler	25000
------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Fjärrkontroll ingår
- Kräver 2xAAA-batterier (ingår ej)

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.
- Undvik: Maximal omgivningstemperatur: +45 °C. Byte av batteri mot fel typ som kan omintetgöra skyddsåtgärderna (till exempel för vissa litiumbatterityper). Kassering av batteri i eld eller varm ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av batteri, vilket kan leda till explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	CEILING FAN CIERZO
	CE-deklaration	Ceiling Fan Cierzo

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075857872	Kapsel 1	567 mm x 567 mm x 214 mm	8173.00 g	68.80 dm³

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075857889	Transportförpackning 1	573 mm x 573 mm x 225 mm	8733.00 g	73.87 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.