


STRUKTURFÄRG

3 helmatt / vit

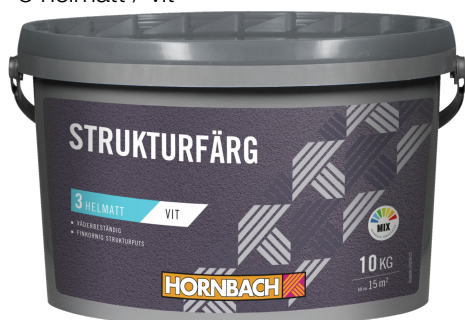

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- väderbeständig
- finkornig strukturputs

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vit, bruksklar strukturputs med fin kornighet som rollas på precis som färg. Inomhus och utomhus. Passar på all vanlig inom- och utomhusputs, betong, murverk, sugande gipsskivor och för stabila dispersionsbaserade färgskikt med god vidhäftning. Applicera inte på kalkbeläggningar, limfärg, OSB-skivor och asbestmaterial! Fri från lösningsmedel enligt VDL-RL 01: innehållet av lösningsmedel ligger under de gränsvärden som definieras i VDL-RL 01.

EGENSKAPER

- kan sedan struktureras på ett kreativt sätt efter smak
- stöt- och slagtålig
- luktnutral

ARTIKEL

Farbtonbezeichnung	Gebindegröße / Verkaufseinheit
vit, 3 helmatt	10KG, 20KG

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, stabilt, jämnt och fritt från släppmedel. Ta bort instabil och flagnande färg. Ytor som kritar ska tvättas ordentligt rena. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Kritningstest - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytgloss och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Vid arbetspauser rekommenderar vi att man inte rengör målarverktygen emellanåt, utan istället förvarar dem tätt inlindade i plastfolie för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNING

Bruksklar. Applicera ospädd.

BRYTNING

Brytbar i HORNBACHs färgcenter.

ANVISNINGAR OM BRYTNING

Observera: För att få optimal täckförmåga med lysande, intensiva färger, som t.ex. gult, orange, rött, rekommenderas förstrykning med en jämförbar täckande vitbaserad pastellfärg. Eventuellt kan en andra täckstrykning behövas.

VERKTYG

färgroller, strukturverktyg som pensel, spackel, strukturroller med hål och andra strukturvalsar, använd endast rostfria verktyg.

LAGERUPPBYGGNAD

Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBAACH DJUPGRUND eller DJUPGRUND SPECIAL. Applicera sedan HORNBAACH STRUKTURGRUND utspädd med max 5 % vatten. Rör noggrant om innehållet i behållaren med en långsamtgående omrörare. Fukta färgrollen lätt innan arbetet så att den kan ta upp strukturfärgen ordentligt. Applicera ospädd, korsvis och jämnt. Gör färdigt stora ytor utan paus för att undvika uppbyggnad. Då uppkommer en putsstruktur som kan utformas efter smak med ett strukturverktyg inom 20 minuter (beroende på temperatur). Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Bearbetning under ogynnsamma väderförhållanden, såsom direkt solljus, stark vind, regn, dimma och hög luftfuktighet bör undvikas. Ytan får under torkningen inte utsättas för snabb uttorkning, frost och regn. Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser. Vid användning av flera burkar skall de blandas för att undvika skillnader i färgton och/eller ytfinish. Kan målas över med alla HORNBAACH dispersionsbaserade vägg- och fasadfärger. Observera: På ytor med långvarig fuktexponering (beroende på plats och konstruktion samt på värmeisolerade fasader) finns det risk för alger eller svampangrepp.

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter ca 8 timmar. Genomtorr och regntät efter 2–3 dagar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

TEKNISKA RAMAR

- Observera: Vid höga skiktjocklekar kan sprickbildning inte uteslutas. Kontrollera därför den önskade skiktjockleken och strukturen på en provyta. Ojämnt sugande underlag samt väderleksförhållanden kan påverka en fläckfri torkning av bruten puts negativt. Här rekommenderas en utjämningsstrykning med fasadfärg i samma kulör.
- Vid bättringsarbeten på en yta måste material med samma konsistens och batchnummer samt samma verktyg användas. Beroende på objektets förutsättningar kan bättringsarbeten på ytan framträda mer eller mindre tydligt. Enligt en fackmässig bedömning är detta oundvikligt. Vid tveksamhet bör sammanhängande ytor målas om i sin helhet.
- Lösningssmedelsfri enligt VDL-RL 01: 3.5 Lösningssmedelsfri, om innehållet av VOC (enligt direktiv 2004/42/EG) i den bruksfärdiga produkten är mindre än 700 ppm (mg/kg), bestämt enligt DIN EN ISO 17895 eller DIN EN ISO 11890-2 eller genom beräkning utifrån tillverkarens uppgifter.

VERKTYGSRENGÖRING

Verktygen ska ligga i blöt i varmt vatten och tvål i cirka 2 timmar i en behållare (aldrig i handfatet) och sedan rengöras. Torka sedan av med ett papper eller en trasa och släng trasan/ pappret i hushållssoporna när den torkat.

ÅTGÅNG

1 kg räcker till 1,5 m² beroende på spacklets tjocklek och underlaget. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, vinylacetatbindemedel, titandioxid, talk, kalciumkarbonat, vatten, additiver, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, klorisotiazolinon, metylisotiazolinon.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 40 g/l. EU-gränsvärdet är max. 40 g/l (kategori A/c från 2010).

SÄKERHETSÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ALLMÄNNA RÅD

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P503 Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester och målarverktyg kan slängas som hushållssopor när de har torkat. Lämna flytande materialrester och rengöringsvatten på miljöstation.

Detta tekniska datablad har upprättats på grundval av den aktuella tekniska utvecklingen. Uppgifterna baseras på aktuella utvecklingar och mångårig praktisk erfarenhet. På grund av mångfalden av möjliga underlag och objektförhållanden befriar uppgifterna i detta datablad inte användaren från skyldigheten – vilken även följer av allmänna hantverksregler – att före den avsedda användningen på eget ansvar kontrollera underlagets lämplighet samt produktens lämplighet och användbarhet. För användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad kan vi inte ta något ansvar. Detta gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid utgivningen av en ny utgåva förlorar alla föregående tekniska datablad sin giltighet.

14.07.2026 | 4/4