PRODUKTDATABLAD

Planon Easyfix 980mm 30W CCT UGR19 IP54 Black

Planon Easyfix CCT UGR19 IP54 | LED-panel med Easyfix-monteringslösning

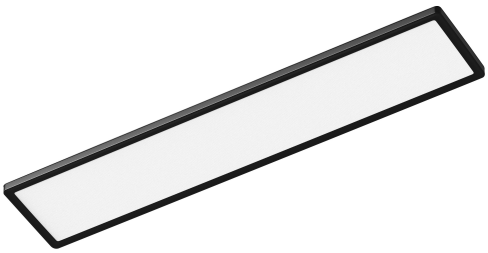

Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Badrum
- Verkstäder, garagen, täckta lagerområden utomhus

Produktfördelar

- Ändra ljusfärg via strömbrytare
- Enkel montering
- Mycket homogent ljus med lätt bakgrundsljus
- Kapslingsklass: IP54 (underifrån) ger ytterligare skydd mot fukt

Produktegenskaper

- Enkel montering utförd av en person
- UGR < 19 minskar bländning, vilket säkerställer komfort för ögonen
- Click-CCT-version: färgtemperatur justerbar i tre steg genom upprepade tryck på strömbrytaren
- Kapslingsklass: IP54
- Minnesfunktion för ljusinställningen



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	30,00 W
Nominell märkspänning	220…240 V
Nätfrekvens	50…60 Hz
Märkström	135,000 mA
IP Inkopplingsström	0.135 A
Startström tid T_{h50}	180 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	56
Max antal armaturer per säkring C10 A	47
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	75
Effektfaktor λ	≥0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2500 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4000 lm
Ljusutbyte	83 lm/W
Färgtemperatur	2800 K / 4000 K / 6000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit / Kallvit / Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	90 °
UGR longitudinal	< 19

MÅTT & VIKT

Längd	980,00 mm
Bredd	200,00 mm
Höjd	32,00 mm
produktvikt	1720,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.



PLANON EASYFIX980
30WCCTUGR19IP54BK

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Svart
Material i kroppen	Polypropen (PP)
Material i höljet	Polystyrene (PS)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20…+40 °C
Förvaringstemperatur	-20…+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användingsområde	Yta
Applikationsområde	Inomhus
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

– Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

– Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
– Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
– Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
– Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
PDF	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	G11277780 PLANON EASYFIX
PDF	Juridisk information	G11221996 Safety Insert
PDF	Juridisk information	Safety insert G11219301
PDF	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	CE-deklaration	PLANON EASYFIX
PDF	UKCA-deklaration	PLANON EASYFIX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854835094	Kapsel 1	207 mm x 990 mm x 39 mm	1879.00 g	7.99 dm^3
4099854835100	Transportförpackning 4	1,009 mm x 177 mm x 239 mm	7919.00 g	42.68 dm^3

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.