PRODUKTDATABLAD
Ledstixx USBC IP44 Silver

LEDstixx USB | Ljusstång, dimbar, flera monteringsalternativ och laddning via USB



Användningsområden

- Badrum
- När ljus behövs med det finns inget strömuttag

Produktfördelar

- Mycket homogent ljus
- Flera olika monteringsmöjligheter
- Kan avlägsnas från hållaren för att användas som flyttbart ljus
- Kan roteras och vridas för optimal belysning

Produktegenskaper

- Integrerat uppladdningsbart batteri som kan laddas via USB-kabel
- Dimbar i tre steg genom upprepade tryck på strömbrytaren

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	3,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	600,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Batteri


Fotometriska data

Ljusflöde	150 lm
Ljusutbyte	50 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	206,00 mm
Bredd	17,00 mm
Höjd	17,00 mm
produktvikt	86,00 g
Kabellängd	15.0 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

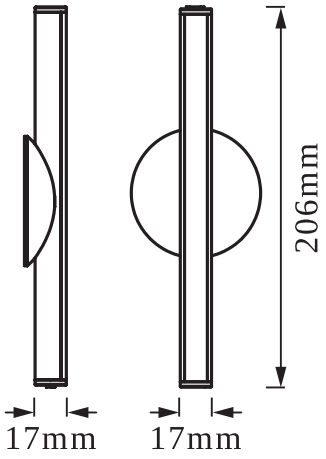

LEDSTIXX USB SI

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polykarbonat (PC)
Yttermaterial som släpper igenom ljus	Polykarbonat (PC)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20…+40 °C
Förvaringstemperatur	-20…+60 °C
Anslutningstyp	USB-C
Skyddstyp	IP44
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

BATTERI

Batteristorlek	Others
Batteriets nominella spänning	3.7 V
Batteriets laddningstid	2.5 h

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte en leksak. Den bör inte lämnas utan uppsikt i händerna på barn eller användas av barn.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.
- Batterivarning: Förvaras utom räckhåll för barn. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart läkare.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Dokumentnamn
PDF	Juridisk information	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
PDF	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	CE-deklaration	LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER
PDF	UKCA-deklaration	LEDSTIXX_LINEARLED MOBILE HANGER

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854668715	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	112.00 g	1.79 dm^3
4099854668722	Transportförpackning 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	920.00 g	15.35 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.