


# Produktblad nr. 12810.66

2019.01

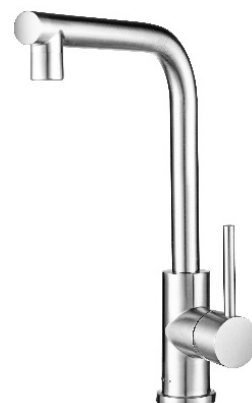

## ADORA® Imperia L blandearmatur til køkkenvask

Mat børstet rustfrit stål

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betjening:    | 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand                                  |
| Montering:    | På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger              |
| Udløb:        | Svingbar udløbstud med luftindblander                                                    |
| Støjgruppe:   | Gruppe 2                                                                                 |
| Trykgruppe:   | 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa) |
| Vandstrøm:    | 12 liter pr. min. ved 3 bar vandtryk                                                     |
| Indløbstemp.: | Maks 80°C                                                                                |
| Drifts tryk:  | 1-6 bar                                                                                  |
| Test tryk:    | 25 bar                                                                                   |
| Materiale:    | Rustfrit stål AISI 304                                                                   |
| Regulering:   | Vandstrøm, keramisk indsats                                                              |
| Indikator:    | Kold: C Varm: H                                                                          |
| Testnorm:     | DS/EN817                                                                                 |
| Mærkning:     | ADORA® logo                                                                              |

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 32 – max. 38 mm. Tykkelse bordplade max. 30 mm.

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.

Vedligeholdelse: Til daglig rengøring anbefales, at tørre armaturet af med en fugtig blød klud evt. med neutralt rengøringsmiddel. Kalkaflejringer og misfarvninger opstår ved manglende vedligeholdelse. Anvend rengøringsmidler uden syre, klor, fosfor og slibemidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayeres direkte på armaturet. Klude og rengøringssvampe med slibende effekt må ikke anvendes, da det kan skade overfladen.

Den unikke overfladeglans på rustfrit stål fastholdes ved løbende anvendelse af plejemidler til rustfrit stål.

