


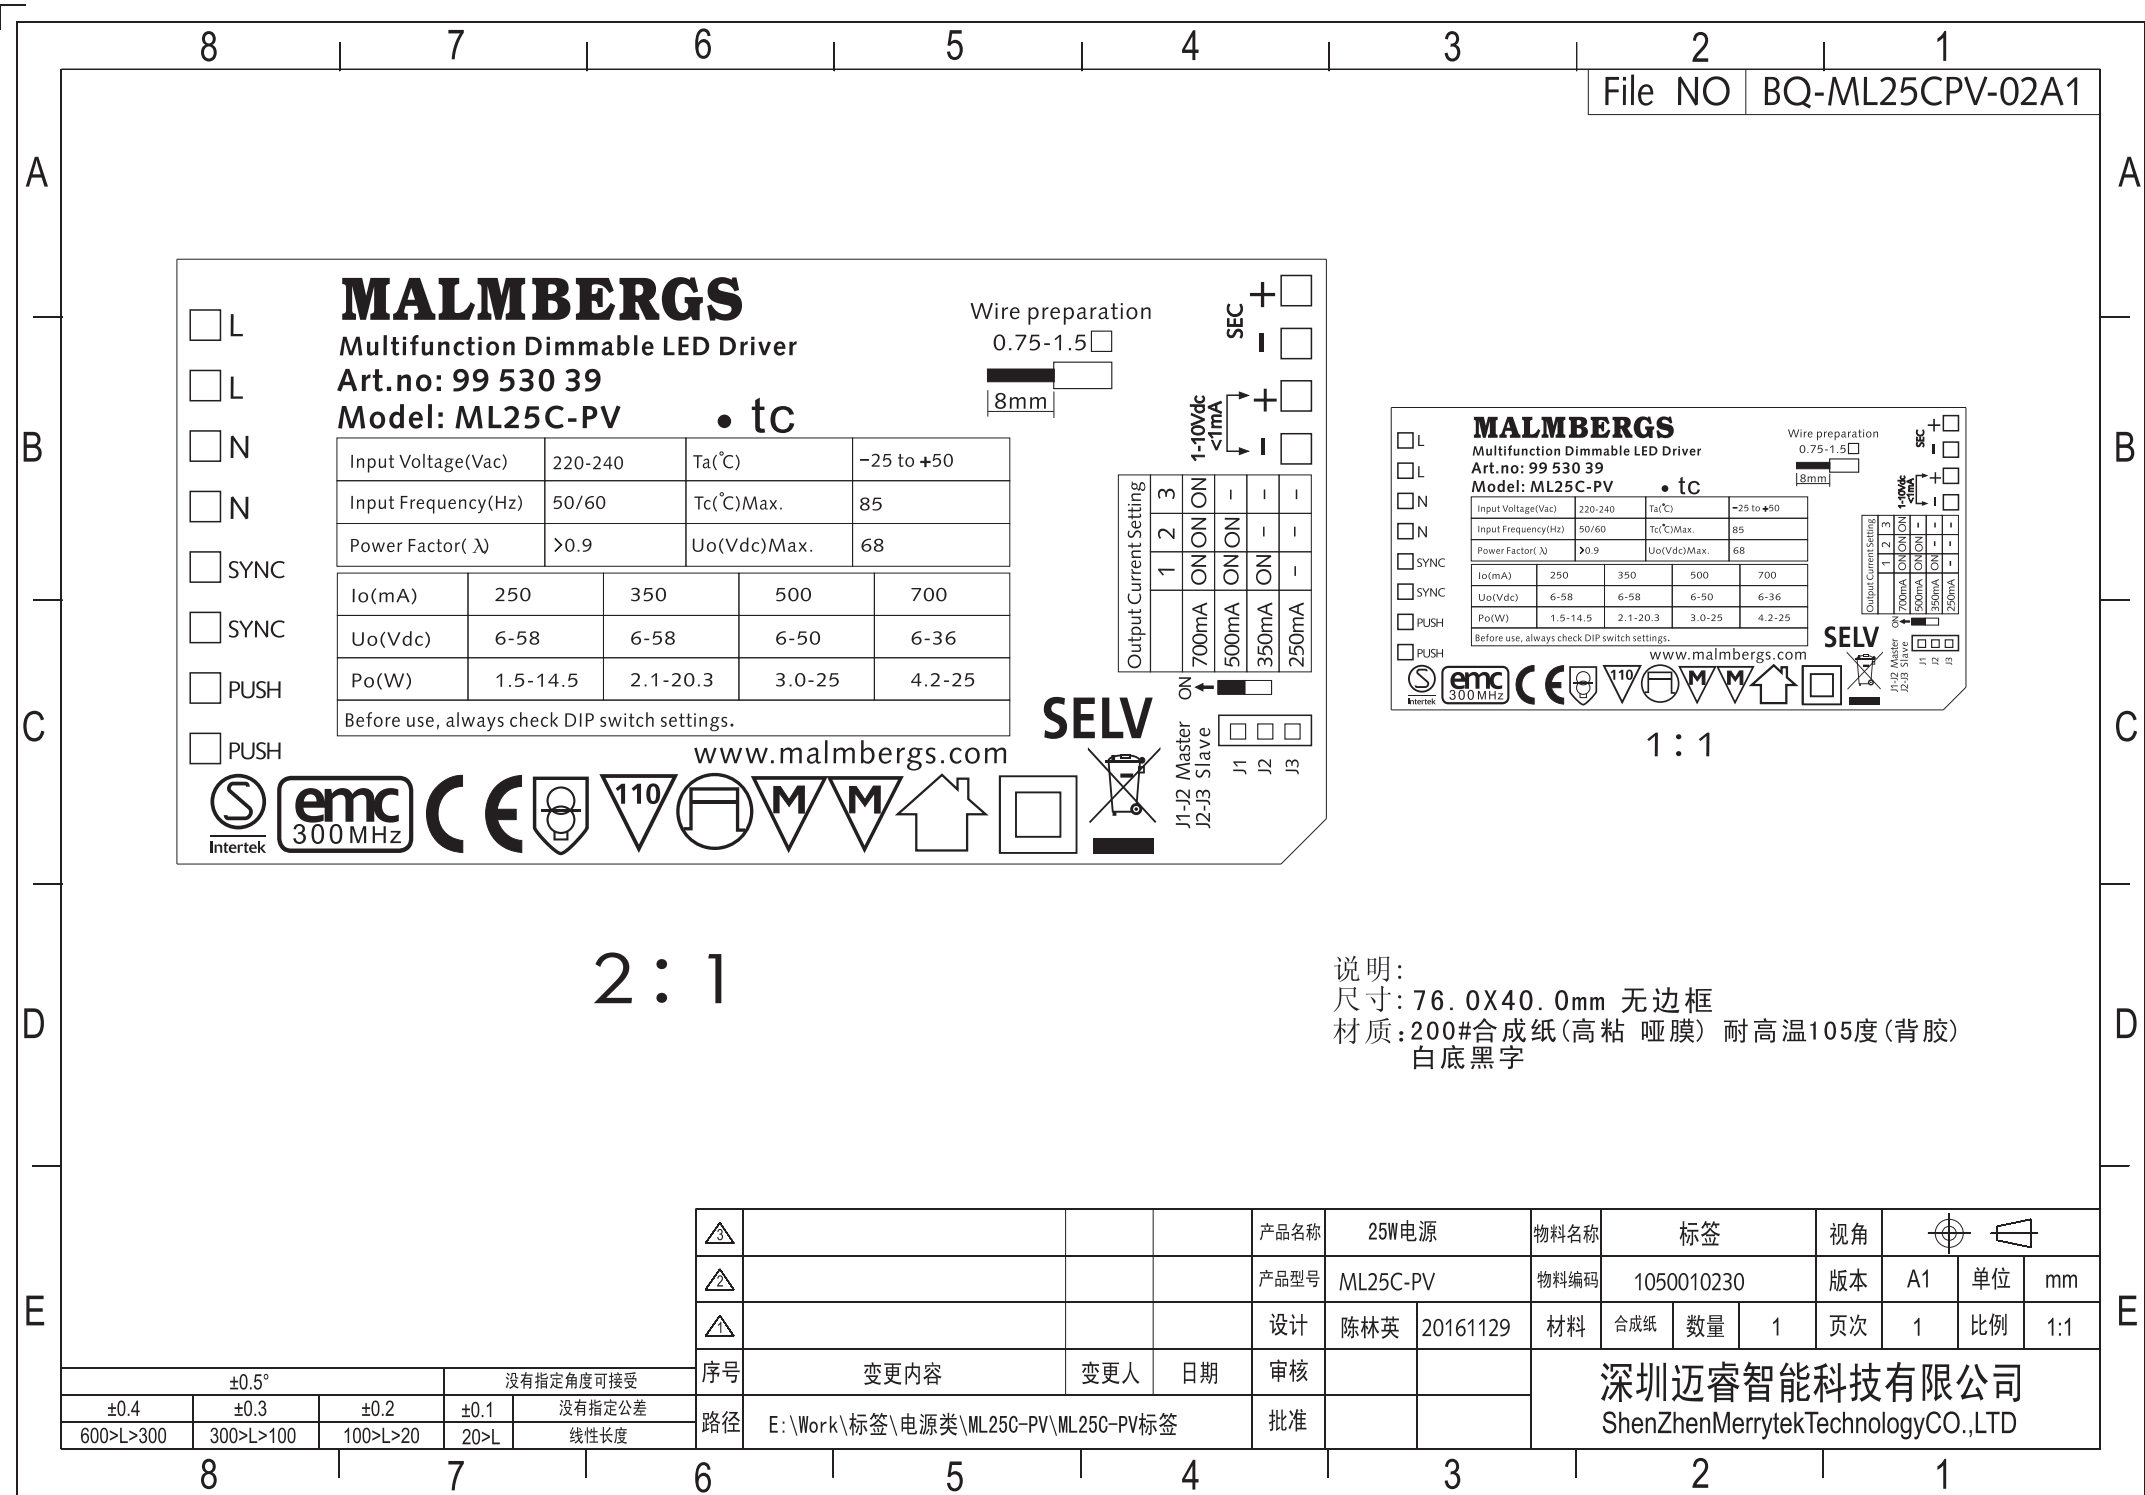

File NO BQ-ML25CPV-02A1

MALMBERGS

Multifunction Dimmable LED Driver

Art.no: 99 530 39

Model: ML25C-PV • tc


Input Voltage(Vac)	220-240	Ta(°C)	-25 to +50	
Input Frequency(Hz)	50/60	Tc(°C)Max.	85	
Power Factor(λ)	>0.9	Uo(Vdc)Max.	68	

Io(mA)	250	350	500	700
Uo(Vdc)	6-58	6-58	6-50	6-36
Po(W)	1.5-14.5	2.1-20.3	3.0-25	4.2-25

Before use, always check DIP switch settings.

Wire preparation


0.75-1.5



Output Current Setting		1	2	3	ON	-	-	-
		700mA	500mA	350mA	250mA	-	-	-



SELV



www.malmbergs.com

MALMBERGS

Multifunction Dimmable LED Driver

Art.no: 99 530 39


Model: ML25C-PV • tc

Input Voltage(Vac)	220-240	Ta(°C)	-25 to +50	
Input Frequency(Hz)	50/60	Tc(°C)Max.	85	
Power Factor(λ)	>0.9	Uo(Vdc)Max.	68	

Io(mA)	250	350	500	700
Uo(Vdc)	6-58	6-58	6-50	6-36
Po(W)	1.5-14.5	2.1-20.3	3.0-25	4.2-25

Before use, always check DIP switch settings.

www.malmbergs.com



SELV



1 : 1

2 : 1

说明:
尺寸: 76.0X40.0mm 无边框
材质: 200#合成纸(高粘 哑膜) 耐高温105度(背胶)
白底黑字

△				产品名称	25W电源	物料名称	标签	视角		
△				产品型号	ML25C-PV	物料编码	1050010230	版本	A1	单位 mm
△				设计	陈林英	20161129	材料	合成纸	数量	1
序号	变更内容	变更人	日期	审核			深圳迈睿智能科技有限公司 ShenZhenMerrytekTechnologyCO.,LTD			
路径	E:\Work\标签\电源类\ML25C-PV\ML25C-PV标签			批准						

±0.5°		没有指定角度可接受		
±0.4	±0.3	±0.2	±0.1	没有指定公差
600>L>300	300>L>100	100>L>20	20>L	线性长度

MALMBERGS



7



www.malMBERGS.com

MALMBERGS

MALMBERGS

9953039

25W



LED

DE Dimmbarer Treiber

I Driver dimmerabile

EN Dimmable driver

NL Dimbare driver

FI Säädettävä liitäntälaite

SE Dimbart drivdon

FR Pilote à intensité réglable

MALMBERGS