




METALLIC EFFECT LACQUER



METALLIC AEROSOL LACQUER är ett genomskinligt akryllack för utom- och inomhusbruk, innehållande metallpigment. Om du sprayar lacken METALLIC på den målade ytan får du en stilren metallglänsande yta på vilken som helst av Mastonfärger. Lacken METALLIC måste sprayas på målade ytan så snart den är beröringstorr.

MATERIAL

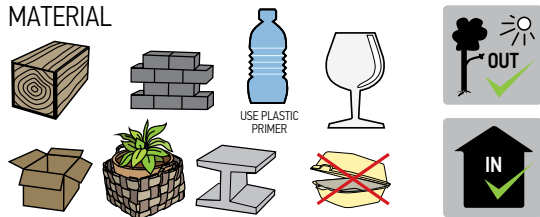

BAS:

Akryl, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):

blank 80-100 glansenheter

VÄRMEBESTÄNDIGHET: 120°C

LAGRINGSTID: 60 månader

HARDNESS



EU VOC-INNEHÅLL: VOC 597 g/L

ÖVERMÅLNING: alltid, 5 minuter mellan skikt

INNEHÅLL: 400 ml & 150 ml

FÖRPACKNING: 6 st



SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 400ML

ART NR 210822

BAR CODE 6412492108227

ART NR 210822-EU

BAR CODE 6412490036003

FÄRG

SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 150ML

ART NR 2500822

BAR CODE 6412490032920

FÄRG




DANGER

Information gäller vid 20 °C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR

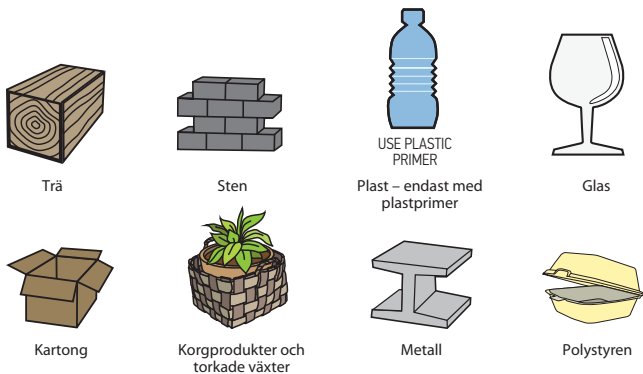

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Hårte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Durezza | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER

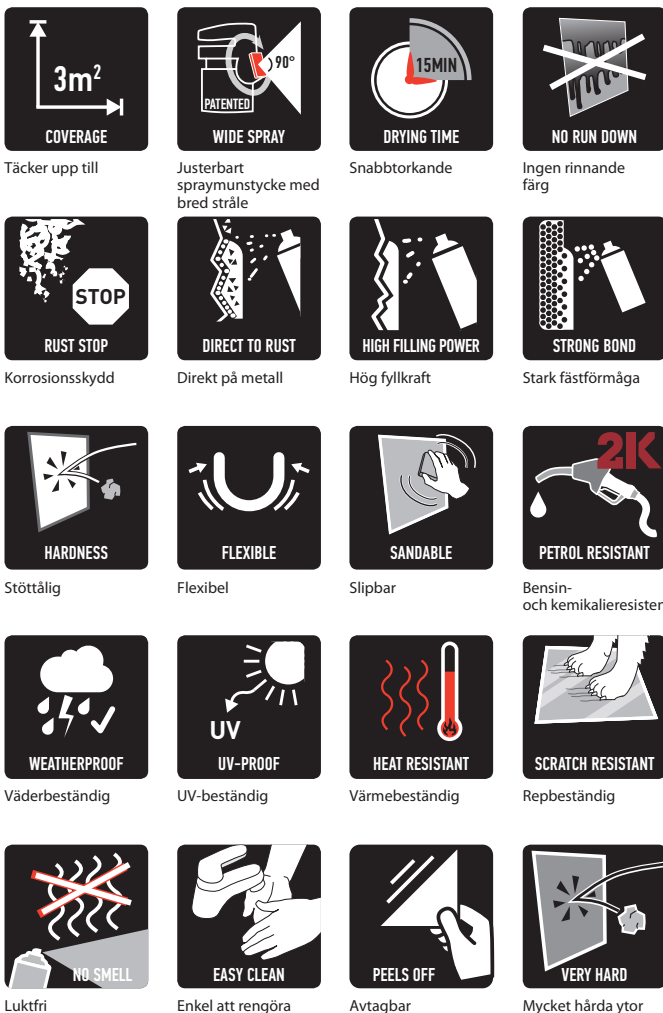

APPLICERINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE




SPRAYA



RENGÖRING



TORKTID

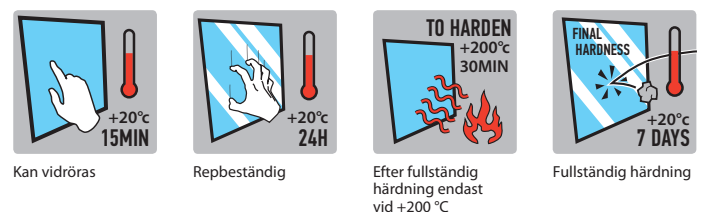

BINDEMEDEL

