



PLASTIC PRIMER


COVERAGE
STRONG BOND
FLEXIBLE
QUICK DRYING

MATERIAL



HARDNESS



MASTON PLAST GRUNDFÄRG ger en garanti för ett optimalt slutresultat. Primer Plastic är en grundfärg avsedd för kritiska plastunderlag eller hårdplastföremål.

Provmåla gärna färgen på ett litet område först. Ytbehandling med Maston sprayfärg, förutom heatresistant och HAMMER-sprayfärg.

BAS:

Plast grundfärg, solventbaserad

LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-INNEHÅLL:

VOC 650,43 g/L

ÖVERMÅLNING: alltid, 5 min mellan skikt

INNEHÅLL: 400ml

FÖRPACKNING: 6 st



EU SPRÅK: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART NR 400522-EU **BAR CODE** 6412490034719

ANNAN: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART NR 400522 **BAR CODE** 6412494005227



DANGER

Information gäller vid 20 °C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR

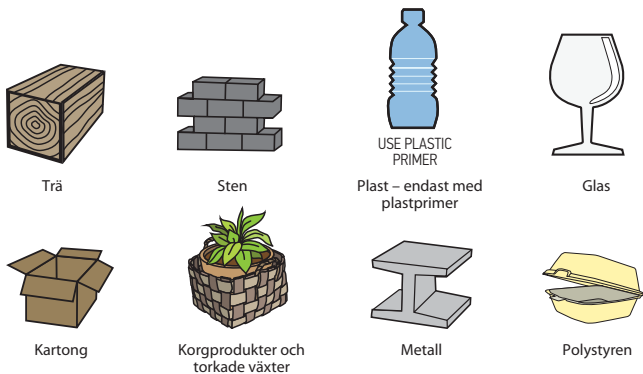

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Durezza | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER

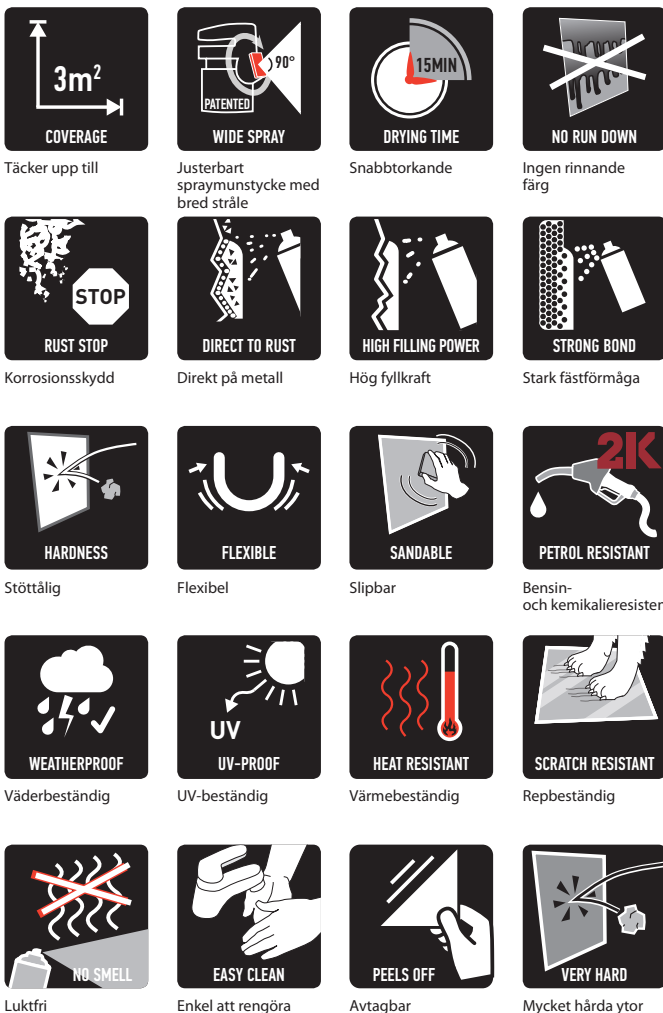

APPLICERINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE




SPRAYA



RENGÖRING



TORKTID

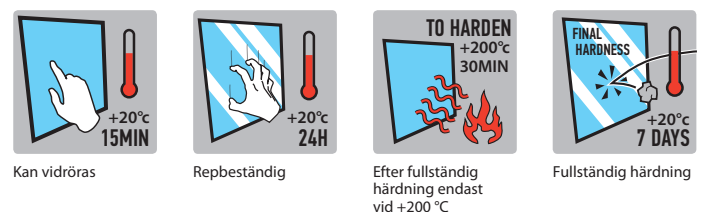

BINDEMEDEL

